

Kanal Temizleme

- Tek kaynaktan geniş seçenek – "Her İş için Doğru Makine".
- Yenilik ve kalitenin mirası.



Tıp	Model No	Uzunluk*		Sayfa
		ft	m	
El Aletleri				
Tuvalet Spiralleri	2	3 - 6	1 - 2	12.4
Yakalama Çengeli	1	6	2	12.4
Yassı Kanal Açma Spirali	10	25 - 100	7,6 - 30	12.4
El Tipi Kanal Açmalar	4	25 - 35	7,6 - 11	12.5
Portatif Kanal Açma Makineleri				
K-45AF	2	25	7,6	12.6
K-40	1	35	11	12.8
Tamburlu Kanal Açma Makineleri				
4" (110 mm) Kapasiteye kadar	7	50 - 75	15 - 23	12.10
8" (200 mm) Kapasiteye kadar	5	75 - 100	23 - 30	12.14
10" (250 mm) Kapasiteye kadar	4	75 - 100	23 - 30	12.16
Kanal Açma Makineleri				
4" (110 mm) Kapasiteye kadar	4	100'e kadar	30'a kadar	12.18
6" (150 mm) Kapasiteye kadar	4	150'ye kadar	46'ya kadar	12.20
10" (250 mm) Kapasiteye kadar	4	300'e kadar	91'e kadar	12.22
Rodder Kanal Açma Makineleri				
24" (600 mm) Kapasiteye kadar	2	500'e kadar	150'ye kadar	12.26
Su Jeti Makineleri				
6" (150 mm) Kapasiteye kadar	2	65 - 100	20 - 33	12.28
10" (250 mm) Kapasiteye kadar	1	200	61	12.32
Spiral Uçları	—	—	—	12.34
Spiraller	—	—	—	12.36

* Pakette teslim edilen standart hat uzunluğu. Daha fazla ayrıntı için katalog sayfasına bakınız.

KANAL TEMİZLEME

El Aletleri



	Sayfa
Tuvalet Spiralleri	12.4
Yakalama Çengeli	12.4
Yassı Kanal Açma Spirali	12.4
El Tipi Kanal Açmalar	12.5

Portatif Kanal Açma Makineleri

Kolayca taşınabilir, kompakt ve hafiftir



Hat Boyutu		Uygulama	Model	Sayfa
inç.	mm			
¾ ile 2½	20 - 75	Banyo/tuvalet/mutfak giderleri, küvet/duş, pisuar ve çamaşır makinesi gider kanalları.	K-45AF	12.6
¾ ila 2½	20 - 75		K-40	12.8

Tamburlu Kanal Açma Makineleri

Engelleri temizlemek için yüksek tork sunar

- Güç ve tork.
- Spiral kullanım-tasarruflu özellikler.
- Üstün manevra kabiliyeti.



Hat Boyutu		Uygulama	Model	Sayfa
inç.	mm			
1½ ile 4	40 - 110	Banyo/tuvalet/mutfak giderleri, küvet/duş, pisuar, çamaşır makinesi gideri, çatı havalandırmaları ve iç mekan zemin kanalları.	K-400	12.10
¾ ile 4	20 - 110	Banyo/tuvalet/mutfak giderleri, küvet/duş, pisuar, çamaşır makinesi gideri, çatı havalandırmaları ve iç mekan zemin kanalları.	K-3800	12.12
3 ile 8	75 - 200	Talihi hatlar, ana hatlar, ticari hatlar.	K-750	12.14
3 ile 10	75 - 250	Talihi hatlar, ana hatlar, ticari hatlar.	K-7500	12.16

Kanal Açma Makineleri

Büyük çaplı borular için özel olarak tasarlanmıştır

- Spiral kontrolü ile güç ve hız.
- Hafif ve taşınabilir.



Hat Boyutu		Uygulama	Model	Sayfa
inç.	mm			
¾ ile 4	20 - 110	Banyo/tuvalet/mutfak giderleri, küvet/duş, pisuar, çamaşır makinesi gideri, çatı havalandırmaları ve iç mekan zemin kanalları.	K-50	12.18
1¼ ile 6	30 - 150	Gider hatları, çatı havalandırmaları ve zemin kanalları.	K-60SP	12.20
2 ile 10	50 - 250	Talihi hatlar ve ana hatlar, ticari hatlar.	K-1500SP	12.22
2 ile 10	50 - 250	Talihi hatlar ve ana hatlar, uzak konumlar için benzinli motor ile çalışan ticari hatlar.	K-1500G	12.24

Rodder Kanal Açma Makineleri

Büyük çaplı borular için özel olarak tasarlanmıştır



Hat Boyutu		Uygulama	Model	Sayfa
inç.	mm			
8 ile 24	200 - 600	Belediyelerde, üniversitelerde, kurumlarda ve endüstride düz ana hatlar.	K-1000	12.26

Su Jetleri

Gres, çamur veya sabunlu tıkanık boruları temizlemek için ideal su jeti makineleri



Hat Boyutu		Uygulama	Model	Sayfa
inç.	mm			
1¼ ile 6	30 - 150	Gider hatları/zemin/ikincil hatlar.	KJ-1590 II	12.28
1¼ ile 6	30 - 150	Gider hatları/zemin/ikincil hatlar/talihi hatlar.	KJ-2200	12.30
2 ile 10	50 - 250	Gider hatları/zemin/ikincil hatlar/talihi hatlar/ana hatlar.	KJ-3100	12.32

Tuvalet Spiralleri



3' (1 m) ve 6' (2 m) uzunluklarda yüksek kaliteli spiral uçları tuvalet engellerinin hızlı ve güvenli temizliğini sağlar. Şu özelliklere sahiptir:

- Porseleni koruması için vinil kaplama.
- Yeni dayanıklı, kıvrılmaya dirençli, ½" (12,7 mm) sıkı-sarılmış İç Dolgulu Spiral.
- Geniş, ergonomik tasarımı tutma sapı.
- Su hazneli tuvaletlere uyar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket	Değiş. Spiral
			lb.	kg		
59787	K-3	3' (1 m) Ampül Kafalı Tuvalet Spirali	4½	1,9	6	–
59797	K-6	6' (2 m) Ampül Kafalı Tuvalet Spirali	5½	2,5	6	60362

Yakalama Çengeli



Model K-5 Yakalama Çengeli

- Kayaları, spiral uçlarını, nesneleri geri çeker.
- En derin sifonlarda bile 6' (2 m) erişim sağlar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
59190	K-5	Yakalama Çengeli	5	2,3

Kanal Açma Spirali



Yekpare Yassı Kanal Açma Spirali

- Kanalizasyon ve tahliye borularında kullanım için 8" (200 mm) çapa ve 100' (30,4 m) in uzunluğa kadardır.
- Taşıyıcı 25' (7,6 m) modeli hariç tümü için dahildir.
- Tüm modeller bir tutma sapına, bir mızrak ucuna ve döner topuza sahiptir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama						Hat Kapasitesi		Ağırlık	
		Genişlik		Kalınlık		Uzunluk					
		inç.	mm	inç.	mm	ft.	m	inç.	mm	lb.	kg
62530	E-2724					25	7,6		20	3	1,4
62535	E-2725	½	12	⅙	2	50	15,2	¾ İtici	40	6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729					50	15,2	2 İtici	50	8	3,6
62565	E-2731	¾	20	⅙	2	100	30,4	4	110 İtici	18	8,2
62595	E-2737					50	15,2	4 İtici	110	16	7,3
62605	E-2739	¾	20	⅙	3	100	30,4	6	150 İtici	34	15,4
62615	E-2741					50	15,2	4 İtici	110	22	10,0
62625	E-2743	1	25	⅙	3	100	30,4	8	200 İtici	45	20,4

AUTOFEED® mekanizmalı Power Spin



- 1½" (40 mm) çapa kadar boruları temizler.
- Tetiği çekin ve sapını döndürün ya da değişik hızlar verin (sağa / sola) ekstra güç için matkap takın.
- Spiral gider içerisine otomatik beslenir.
- Kir, pas yok. Eller spirale değmez.
- ¼" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) spiral düz geri alma ucu ile donatılmıştır.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Çap x Uzunluk		Ağırlık		Std. Paket
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg	
41408	Power Spin	Düz Geri Alma Uçlu El Tipi Kanal Açma	¼" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	MaxCore® Spiral	MaxCore® Yedek Spiral	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

AUTOFEED®'li Kwik-Spin® El Tipi Kanal Açma



- 1½" (40 mm) çapa kadar borularda hafif hizmet tipi kanal açma.
- İşinizi hafifleten konforlu tutma sapı.
- ¼" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) düz geri alma uçlu Maxcore spiral ile donatılmıştır.
- Çift yönlü AUTOFEED® elleri ve çalışma alanını temiz tutar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Çap x Uzunluk		Ağırlık		Std. Paket
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg	
41348	Kwik-Spin	C-11C Ampül Kafalı Spiral ile El Tipi Kanal Açma	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3,5	1,6	6

K-25 El Tipi Kanal Açma



¾" (20 mm) ile 1½" (40 mm) arası Borular için

Pek çok yıldır profesyonellerin tercihi olan K-25 El Tipi Kanal Açma modeli üstün kalite sunar. En iyisini talep eden kullanıcı için ideal bir alettir. Şunları içerir:

- Spirali sıkıca sabitlemek için premium kaliteli, hassas işlenmiş, 3 çeneli mendren. Bilek hareketi ile spirali serbest bırakır.
- Döküm alüminyum tırtıklı tutma sapı elinizden kaymaz.
- Zedelenmeyen veya paslanmayan döner kalıplanmış plastik tambur – kolayca temizlenir.
- Ampül kafalı ve oynar başlıklı spiral uç modelleri mevcuttur. ⅝" (8 mm) x 25' (7,6 m) vinil ile sarılmış iç dolgu, kıvrılmaya dayanıklı spiraller.
- Konforlu çalışma için iyi dengelenmiş.
- Tambur Kapasitesi: ⅝" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Lavabo, küvet, içme suyu çeşmeleri, tuvaletler, pisuvarlar ile havalandırma borularının dirsek ve kıvrımlarında çalışabilir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Çap x Uzunluk		Ağırlık	
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg
58890	K-25-BP	C-11C Ampül Kafalı Spiral ile El Tipi Kanal Açma	⅝" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25-DH	C-21C Oynar Başlıklı Spiral ile El Tipi Kanal Açma	⅝" x 25'	8 x 7,6	8	3,6

K-45AF Portatif Kanal Açma Makinesi



Model K-45AF-5'teki 3/8" (10 mm) spirali makinenin kapasitesini 2 1/2" (75 mm)'e arttırır



Model K-45AF tıkalı boruları hızlıca açar. Motoru geri çevirmeden spirali ilerletin ve geriye çekin

3/4" (20 mm) ile 2 1/2" (75 mm) arası Kanallar için

- Küçük giderlerin açılması için mükemmel. Tıkalı lavabo, gider boruları, pisuarlar ve küvet/duş kanallarını açar.
- 1/4" (6 mm) spiralleri 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) borular için en uygundur.
- 5/16" (8 mm) spiralleri 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) borular için en uygundur.
- 3/8" (10 mm) spiralleri 1 1/4" (30 mm) ile 2 1/2" (75 mm) borular için en uygundur.
- Gelişmiş çift yönlü AUTOFEED® elleri ve çalışma alanını temiz tutar – bir kola basarak spirali ilerletir ve geriye çeker.
- Hafif, kullanımı kolay, ayar gerektirmez.
- Hızı ayarlanabilen güç birimi spirali 0 - 600 RPM'de döndürür.
- Değiştirilebilen iç spiral tamburlu iki parçalı döner kilitli tambur.
- Spiral değiştirmeyi basitleştirir; iş için doğru spirali eşleştirmek kolaydır.
- İç tambur su sızıntılarını önler ve tamburun içinde spiral kıvrılmasını fazlasıyla azaltır.
- Tamburlar hiç bir zaman paslanmaz veya zedelenmez.
- Tambur Kapasitesi: 50' (15 m) 5/16" (8 mm) veya 35' (11 m) 3/8" (10 mm).
- RIDGID® kanal açma eldivenleri ve kullanım kılavuzunu içerir.

Katalog No.		Model No.	Açıklama	Ağırlık	
110 V (İngiltere)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Makine, şunlarla birlikte: – C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Spiral	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Makine, şunlarla birlikte: – C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) İç Tamburlu İç Dolgulu Spiral – C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) İç Tamburlu Spiral – T-250, 3/8" (10 mm) Spirali için Beş Parçalı Spiral Uç Takımı – C-6429 Taşıma Çantası	34	15,4

*230 V üniteleri CEE 7/17 Euro priz ile donatılmıştır



İç Dolgulu Spiraller

(C-11C, C-61C, C-131C, C-21C, C-231C modelleri)

- Yay dolgusunun paslanmasını önlemek için vinil ile sarılmış iç dolgu – spiral ömrünü artırır.
- Daha fazla kuvvet için sıkı sarım.
- Kıvrılmaya dayanıklıdır; zorlu kıvrımlar, dirsekler ve sifonlarda çalışır.
- İyi esneklik ve spiral ucuna iletebilen temizleme gücü sağlar.

Spiral

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	15' (4,6 m), Geri Alma Uçlu	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m), Geri Alma Uçlu	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m), Geri Alma Uçlu	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m), Ampul Tipi Burgu ile	3½	1,6
		56782	C-11C	25' (7,6 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	7	3,2
		56792	C-131C	35' (10,7 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	5½	2,5
		62235	C-2	25' (7,6 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	3½	1,6
		56787	C-21C	25' (7,6 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	4	1,8
3/8" (10 mm)		89405	C-22	50' (15,2 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	7	3,2
		56797	C-231C	35' (10,7 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	5½	2,5
		62245	C-4	25' (7,6 m), Erkek Kaplin ile	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m), Ampul Tipi Burgu ile	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m), Erkek Kaplin ile	8¼	3,8
		96037	C-61C	35' (10,7 m) Ampul Kafalı Erkek Kaplin	8½	4,0

Spiral Uçları – C-4, C-6 ve C-61C Spirallerine Uyar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62990	T-201	Düz Geri Alma Ucu, 5" (125 mm) Uzun	–
	62995	T-202	Helezonik Burgu, 1½" (30 mm) D.Ç.	–
	63000	T-203	Helezonik Burgu, ¾" (22 mm) D.Ç.	–
	54837	T-204	"C" Tipi Kesici Uç, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" Tipi Kesici Uç 1½" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Geri Alma Ucu, 3" (80 mm) Uzunluk	–
	63030	T-210	Maça Kesici, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Maça Kesici, 1½" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Maça Kesici, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 Bıçaklı Kesici, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 Bıçaklı Kesici, 1½" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 Bıçaklı Kesici, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu, 4" (110 mm) Uzun	–
	55457	T-225	Geri Alma Burgusu	–
	52812	T-230	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Spiral Uç Seti şunları içerir: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–



Yukarıda gösterilen K-45AF-5 T-250 Spiral Ucu Setini içerir:

- T-203 Küresel Burgu.
- T-217 Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu.
- T-205 "C" Tipi Kesici Uç.
- A-13 Pim Anahtarı.
- T-210 Yassı Kesici.

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Açıklama
68917		K-45 İç Tambur
89410	C-6429	Taşıma Çantası
76817		C-6 Spiral Kiti içeriği: İç Tambur, C-6 Spiral Tork Kolu, T-250 Spiral Ucu Seti
98072		C-61C Spiral Kiti içeriği: İç Tambur, C-61C Spiral, Tork Kolu, T-250 Spiral Ucu Seti
23908 23913	A-45AF	Tamburun Önü ve AUTOFEED Takımı Yedek AUTOFEED Kartuşu
41937 70032	–	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri



Tamburun önü ve iç tambur spirallerin değiştirilmesini hızlı ve kolay hale getirir

K-40 Portatif Kanal Açma Makinesi



Model K-40AF



Model K-40AF dikey konumda

3/4" (20 mm) ile 2 1/2" (75 mm) arası Kanallar için

Model K-40 Portatif Kanal Açma Makinesi 3/4" (20 mm) ile 2 1/2" (75 mm) küçük ikincil tahliye borularının temizliği için idealdir.

- 1/4" (6 mm) spiralleri 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) borular için en uygundur.
- 5/16" (8 mm) spiralleri 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) borular için en uygundur.
- 3/8" (10 mm) spiralleri 1 1/4" (40 mm) ile 2 1/2" (75 mm) borular için en uygundur.

K-40 zeminde ve tezgahda düz oturur ve su ile dolu gider kanalları ve küvetlere kolay erişim için arka tarafına da oturtulabilir. K-40, patentli çift yönlü AUTOFEED® sayesinde pratik olarak çalışma alanının temizliğini ortadan kaldırır. Dönen spirali tamamen tambur içinde tutar ve herhangi bir atık su sıçramasını veya püskürmesini ortadan kaldırır.

- 175 W endüksiyon motoru en zorlu engelleri bile temizlemek için yeterli torku sessizce sunar.
- Premium kaliteli, sıkı sarım iç dolgulu spiral kıvrılmaya direnç için gücü ve esnekliği bir araya getirir.
- İki parçalı "döner kilitli" tambur gövdesi çökmez ya da paslanmaz ve iç tambura ve spirale kolay erişim sağlar.
- Özel iç tambur tasarımı teorik olarak tamburun içindeki spiral kıvrılmasını ve tamburdan sızıntıyı ortadan kaldırır.
- Çift yönlü AUTOFEED, sizi ve çalışma alanını temiz tutarak, basit bir kol itişi ile kanal açma spiralinin ilerletir ve geriye çeker.
- RIDGID® kanal açma eldivenleri ve kullanım kılavuzunu içerir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
71742	K-40AF	Makine, şunlarla birlikte: – AUTOFEED – Kılavuz Hortumu – Metal Profil Gövde – C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) İç Tamburlu Hız Bombeli Spiral	33	15

Model K-40 işi daha kolay hale getirir ve çalışma alanını temiz tutar.



Giderin altı: Kola bastığınızda spirali kanal içerisine otomatik olarak besler. Benzersiz Kılavuz Hortum ve AUTOFEED® kombinasyonu size sorunun tam olarak üstesinden gelmenizi sağlar.



Küvette: Kompakt tasarımı, küvetler ve yer süzgeçleri gibi ulaşılması zor alanlara kolay erişim sağlar, spirali çalışmanın içinde ve diğer temiz yüzeylerden uzakta tutar.

Spiral

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
1/4" (6 mm)	50647	S-1	15' (4,6 m), Geri Alma Uçlu	2¼	1,0
	50652	S-2	25' (7,6 m), Geri Alma Uçlu	3½	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m), Geri Alma Uçlu	5	2,2
5/16" (8 mm)	62225	C-1	25' (7,6 m), Ampul Tipi Burgu ile	3½	1,6
	56782	C-11C	25' (7,6 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	4	1,8
	89400	C-21	50' (15,2 m), Ampul Tipi Burgu ile	7	3,2
	56792	C-13IC	35' (10,7 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	5½	2,5
	95847	C-13ICSB	35' (10,7 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu Hız Bombeli	5½	2,5
	62235	C-2	25' (7,6 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	3½	1,6
3/8" (10 mm)	56787	C-21C	25' (7,6 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	4	1,8
	89405	C-22	50' (15,2 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	7	3,2
	56797	C-23IC	35' (10,7 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	5½	2,5
3/4" (19 mm)	62245	C-4	25' (7,6 m), Erkek Kaplin ile	4½	2,0
	62250	C-5	35' (10,7 m), Ampul Tipi Burgu ile	8¼	3,8
	62260	C-6	35' (10,7 m), Erkek Kaplin ile	8¼	3,8
	96037	C-6IC	35' (10,7 m) Ampul Kafalı Erkek Kaplin	8½	4,0

Spiral Uçları – C-4, C-6 ve C-6IC Spirallerine Uyar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62990	T-201	Düz Geri Alma Ucu, 5' (125 mm) Uzun	—
	62995	T-202	Helezonik Burgu, 1½" (30 mm) D.Ç.	—
	63000	T-203	Helezonik Burgu, ¾" (22 mm) D.Ç.	—
	54837	T-204	"C" Tipi Kesici Uç, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" Tipi Kesici Uç 1½" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Geri Alma Ucu, 3" (80 mm) Uzunluk	—
	63030	T-210	Maça Kesici, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Maça Kesici, 1½" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Maça Kesici, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 Bıçaklı Kesici, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 Bıçaklı Kesici, 1½" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 Bıçaklı Kesici, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu, 4" (110 mm) Uzun	—
	55457	T-225	Geri Alma Burgusu	—
	52812	T-230	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Spiral Uç Seti şunları içerir: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Açıklama
26558	A-40G AF	K-40 için AUTOFEED Takımı ve Kılavuz Hortumu metal profil gövde içerir
23913	—	Yedek AUTOFEED Kartuşu
71757	A-40G	Kılavuz Hortumu
72702	A-40B	Metal Profil Gövde
71847	—	Döndürme Çubuğu
68917	—	İç Tambur
76597	—	Üst Rulman Yatağı Takımı
76817	—	İç Tamburu içeren C-6 Spiral Kiti, C-6 Spirali, Tork Kolu, T-250 Spiral Ucu Seti
98072	—	İç Tamburu içeren C-6IC Spiral Kiti, C-6IC Spirali, Tork Kolu, T-250 Spiral Ucu Seti
41937	—	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri
70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri

K-400 Tamburlu Kanal Açma Makinesi



AUTOFEED® ile Model K-400

1½" (30 mm) ile 4" (110 mm) arası Kanallar için

Model K-400 en zorlu kanal açma işlerini daha kolay ve sorunsuz hale getirmek için çeşitli benzersiz, kullanıcı dostu özellikler sunar. Düzgün profile tasarlanan Model K-400 kanal temizleyiciler, servis tesisatçıları, tesis ve kurumsal bakım-onarım departmanları ve site yönetim şirketleri için harika bir seçimdir.

- ¾" (10 mm) spiralli 1½" (40 mm) ile 3" (75 mm) borular için en uygundur.
- ½" (12 mm) spiralli 3" (50 mm) ile 4" (110 mm) borular için en uygundur.
- Entegre Taşıma Arabası – çalışma alanına kolay hareket etmesini sağlar. Ağır şartlar için büyük tekerlekler çıkıntı ve basamaklardan kolayca geçmesini sağlar.
- Entegre Teleskopik Tutamak – bavul gibi taşımaya sağlar.
- Spiral Kontrol Sistemi – bıçak tıkanıklığı takılıp kaldığında makarayı durdurur, spiralın makarada karışması ihtimalini düşürür ve operatöre tıkanıklıkla karşılaştığını bildirir.
- "Sert Dolgulu" Spiral – güçlü ve kıvrılmaya dayanıklı ¾" (10 mm) veya ½" (12 mm) Entegre Sarımlı (IW) sert dolgulu spiral kullanır.
- AUTOFEED – aksesuar olarak sunulan bu patentli, otomatik spiral besleme, spiralli kanalın içine ve dışına besler. AUTOFEED'in yönünü değiştirin, spiral makaraya geri sarılır.

Özellikler

- Tambur kapasitesi: 100' (30,5 m) ¾" (10 mm) Çaplı Spiral veya 75' (22,5 m) ½" (12 mm) Çaplı Spiral.
- Motor: 380 W, 230 V motor spiralli 165 RPM'de döndürür.
- Ağırlık (Yalnızca Makine): 45 lbs. (20,4 kg).
- Boyutlar: Uzunluk 21" (53 cm) 24" (61 cm) AUTOFEED ile, Yükseklik 23" (58,5 cm) Genişlik 17" (43,2 cm).

Tüm Model K-400 makineleri RIDGID® kanal açma eldivenleri, kullanım kılavuzu ve eğitim videosu ile sunulur.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
27028	C-32 IW ile K-400	RIDGID Kanal Açma Eldivenli K-400 Makinesi – C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) Katı Dolgulu (Entegre Sargılı) Spiral – T-260 Spiral Ucu Seti Şunları İçerir: – T-202 Küresel Burgu – T-205 "C" Tipi Kesici Uç – T-211 Yassı Kesici – A-13 Pim Anahtarı	68	31
28098	C-32 IW ile K-400 AF	RIDGID Kanal Açma Eldivenli K-400 Makinesi – AUTOFEED – C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) Katı Dolgulu (Entegre Sargılı) Spiral – T-260 Spiral Uç Takımı	79	36
27033	C-45 IW ile K-400	RIDGID Kanal Açma Eldivenli K-400 Makinesi – C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) Katı Dolgulu (Entegre Sargılı) Spiral – T-260 Spiral Uç Takımı	81	37
28103	C-45 IW ile K-400 AF	RIDGID Kanal Açma Eldivenli K-400 Makinesi – AUTOFEED – C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) Katı Dolgulu (Entegre Sargılı) Spiral – T-260 Spiral Uç Takımı	93	42



IW (Entegre Sert Dolgulu) Sarılmış Spiral


		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
3/8" (10 mm)		87577	C-31IW	50' (15 m) IW Tip Spiral	18	8,2
		87582	C-32IW	75' (23 m) IW Tip Spiral	26	11,8
		87587	C-33IW	100' (30 m) IW Tip Spiral	34	15,4
		91037	—	3/8" (10 mm) IW Tip Spiral için Tamir Ucu	0,5	0,2
1/2" (12 mm)		87592	C-44IW	50' (15 m) IW Tip Spiral	27	12,2
		87597	C-45IW	75' (23 m) IW Tip Spiral	39	17,7
		91042	—	1/2" (12 mm) IW Tip Spiral için Tamir Ucu	0,6	0,3

Spiral Uçları – C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW ve C-45IW'ye uyur

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62990	T-201	Düz Geri Alma Ucu, 5" (125 mm) Uzun	—
	62995	T-202	Helezonik Burgu, 1 1/8" (30 mm) D.Ç.	—
	63000	T-203	Helezonik Burgu, 7/8" (22 mm) D.Ç.	—
	63005	T-205	"C" Tipi Kesici Uç, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Huni Burgu, 3" (80 mm) Uzunluk	—
	63030	T-207	Spiral Kesici Uç, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiral Kesici Uç, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiral Kesici Uç, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Maça Kesici, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Maça Kesici, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Maça Kesici, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 Bıçak Yüzlü Kesici Uç, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 Bıçak Yüzlü Kesici Uç, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 Bıçaklı Kesici, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Zincirli Uç, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Oynar Başlıklı, 4" (110 mm) Uzun	—
	49002	T-260	Spiral Uç Seti [3/8" (10 mm)- K-400] Şunları İçerir: – T-202 Küresel Burgu – T-205 "C" Tipi Kesici Uç – T-211 Yassı Kesici – A-13 Pim Anahtarı	—




SPİRAL UCUNU TAKMAK İÇİN



BİRBİRİNE GEÇİRİN

SPİRAL UCUNU ÇIKARMAK İÇİN



PİMİ TAKIN

C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 ve C-46 ve tüm IW Spiralleri için

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	41937	—	RIDGID Kanal Açma Eldivenleri, Deri	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri	1/2	0,2
	59230	A-13	3/8" ve 1/2" Spiral için Pim Anahtarı	—	—
	26773	—	K-400 AUTOFEED Takımı	2	0,9
	27048	—	K-400 Tambur Takımı	10	4,5
	92607	—	3/8" x 1/2" Spiral Ucu Adaptörü	1/2	0,2
	92682	—	3/8" x 1/2" Oynar Başlıklı Uç Bağlantı Adaptörü	1/2	0,2
	92687	—	Kaplin 1/2" Oynar Başlıklı Spiral Ucu	1/2	0,2
	26778	—	Kılavuz Hortumu	2	0,9
	51317	C-9	Kıvrım Döndürme Ucu	5	2,2

K-3800 Tamburlu Kanal Açma Makinesi



3/4" (20 mm) ile 4" (110 mm) arası Kanallar için

- İç mekan kanallarının temizlenmesi için güçlü, taşınması kolay, çok yönlü bir makine. Gider borularının, zemin kanallarının ve çatı havalandırmalarının temizlenmesi için minimum kurulum gerektirir.
- Sağlam, korozyona dayanıklı spiral tamburu bükülmez veya paslanmaz. Tambur mekanizması düzgün spiral besleme açısı için ayarlanır. İç tambur, tamburun içinde spiral kıvrılmasına karşı koruma sağlar.
- Spiral tamburunun hızlı serbest bırakma ve entegre tutma yeri özellikleri, kolay spiral değişimi ve taşıma sağlar.
- Maksimum tambur kapasitesi 100' (30,5 m) 3/8" (10 mm) veya 90' (27 m) 1/2" (12 mm) kesintisiz uzunlukta spiraldir:
 - 3/8" (10 mm) spirali 1 1/2" (40 mm) ile 3" (75 mm) arasındaki borular için 100' (30,5 m) mesafeye kadar en uygundur.
 - 1/2" (12 mm) spirali 2" (50 mm) ile 4" (110 mm) arasındaki borular için 90' (27 m) mesafeye kadar en uygundur.
- İsteğe bağlı lavabo tamburu 50' (15 m) 5/16" (8 mm) veya 1/4" (6 mm) spirale kadar tutar.
 - 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) gider sifonları boyunca temizlik için idealdir.
- Güçlü 175 W Ünlversal Motor spirali 240 RPM'de döndürür. Spiral engele çarptığında, daha fazla güç sunmak ve operatör kontrolünü arttırmak için motor otomatik olarak vites düşürür.
- Spirali saniyeler içinde bağlamak için spiral uçları.
- Bir ağız hizmet tipi AUTOFEED® sistemini içerir (yalnızca makine hariç tüm modlar).
- RIDGID® deri kanal açma eldivenleri ve kullanım kılavuzunu içerir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
61502	K-3800	RIDGID Eldivenli K-3800 Makinesi	42	19,0
61482	C-32 ile K-3800	Şununla birlikte K-3800 Makinesi: - AUTOFEED - C-32, 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) Spiral - T-202 Küresel Burgu - T-205 "C" Tipi Kesici Uç - T-211 Yassı Kesici - A-13 Pim Anahtarı - RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri	71	32,2
61487	C-45 ile K-3800	Şununla birlikte K-3800 Makinesi: - AUTOFEED - C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) Spiral - T-102 Geri Alma Ucu - T-142 Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu - T-107 Yassı Kesici - A-12 Pim Anahtarı - RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri	83	37,7

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	55002	A-380	3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm) Spiraller için Standart Tambur	12 1/2	5,6
	55007	A-381	5/16" (8 mm), 1/4" (6 mm) Spiral için Lavabo Tamburu	12 1/2	5,6
	55012	A-381-A	25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) Ampül Kafalı IC Tip Spiral için Lavabo Tamburu	16 1/2	7,5
	41937	-	RIDGID Kanal Açma Eldivenleri, Deri	1/2	0,2
	70032	-	RIDGID Kanal Açma Eldivenleri, PVC	1/2	0,2
	59230	A-13	3/8" (10 mm) Spiral için Pim Anahtarı	1/2	0,2
	59225	A-12	1/2" (12 mm) Spiral için Pim Anahtarı	1/2	0,2
	55017	-	Taşıma Arabası	18	8,2
	60087	A3800 PF	AUTOFEED® Takımı	7 3/8	3,3
	62412	-	Lavabo Tamburu için Kılavuz Hortumu Adaptörü	3 1/2	1,6

İç Dolgulu (IC) Spiraller

İyi esneklik ve spiral ucu için daha yüksek temizleme gücü

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		37842	C-31	50' (15 m)	18	8,2
		37847	C-32	IC Tip Spiral 75' (23 m)	26	11,8
		37852	C-33	IC Tip Spiral 100' (30 m)	34	15,4
		51752	T-122	IC Tip Spiral Tamir Ucu	1	0,5
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		37857	C-44	50' (15 m)	27	12,2
		37862	C-45	IC Tip Spiral 75' (23 m)	39	17,7
		37867	C-45HC	IC Tip Spiral 75' (23 m)	38	17,2
		55467	C-46	Dolgulu Spiral 90' (28 m)	47	21,2
		59917	T-121	IC Tip Spiral Tamir Ucu	$\frac{3}{4}$	0,8

Entegre Sarım (IW) Spiralleri

Sarım iç dolguda daha sıkıdır, yekpare bağlantı oluşturur


		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)		87577	C-31IW	50' (15 m) IW Tip Spiral	18	8,2
		87582	C-32IW	75' (23 m) IW Tip Spiral	26	11,8
		87587	C-33IW	100' (30 m) IW Tip Spiral	34	15,4
		91037	—	IW Tip Spiral için Tamir Ucu	$\frac{1}{2}$	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)		87592	C-44IW	50' (15 m) IW Tip Spiral	18	8,2
		87597	C-45IW	75' (23 m) IW Tip Spiral	26	11,8
		91042	—	$\frac{1}{2}$ " (12 mm) IW Tip Spiral için Tamir Ucu	$\frac{3}{4}$	0,3

Spiral uçları $\frac{3}{8}$ " (10 mm) IC, $\frac{3}{8}$ " (10 mm) IW ve $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IW Spirallerine uyar

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW ve C-45IW

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yed. Bıçak yüzü (yüzleri)
	62990	T-201	Düz Geri Alma Ucu, 5" (125 mm) Uzun	—
	62995	T-202	Helezonik Burgu, 1 $\frac{1}{8}$ " (29 mm) D.Ç.	—
	63000	T-203	Helezonik Burgu $\frac{7}{8}$ " (22 mm) D.Ç.	—
	54837	T-204	"C" Tipi Kesici Uç, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" Tipi Kesici Uç, 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)	97835
	63010	T-206	Geri Alma Ucu, 3" (75 mm) Uzun	—
	63015	T-207	Spiral Kesici Uç, 1 $\frac{1}{4}$ " (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiral Kesici Uç, 1 $\frac{1}{2}$ " (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiral Kesici Uç, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Maça Kesici, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Maça Kesici, 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)	97825
	63040	T-212	Maça Kesici, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 Bıçaklı Kesici, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 Bıçaklı Kesici, 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 Bıçaklı Kesici, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	97915
	63060	T-216	Zincirli Uç, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Oynar Başlıklı, 4" Uzun (110 mm)	—
	49002	T-260	Spiral Ucu Seti Şunu İçerir: — T-202 Ampul Kafalı — T-205 "C" Tipi Kesici Uç — T-211 Yassı Kesici — A-13 Pim Anahtar	—

Lavabo Tamburu Spiralleri


		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
$\frac{1}{4}$ " (6 mm)		50652	S-2	25' (7,6 m), Geri Alma Uçlu	3 $\frac{1}{2}$	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m), Geri Alma Uçlu	5	2,2
$\frac{5}{16}$ " (8 mm)		56782	C-11C	25' (7,6 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	4	1,8
		56792	C-13IC	35' (10,7 m), Ampul Tipi Burgu ile	5 $\frac{1}{2}$	2,5
		56787	C-21C	25' (7,6 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	4	1,8
		56797	C-23IC	35' (10,7 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	5 $\frac{1}{2}$	2,5

Spiral Uçları $\frac{1}{2}$ " (12 mm) IC Spirallerine uyar

C-44, C-45 ve C-46


	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yed. Bıçak yüzü (yüzleri)
	62850	T-101	Düz Geri Alma Ucu	—
	62855	T-102	Geri Alma Ucu	—
	62865	T-104	"H" Tipi Kesici Uç, 2 $\frac{1}{2}$ " (65 mm)	97800
	62870	T-105	Yağ Kesici Spiral Ucu, 2 $\frac{1}{2}$ " (65 mm)	97920
	62875	T-106	Yağ Kesici Spiral Ucu 3 $\frac{1}{2}$ " (87 mm)	97925
	62880	T-107	Maça Kesici, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	92850
	62930	T-112	4 Bıçaklı Kesici, 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 Bıçaklı Kesici, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Zincirli Uç	97985
	54842	T-141	Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu, 1 $\frac{1}{2}$ " (40 mm)	54847
	54852	T-142	Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu, 2 $\frac{1}{2}$ " (65 mm)	97800
	54992	T-270	Spiral Ucu Seti: — T-102 Geri Alma Ucu — T-142 Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu — T-107 Yassı Kesici — A-12 Pim Anahtar	—
	92687		Oynar Başlıklı Spiral Ucu Adaptörü $\frac{1}{2}$ " (12 mm)	—

SPİRAL UCUNU TAKMAK İÇİN



BİRBİRİNE GEÇİRİN

SPİRAL UCUNU ÇIKARMAK İÇİN



PİMİ TAKIN

C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 ve C-46 ve tüm IW Spiralleri için

K-750 Tamburlu Kanal Açma Makinesi



Spiral besleme



Spiral geri toplama



Yukarıda gösterilen C-100 ile K-750 modeli

3" (75 mm) ile 8" (200 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

- Tali borular için ideal güçlü, bağımsız makine. Taşınması kolay, minimum kurulum - spiral ucunu takip çalışır.
- Autofeed özelliği dakikada 20' (6 m) seviyesine kadar, kolun basılmasıyla spirali ilerletir, geri toplar.
- Çok yönlü AUTOFEED® kontrolü ya 5/8" (16 mm) veya 3/4" (20 mm) spirali bir tornavida dönüşü ile ayarlanır.
- 150' (48 m) mesafeye kadar 3" (75 mm) ile 6" (150 mm) arasındaki kanalları için önerilen 5/8" (16 mm) spiral.
- 200' (62 m) mesafesine kadar 4" (110 mm) ile 8" (250 mm) arasındaki kanalları için 3/4" (20 mm) önerilen spiral.
- 200 RPM'de spiral dönüşü.
- Sert, korozyona dirençli spiral tamburu zorlu uygulama ve kötüye kullanıma karşı dayanır. Bükülmez veya paslanmaz ve kolayca temizlenir.
- Tambur 100' (30,5 m) 3/4" (20 mm) veya 125' (35 m) 5/8" (16 mm) spirali tutar. Tambur, hızlı ve kolay çıkarma için tasarlanmıştır.
- İyi dengelenmiş tasarım makineye hafif bir "his" verir. Taşıma tekerlekleri servis kamyonetine yüklemeyi kolaylaştırır.
- 550 W endüksiyon motoru ile donatılmıştır.
- RIDGID® PVC kanal açma eldivenleri ve kullanım kılavuzunu içerir.

Standart 3/4" (20 mm) Spiral Ucu Seti Şunları İçerir:

- T-406 Yassı Kesici.
- T-407 Geri alma Burgusu.
- T-411 2" (50 mm) Kesici Uç.
- T-413 3" (75 mm) Kesici Uç.
- T-414 4" (110 mm) Kesici Uç.

Standart 5/8" (16 mm) Spiral Ucu Seti Şunları İçerir:

- T-403 3" (75 mm) P-tip Kıvrım Kesici Ucu.
- T-407 Geri alma Burgusu.
- T-406 Yassı Kesici.
- T-411 2" (50 mm) Kesici Uç.
- T-413 3" (75 mm) Kesici Uç.

Makine Seçenekleri - AUTOFEED


Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
230 V				
44152	C-75 ile K-750	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri, AUTOFEED, Standart ¾" (20 mm) Spiral Ucu Seti ve: C-75, 75' x ¾" (23 m x 20 mm) Spiralli makine	206	93,6
44157	C-100 ile K-750	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri, AUTOFEED, Standart ¾" (20 mm) Spiral Ucu Seti ve: C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) Spiralli makine	234	106,3
44162	C-27 ile K-750	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenli, AUTOFEED, Standart ⅝" (16 mm) Spiral Ucu Seti ve: C-27, 75' x ⅝" (23 m x 16 mm) Spiralli makine	182	82,7
44147	K-750	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenli, ¾" Örgü Tipi 230 V, 50 Hz Makine	104	47,3
115 V				
45612	K-750	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenli, ¾" Örgü Tipi 115 V, 50 Hz Makine	104	47,3

İç Dolgulu (IC) Spiraller

İyi esneklik ve spiral ucu için daha yüksek temizleme gücü

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	25' IC Tip Spiral (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	50' IC Tip Spiral (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	75' IC Tip Spiral (23 m)	63	28,6
		43647	C-24	100' IC Tip Spiral (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	25' IC Tip Spiral (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	50' IC Tip Spiral (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	75' IC Tip Spiral (23 m)	93	42,5
		41697	C-100	100' IC Tip Spiral (30,5 m)	122	55,3

Dolgusuz Spiraller

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	75' HC Tip Spiral (23 m)	52 3/4	23,9
		58192	C-24HC	100' HC Tip Spiral (30,5 m)	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	75' HC Tip Spiral (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	100' HC Tip Spiral (30,5 m)	100	45,5

Kılavuzlar ve Örgü Tipleri

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	92555	T-458	5/8" (16 mm) x 2' (50 mm) Kılavuz	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 mm) x 2' (50 mm) Kılavuz	2 3/4	1,25
	44122	—	5/8" (16 mm) Örgü tipi, 4 1/2" (114 mm) Uzun	2 1/2	1,13
	44117	—	3/4" (20 mm) Örgü tipi, 6" (150 mm) Uzun	3 1/2	1,59

HIZLI BAĞLANTI SPIRAL VE UÇLARI

Kolayca spiral ya da spiral ucu eklemek için anahtarı yarım tur çevirin:



Kaplin paslanmaz çelik pim ve yay sunar; delme, stant veya genişleme pimleri ihtiyacını ortadan kaldırır

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC ve C-100HC için

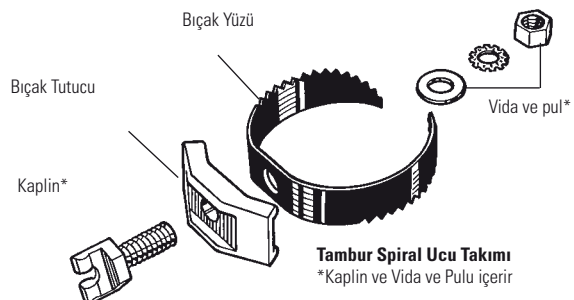
Spiral Uçları ve Değiştirilebilir Bıçaklar – 5/8" (16 mm) ve 3/4" (20 mm) Spirallerine uyar

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC ve C-100HC

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Değiştirme	
				Bıçak yüzü (yüzleri)	Tutucu
	92485	T-403	P-Tip Kıvrım Kesici Ucu, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	P-Tip Kıvrım Kesici Ucu, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Maça Kesici, 1 1/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Geri Alma Burgusu 2 9/16" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Testere Dişli Kesici Uç, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	H-D Ampul Kafalı, 1 1/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Çift Kesici Uç, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Çift Kesici Uç, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Çift Kesici Uç, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Çift Kesici Uç, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Çift Kesici Uç, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Üçlü Kesici Uç 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Üçlü Kesici Uç 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Üçlü Kesici Uç 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Üçlü Kesici Uç 6" (150 mm)	92875	92895

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	43637	T-458	5/8" (16 mm) Örgü tipli Tambur Takımı	33	15
	41982	T-468	3/4" (20 mm) Örgü tipli Tambur Takımı	37 1/2	17,0
	43642	—	AUTOFEED Takımı	8	3,5
	41992	—	Spiral uçlu C-100IC Kiti, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	—	—
	49032	—	Ön Kılavuz Hortumu Tertibatı	3	1,3
	46015	E-453	Allen Anahtarı	—	—
	41937	—	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri	1/2	0,2
	59360	A-3	Alet Kutusu	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	5/8" (16 mm) Spiral Tamir Bağlantısı	1 1/2	43
	92805	A-6582	5/8" (16 mm) Erkek Bağlantı	1	28
	92810	A-6583	5/8" (16 mm) Dişi Bağlantı	2	57
	31492	A-7571	3/4" (20 mm) Spiral Tamir Bağlantısı	2	57
	92880	B-6840	3/4" (20 mm) Erkek Bağlantı	1	28
	92885	B-6841	3/4" (20 mm) Dişi Bağlantı	2	57



K-7500 Tamburlu Kanal Açma Makinesi



Standart aksesuarlar

- T-406 – Yassı Kesici.
- T-407 – Geri Alma Burgusu.
- T-411 – 2" (50 mm) Çift Kesici Uç.
- T-413 – 3" (75 mm) Çift Kesici Uç.
- T-414B – 4" (110 mm) Çift Kesici Uç - (Yalnızca bıçak yüzü).
- T-416B – 6" (150 mm) Çift Kesici Uç - (Yalnızca bıçak yüzü).
- T-408 – Testere Dişli Kesici Uç.
- T-403 – 3" (75 mm) P-tip Kıvrım Kesici Ucu.
- T-468 – 3/4" (20 mm) Esnek Kılavuz Uç.
- Alet Kutusu, Alyan Anahtar, RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri.

5/8" (16 mm) makine paketi için (Katalog No. 61512), T-468 Kılavuz ucu, T-458 Kılavuz ucunun yerine geçmiştir ve 6" (150 mm) Çift Kesici Uç programdan kaldırılmıştır.

3" (75 mm) ile 10" (250 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

- Profesyonel kullanıcıların talep ettiği performans, spiral kontrolü, dayanıklılık ve manevra kabiliyeti. 250'ye (76 m) kadar kökler gibi, herhangi bir zor iş için idealdir.
- 250' (76 m) mesafeye kadar 3" (75 mm) ile 6" (150 mm) arasındaki kanalları için 5/8" (16 mm) önerilen spiral.
- 250' (76 m) mesafeye kadar 4" (110 mm) ile 10" (250 mm) arasındaki kanalları için 3/4" (20 mm) önerilen spiral.
- 200 RPM'de spiral dönüşleri.
- Güçlü ancak sessiz, 600 W universal motor ve kesiciye kadar inen dişli kutusu zorlu engellerde devreye girer.
- Operatör için görsel ve işitsel sinyaller sağlar.
- İç tambur ve rulman yataklı besleme kolu tamburun içinde spiral kıvrılması şansını azaltmak için motor/vites kutusu sistemi ile çalışır.
- Ana ve iç tamburlar paslanmaz, bölünmez veya hiç bükülmez – profesyonel görünüm için kolayca temizlenir. Ana tamburlar 100' (30,5 m) 3/4" (20 mm) spiriline veya 125' (38 m) 5/8" (16 mm) spiriline kadar tutar.
- Güçlü AUTOFEED® mekanizması gresleme girişlerine sahiptir ve kolay bakım için açık bir tasarımı vardır; dakikada 22' (6,7 m) seviyesine kadar spiralli ilerletir ve geri toplar.
- İki konumlu merdiven tırmanma mekanizması taşımayı ve yüklemeyi kolaylaştırır – yük tekerlekleri için ekstra maliyeti ortadan kaldırır.
- Dar profil makinenin banyo kapılarından da geçebilmesini sağlar.
- Dengeli taşımayı sağlamak için istenilen yüksekliğe ayar gerçekleştirir.
- RIDGID® PVC kanal açma eldivenleri ve kullanım kılavuzunu içerir.

Makine Seçenekleri – Elektrikli Besleme

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
220 - 240 V				
61542	K-7500	3/4" (20 mm) Örgü Tipi ve Standart Aksesuarlı Makine	150	86,2
61522	K-7500	5/8" (16 mm) Örgü Tipi ve Standart Aksesuarlı Makine	149	67,8
61512	C-24 ile K-7500	Makine, Standart Aksesuarlar ve 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m) İç Dolgulu Spiral	233	106
61517	C-100 ile K-7500	Makine, Standart Aksesuarlar ve 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m) İç Dolgulu Spiral	272	123,7

Spiral Kontrolü ve Performansı –


Spiral Ucu Zor Engellerde Devreye Girdiğinde

Spiral iç tambura doğru gerilir

- Ek kuvvet sağlar
- Spiralın tamburun içinde kıvrılmasına karşı daha fazla koruma

Yüksek tork altında

Normal çalışma koşulları altında



Motor, güç oluşurken yavaşlar

- Görsel ve sesli sinyaller tork artışını belirtir
- Azalan tambur hızı daha fazla kontrol sağlar

Spiral bileşik bükülme kılavuz borusunu devreye alır

- Tamburun içinde spiral kıvrılmasını geciktirir

İç Dolgulu (IC) Spiraller

İyi esneklik ve spiral ucu için daha yüksek temizleme gücü

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	25' IC Tip Spiral (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	50' IC Tip Spiral (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	75' IC Tip Spiral (22,9 m)	63	28,6
		43647	C-24	100' IC Tip Spiral (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	25' IC Tip Spiral (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	50' IC Tip Spiral (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	75' IC Tip Spiral (22,9 m)	93	42,5
		41697	C-100	100' IC Tip Spiral (30,5 m)	122	55,3

Dolgunsuz Spiraller

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	75' HC Tip Spiral (23 m)	52 3/4	23,9
		58192	C-24HC	100' HC Tip Spiral (30,5 m)	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	75' HC Tip Spiral (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	100' HC Tip Spiral (30,5 m)	100	45,5

Kılavuzlar ve Örgü Tipleri

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	92555	T-458	5/8" (16 mm) x 2' (50 mm) Kılavuz	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 mm) x 2' (50 mm) Kılavuz	2 3/4	1,25
	44122	—	5/8" (16 mm) Örgü tipi, 4 1/2" (114 mm) Uzun	2 1/2	1,13
	44117	—	3/4" (20 mm) Örgü tipi, 6" (150 mm) Uzun	3 1/2	1,59

Spiral Uçları ve Değiştirilebilir Bıçaklar – 5/8" (16 mm) ve 3/4" (20 mm) Spirallerine uyar

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC ve C-100HC

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Değiştirme	
				Bıçak yüzü (yüzleri)	Tutucu
	92485	T-403	P-Tip Kıvrım Kesici Ucu, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	P-Tip Kıvrım Kesici Ucu, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Maça Kesici, 1 1/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Geri Alma Burgusu 2 3/8" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Testere Dişli Kesici Uç, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	H-D Ampul Kafalı, 1 1/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Çift Kesici Uç, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Çift Kesici Uç, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Çift Kesici Uç, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Çift Kesici Uç, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Çift Kesici Uç, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Üçlü Kesici Uç 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Üçlü Kesici Uç 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Üçlü Kesici Uç 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Üçlü Kesici Uç 6" (150 mm)	92875	92895

Aksesuarlar


	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	60042	A-7534D	3/4" (20 mm) Örgü tipli Tambur Takımı	31	14
	61107	A-7558D	5/8" (16 mm) Örgü tipli Tambur Takımı	30	13,6
	60047	A-75DR	Sadece Makara	20	9
	60032	A-75PF	AUTOFEED Takımı	10	4,5
	60037	—	AUTOFEED Ara Parçaları	—	—
	41992	—	Spiral ucu C-100 IC Kiti 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	—	—
	49032	—	Ön Kılavuz Hortumu Tertibatı	3	1,3
	41937	—	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri	1/2	0,2
	70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri	1/2	0,2
	59360	A-3	Alet Kutusu	5	2,3
				oz.	g
				—	—
	31487	A-7570	5/8" (16 mm) Spiral Tamir Bağlantısı	1 1/2	43
	92805	A-6582	5/8" (16 mm) Erkek Bağlantı	1	28
	92810	A-6583	5/8" (16 mm) Dişi Bağlantı	2	57
	31492	A-7571	3/4" (20 mm) Spiral Tamir Bağlantısı	2	57
	92880	B-6840	3/4" (20 mm) Erkek Bağlantı	1	28
	92885	B-6841	3/4" (20 mm) Dişi Bağlantı	2	57

HIZLI BAĞLANTI SİRAL VE UÇLARI

Kolayca spiral ya da spiral ucu eklemek için anahtarı yarım tur çevirin:


Tornavida Yuvası

Sağlama İşareti (Takılmış Hal)



Sağlama İşareti (Sökülmüş Hal)

Tornavida Yuvası



TAKILMIŞ Sağlama işareti "KAPALI" kaplinde damgalı "L" ile hizalıdır

Kaplin paslanmaz çelik pim ve yay sunar; delme, stant veya genişleme pimleri ihtiyacını ortadan kaldırır

SÖKÜLMÜŞ Sağlama işareti "AÇIK" kaplinde damgalı "L"nin zıttına hizalıdır

K-50 Kanal Açma Makinesi



K-50-8 modeli şunları içerir:

- K-50 Makinesi.
- A-17-A, Adaptörü şunları içerir: 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) C-1 Ampul Kafalı Spiral.
- A-17-B, Adaptörü şunları içerir: 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) C-5 Ampül Kafalı Spiral.
- A-1 RIDGID Kanal Açma Eldiveni.

3/4" (20 mm) ile 4" (110 mm) arası Kanallar için

- Kompakt, çok yönlü, profesyonellerin makinesi. Üç farklı boyutta spiral döndürme becerisi: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) ve 1/2" (16 mm). Mükemmel, her şeyiyle gider, duş ve zemin kanal açma makinesi. 40 lb'den (18 kg) az ağırlıktadır.
- Benzersiz, kullanımı kolay, çok hızlı çalışan spiral kavrama mekanizması operatör kontrolünü maksimuma çıkarır:
 - Tutma sapını aşağı çekin ve spiral 400 RPM'de döner.
 - Kolu bırakın, spiral derhal durur.
- 5/8" (16 mm) spiral kısımlarını kullanır, 1 1/4" (32 mm) ile 4" (110 mm) arasındaki boruları 100' (30 m) mesafeye kadar temizler.
 - 1 1/4" (32 mm) - 3" (75 mm) borular için en uygunu C-8.
 - 2" (50 mm) - 4" (110 mm) borular için en uygunu C-9.
- Bir A-17 adaptörü ile donatılmıştır, 50' (15 m) 5/16" (8 mm) veya 35' (11 m) mesafeye kadar 3/8" (10 mm) kesintisiz uzunlukta spiral ile çalışır.
 - 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm) arasındaki boruları için en uygunu 5/16" (8 mm).
 - 1 1/4" (32 mm) ile 2" (50 mm) arasındaki boruları için en uygunu 3/8" (10 mm).
- 300 W motor ile donatılmıştır.
- A-1 RIDGID® kanal açma eldivenini ve kullanım kılavuzunu içerir.

Makine Seçenekleri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
11971	K-50	Makine, A-1 RIDGID Kanal Açma eldiveni ile birlikte	37	16,8
11981	K-50-6	Makine, şunlarla birlikte: – A-17-A Adaptörü – A-30 Spiral Kiti	67	30,4
11991	K-50-7	Makine, şunlarla birlikte: – A-17-B adaptörü – A-30 spiral kiti	74	33,6
12001	K-50-8	Makine, şunlarla birlikte: – A-17-A Adaptörü – A-17-B Adaptörü – A-30 Spiral Kiti	67	30,4

A-30 Spiral Kiti şunları içerir:

- Altı Kısım C-8, 7 1/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) Spiral [45' (13,7 m)].
- A-10 Spiral Taşıma Sepeti.
- T-201 Düz Geri Alma Ucu.
- T-202 Küresel Burgu.
- T-205 "C" Tipi Kesici Uç.
- T-211 Yassı Kesici.
- A-13 Bağlantı Pimi Anahtarı.
- A-14-6 Arka Kılavuz Hortumu.
- A-1 Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni.


Spiral

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
5/8" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m), Ampul Tipi Burgu ile	3½	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) Ampul Kafalı İç Dolgulu	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m), Ampul Tipi Burgu ile	7	3,2
		62235	C-2	25' (7,6 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	3½	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) Oynar Başlıklı İç Dolgulu	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m), Oynar Başlıklı Burgu ile	7	3,2
3/4" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) Erkek Bağlantı ile	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) Ampul Kafalı ile	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) Erkek Bağlantı ile	8¼	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) IC Erkek Bağlantı ile	8½	4,0
5/8" (16 mm)		62265	C-7	7½' (2,3 m) Sıkı Sarım Dolgusuz	4	1,8
		62270	C-8	7½' (2,3 m) Genel Amaçlı Dolgusuz	3	1,4
		51317	C-9	10' (3,1 m) Ağır Hizmet Tipi Dolgusuz	4¾	2,1

Spiral Takımları

Katalog No.	Model No.	Spiral	Spiral Uçları ve Aksesuarlar	Ağırlık	
				lb.	kg
59365	A-30	Altı Kısım: C-8, 5/8" x 7½" (45', 13,7 m)	T-201 Düz Geri Alma Ucu T-202 Küresel Burgu T-205 "C" Tipi Kesici Uç T-211 Yassı Kesici A-13 Bağlantı Pimi Anahtarları A-10 Spiral Taşıma Sepeti A-14-6 Arka Kılavuz Hortumu A-1 Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	20	9,1
59370	A-30TW	Altı Kısım: C-7, 5/8" x 7½" (45', 13,7 m) Sıkı Sarım Dolgusuz	A-30 ile aynı	30	13,6
52962	A-40	Altı Kısım: C-9, 5/8" x 10' (60', 18,3 m)	T-206 Geri Alma Ucu T-215 4 Bıçaklı Kesici Uç T-231 "C" Tipi Kesici Uç A-13 Bağlantı Pimi Anahtarları A-10 Spiral Taşıma Sepeti A-14-10 Arka Kılavuz Hortumu A-1 Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	37	16,8

Adaptörler

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	59250	A-17-A	25' (7,6 m) x 5/8" (8 mm) Ampul Kafalı Spiral ile adaptör	8	3,6
	59255	A-17-B	35' (10,7 m) x 5/8" (10 mm) Ampul Kafalı Spiral ile adaptör	13	5,9

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	59235	A-14-6	6' (1,8 m) Arka Kılavuz Hortum	5	2,3
	84325	A-14-10	10' (3 m) Arka Kılavuz Hortum	7	3,2
	59270	A-18	Ön Kılavuz Hortumu Tertibatı	9	4,1
	59210	A-10	Spiral Taşıma Sepeti 90' (27 m) C-8, C-9'u Tutar	3¼	1,5
	59205	A-1	Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59295	A-2	Sağ RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59230	A-13	5/8" (16 mm) Spiral için Pim Anahtarları	⅞	0,1
	59450	A-3179	K-50 Çene Seti	1½	0,7

Spiral Uçları – 3/4" (10 mm) ve 5/8" (16 mm) spirallerine uyar

C-4, C-6, C-7, C-8 ve C-9

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62990	T-201	Düz Geri Alma Ucu, 5" (125 mm) Uzun	—
	62067	T-201A	Düz Esnek Burgu	—
	62995	T-202	Helezonik Burgu, 1½" (28 mm) D.Ç.	—
	63000	T-203	Helezonik Burgu, ¾" (22 mm) D.Ç.	—
	54837	T-204	"C" Tipi Kesici Uç 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	"C" Tipi Kesici Uç 1¾" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Geri Alma Ucu, 3" (75 mm) Uzun	—
	63015	T-207	Spiral Kesici Uç, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiral Kesici Uç, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiral Kesici Uç, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Maça Kesici, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Maça Kesici, 1¾" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Maça Kesici, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	4 Bıçaklı Kesici, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 Bıçaklı Kesici, 1¾" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 Bıçaklı Kesici, 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Zincirli Uç, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Oynar Başlıklı, 4" (110 mm) Uzun	—
	63280	T-218	Baca Fırçası, 3" (75 mm)	—
	63070	T-219	Baca Fırçası, 2½" (65 mm)	—
	63080	T-220	Baca Fırçası, 2" (50 mm)	—
	63220	T-221	Baca Fırçası, 1½" (40 mm)	—
	55457	T-225	Geri Alma Burgusu	—
	52812	T-230	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	H-D "C" Tipi Kesici Uç, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Spiral Uç Seti şunları içerir: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—

K-60SP Kanal Açma Makinesi



Yukarıda gösterilen K-60SP-SE şunları içerir:

- K-60SP Makinesi.
- A-1 RIDGID Kanal Açma Eldiveni.
- A-60-12 Arka Kılavuz Hortumu.
- A-62 Spiral Kiti şunları içerir:
 - A-8 Spiral Taşıma Sepeti.
 - Beş Adet C-10, 7/8" (22 mm) Spiral, Toplam 75' (23 m).
- A-61 Spiral Ucu Kiti şunları içerir:
 - T-101 Düz Geri Alma Ucu.
 - T-102 Geri Alma Ucu.
 - T-107 Yassı Kesici.
 - T-125 Geri Alma Burgusu.
 - T-150-1 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu.
 - A-3 Alet Kutusu.
 - A-12 Pim Anahtarı.

1 1/4" (32 mm) ile 6" (150 mm) arası Kanallar için

- Endüstriyel, ticari veya mesken temizliği için kompakt bir makine. Ayrıca septik tanklı vidanjör kamyon operatörleri için idealdir. Sıkışık alanlara uymaya yetecek kadar küçük, ancak zorlu engelleri temizlemeye yetecek kadar güçlü.
- Çatıdaki havalandırma bacaları için idealdir. Arka kol, merdivenlerin yukarı ve çatılara kolay taşınmasını sağlar.
- Benzersiz, kullanımı kolay, çok hızlı çalışan spiral kavrama mekanizması operatör kontrolünü maksimuma çıkarır.
 - Tutma sapını aşağı itin, spiral 600 RPM'de döner.
 - Kolu bırakın, spiral derhal durur.
- 7/8" (22 mm) ve 5/8" (16 mm) çaplı spiralleri döndürmek için basit spiral çapı ayarlama kafası ünitesi. Saniyeler içinde ayarlanır.
 - 7/8" (22 mm) spirali (C-10) 2" (50 mm) ile 6" (150 mm) boruları 150 fit (46 m) mesafeye kadar temizler.
 - 5/8" (16 mm) spirali (C-7, C-8, C-9) 1 1/4" (32 mm) ile 4" (110 mm) boruları 125 fit (38 m) mesafeye kadar temizler.
- Temizlik veya değiştirme için çene setine erişmek için yalnızca iki cıvatayı çıkarın. Aynı cıvataların çıkarılması tahrik kayışına erişim sağlar.
- 700 W motor ile donatılmıştır.
- A-1 RIDGID® kanal açma eldivenini ve kullanım kılavuzunu içerir.

Makine Seçenekleri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
220 - 240 V				
66467	K-60SP	RIDGID Kanal Açma Eldiveni, A-12 Pim Anahtarı ve A-60-12 Arka Kılavuz Hortumu ile makine	43	19,5
66472	K-60SP-SE	RIDGID Kanal Açma Eldiveni, A12 Pim Anahtarı ve A-60-12 Arka Kılavuz Hortumu ile makine, ve: A-61 Spiral Ucu Kiti, A-62 Spiral Kiti	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	RIDGID Kanal Açma Eldiveni, A-61 Spiral ucu kiti, A-62 spiral kiti, A-25 spiral ve spiral ucu kitleri ile makine	123	56
66477	K-60 SE A30	RIDGID Kanal Açma Eldiveni, A-60-12 Arka Kılavuz Hortumu ile makine, ve: A-61 Spiral Ucu Kiti, A-62 Spiral Kiti, A-30 Spiral Kiti	127	57,5

K-60SP-SE A25 ekstra A-25 spiral setini içerir:

- 5 adet C-8 spiral (16 mm x 2,3 m).
- A-10 spiral taşıma sepeti.
- T-201 düz geri alma ucu.
- T-202 geri alma ucu.
- T-205 "C" yağ kesici spiral ucu.
- A-13 pim anahtarı.

Spiraller ve Kılavuzlar

		Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
					lb.	kg
7/8" (22 mm)		62275	C-10	15' (4,6 m) Genel Amaçlı Dolgusuz 7/8" (22 mm) Kıvrım Döndürme Ucu	9 1/2	4,3
		30007	T-127	15' İç Dolgulu Spiral (4,6 m)	2	0,9
		25036	C-10 IC	15' İç Dolgulu Spiral (4,6 m)	—	—
5/8" (16 mm)		51317	C-9	10' Ağır Hizmet Tipi* (3 m)	5	2,2
		62270	C-8	7 1/2' Genel Amaçlı Dolgusuz* (2,3 m)	3	1,4
		62265	C-7	7 1/2' Sıkı Sarım Dolgusuz* (2,3 m)	4	1,8
		25046	C-8 IC	7 1/2' İç Dolgulu Spiral (2,3 m)	—	—

*C-7, C-8 ve C-9 Spiralleri için Spiral Uçları için bkz. sayfa 12.25

Spiral Kitleri ve Spiral Ucu Kitleri

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	61630	A-62	K-60-SE için Standart Ekipman Spiral Kiti şunları içerir: — Beş Kısımlı C-10, 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) Spiral — A-8 Spiral Taşıma Sepeti	43	19,5
	61625	A-61	Standart Ekipman Spiral Ucu K-60-SE için kit şunları içerir: — T-101 Düz Geri Alma Ucu — T-102 Geri Alma Ucu — T-107 Yassı Kesici — T-125 Geri Alma Burgusu — T-150-1 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu — A-3 Alet Kutusu — A-12 Pim Anahtarı	8	3,6
	94492	A-25	5/8" (16 mm) Spiral Kiti şunları içerir: Beş Kısımlı C-8, 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2,3 m) Spiral 37.5' (11,5 m) — A-10 Spiral Taşıma Sepeti — T-201 Düz Geri Alma Ucu — T-202 Küresel Burgu — T-205 "C" Tipi Kesici Uç — A-13 Bağlantı Pimi Anahtarı	18	8,2
	59365	A-30	K-60-SE A30 için Standart Ekipman Spiral Kiti şunları içerir: — Altı kısımlı C-8, 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2,3 m) Spiral 45' (13,8 m) — A-10 Spiral Taşıma Sepeti — T-201 Düz Geri Alma Ucu — T-202 Küresel Burgu — T-205 "C" Tipi Kesici Uç — T-211 Yassı Kesici — A-1 Sol Eldiven — A-14-6 1,8 m uzunluğunda Arka Kılavuz Hortum — A-13 Bağlantı Pimi Anahtarı	27	12,2

Karpit Tipi Spiral Uçları (Çimento Engeller için)

Katalog No.	Açıklama
67132	5/8" (16 mm) Spiral için 3/4" (19 mm) Genişlikte
67137	5/8" (16 mm) Spiral için 1" (25 mm) Genişlikte
67142	7/8" (22 mm) Spiral için 1" (25 mm) Genişlikte



C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 ve C-46 ve tüm IW Spiralleri için

Spiral Uçları – 7/8" Kanal Açma Spiraline uyar (C-10)

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62850	T-101	Düz Geri Alma Ucu	—
	62855	T-102	Geri Alma Ucu	—
	27642	T-125	Geri Alma Burgusu	—
	62860	T-103	Testere Dişli Kesici Uç, 2 1/2" (65 mm)	98070
	62865	T-104	H" Tipi Kesici Uç, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Yağ Kesici Spiral Ucu, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Yağ Kesici Spiral Ucu, 3 1/2" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Maça Kesici, 1 3/4" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Testere Dişli Kesici Uç, 1 1/2" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Testere Dişli Kesici Uç, 2 1/4" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Testere Dişli Kesici Uç, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	4 Bıçaklı Kesici, 1 3/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 Bıçaklı Kesici, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Zincirli Uç	97985
	98050	T-150	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu 3" (75 mm) ve 4" (110 mm)	Aşağıya Bakın
	98055	T-150-1	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu 3" (75 mm)	98005
	98060	T-150-2	Bıçak Yüzü Köpek Balığı Diş Kesici Ucu 4" (110 mm)	98010
	54842	T-141	Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu 1 1/2" (40 mm)	—
	54852	T-142	Bıçak Tipi Kesici Spiral Ucu 2 1/2" (65 mm)	—

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	59360	A-3	Alet Kutusu	5	2,3
	59205	A-1	Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	1/2	0,2
	59295	A-2	Sağ RIDGID Kanal Açma Eldiveni	1/2	0,2
	59225	A-12	7/8" (22 mm) Spiral için Pim Anahtarı	1/8	0,1
	59230	A-13	5/8" (16 mm) Spiral için Pim Anahtarı	1/8	0,1
	61615	A-60-12	K-60 için 12' (3,7 m) Arka Kılavuz Hortum	12	5,5
	76575	A-60-16	K-60 için 16' (4,9 m) Arka Kılavuz Hortum	15 1/2	7,0
	59445	A-5	Gres Tabancası	1/2	0,2
	59470	A-8	Spiral Taşıma Sepeti (75' (23 m) 7/8" (22 mm) Spirali tutar/C-10)	5 1/2	2,5
	59210	A-10	Spiral Taşıyıcı (45' (14 m) 7/8" (22 mm) Spirali tutar/C-10) (90' (27 m) 5/8" (16 mm) Spirali tutar/C-7, C-8, C-9)	3 1/2	1,5
	59425	A-36	Spiral Taşıma Arabası	15	6,8
	65687	—	K-60SP Yedek Çene Seti	3/4	0,3

K-1500SP Kanal Açma Makinesi



2" (50 mm) ile 10" (250 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

- Piyasadaki en iyi kanal açma ve kanal temizleme makinesi. İçerdeki ve dışardaki uygulamalarda bir kişi en zorlu tıkanıklıkları bile kolayca açabilir. Yüksek hızlı kanal açma işlemi ile daha hızlı... daha iyi temizleme.
- Benzersiz, kullanımı kolay, çok hızlı çalışan spiral kavrama mekanizması operatör kontrolünü maksimuma çıkarır:
 - Kolu aşağı çekin, spiral sabit 600 RPM'de döner.
 - Kolu bırakın, spiral derhal durur.
- Şantiye için tekerlekler - hızlı kurulum, hızlı temizleme.
- 3" (75 mm) ile 10" (250 mm) arasındaki boruları 300' (91 m) mesafeye kadar temizlemek için 1 1/4" (32 mm) her biri (4,6 m) spiralleri kolayca kullanacak şekilde çalışmak için donatılmıştır.
- Kolay çene takımı değiştirme özelliği ile K-1500, her biri (4,6 m) 7/8" (22 mm) spirali birbirine bağlayarak 2" (50 mm) ile 4" (110 mm) arasındaki boruları 175' (53 m) mesafeye kadar temizleyecek şekilde ayarlanır.
- 1500 W motor ve ağır hizmet tipi şalter ile donatılmıştır.
- 10" sert rulman yataklı tekerlekler.

Makine Seçenekleri – A Tip Gövde

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
115 V - 60 Hz	240 - 50 Hz			
45302	45312	Yalnızca K-1500A	132	60
45307	45317	K-1500A SE	254	115



Yukarıda gösterilen K-1500A SE modeli şunları içerir:

- K-1500 Makinesi Plus:
- Yedi 1 1/4" (C-11) Spiral Kısmı, Toplam 105' (32 m).
- İki A-8 Spiral Taşıma Sepeti.
- Spiral Uç Seti şunları içerir:
 - T-1 Düz Geri Alma Ucu.
 - T-50-1 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu.
 - T-3 Geri Alma Ucu.
 - T-6 Geri Alma Burgusu.
 - T-8 Yağ Kesici Spiral Ucu.
 - A-3 Alet Kutusu.
 - T-13 Testere Dişli Kesici Uç.

Çok Hızlı Çalışan Kavrama Sistemi



Kol aşağıdayken kavranan spiral döner



Kol yukardayken kavrama serbest, spiral hemen durur

Spiral Kitleri ve Spiral Ucu Kitleri

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	61630	A-62	7/8" (22 mm) Spiral Kiti Şunları içerir – Beş Kesit C-10, 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) Spiral – A-8 Spiral Taşıma Sepeti	43	19,5
	61625	A-61	7/8" (22 mm) Spiral Kiti Şunları içerir – T-101 Düz Geri Alma Ucu – T-102 Geri Alma Ucu – T-107 Yassı Kesici – T-125 Geri Alma Burgusu – T-150-1 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu – A-3 Alet Kutusu – A-12 Pim Anahtarı	8	3,6

K-1500SP Spiraller, Spiral Uçları ve Aksesuarları için, bkz. Sayfa 12.24-12.25.

K-1500G Kanal Açma Makinesi



Yukarıda gösterilen C-14 ile K-1500G modeli.

Makine Boyutları:

Tekerlekten Tekerleğe Genişlik: 26" (66 cm)
Destek Çubuğu Dahil Uzunluk: 28" (71 cm)
Zeminden Üste Tutma Sapi: 38" (97 cm)
Tutma Sapından Öne: 49" (124 cm)
Zeminden Üste Muhafaza Kovanı: 27" (69 cm)


2" (50 mm) ile 10" (250 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

- Benzinli motoru Model K-1500G'yi elektrik bağlantısının mümkün olmadığı yerlerde kanal temizleme işlemleri için idealdir. Ağaç köklerinin hızlıca keser ve temizler.
- Benzersiz, kullanımı kolay, çok hızlı çalışan spiral kavrama mekanizması operatör kontrolünü maksimuma çıkarır.
 - Kolu aşağı çekin, spiral 600 RPM döner.
 - Kolu bırakın, spiral derhal durur.
- 3" (75 mm) ile 10" (250 mm) arasındaki kanalları 300 fit (92 m) 'ye kadar temizlemek için 1¼" (32 mm) spirallerle birlikte gelir.
- 6 HP benzinli motor dört farklı hızdaki şanzıman mekanizmasıyla spirali çalıştırır. Operatörün uygulamaya en uygun spiral dönüş hızında çalışmasını sağlar. 333, 425 ve 500 RPM'lik ileri hızlar ve 250 RPM'lik geri hız.
- Alçak profilli, dört tekerlekli araba yapısıyla kolayca sürülür. Makineyi devrilmeye ve olası yakıt sızıntısına karşı korur.
- A-1 RIDGID® kanal açma eldivenini ve kullanım kılavuzunu içerir.

Makine Seçenekleri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
44587	K-1500G	Yalnızca A-1 RIDGID Kanal Açma Eldiveni, A-12 Kaplin Pim Anahtarı ve A-34-10 Arka Kılavuz Hortumu, A-369-X 1¼" (32 mm) Çene Seti ile işleyin	190	86,4
48462	K-1500G, C-14 ile	Standart Ekipmanlı Makine, şunları içerir: – C-14 Spirallik Ön Kısım, Toplam 150 Fit (45,7 m) – Üç A-8 Spiral Taşıma Sepeti – A-1 Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni – A-12 Bağlantı Pimi Anahtarı – A-34-12 Arka Kılavuz Hortumu – A-2864 Alyan Anahtarı – A-3516 Alyan Anahtarı – A-3 Alet Kutusu – T-2 Ağır Hizmet Tipi Düz Geri Alma Ucu – T-4 Ağır Hizmet Tipi Geri Alma Ucu – T-6 Geri alma Burgusu – T-8 Yağ Kesici Spiral Ucu – T-13 Testere Dişli Kesici Uç – T-50 Köpek Balığı Diş Kesici Ucu	350	159

K-1500G Spiraller, Spiral Uçları ve Aksesuarları için, bkz. Sayfa 12.24-12.25



A-17 Rögar Kapağından Gidere Ulaşım Kılavuzu

Kılavuz, 7' (2,1 m) ile 12' (3,7 m) arasında uzunluğa ayarlanabilir ve hızlıca yerine kilitlenir.

KANAL TEMİZLEME




K-1500SP ve K-1500G Tambursuz Kanal Açma Makineleri Spiraller, Spiral Uçları ve Aksesuarlar

Spiraller, Kılavuzlar ve Spiral Kitleri


	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
7/8" (22 mm)	62275	C-10	15' (4,6 m) Genel Amaçlı Dolgusuz A-368-X Çene Setini gerektirir	9½	4,3
	25036	C-10 IC	15' (4,6 m) İç Dolgulu Spiral A-368-X Çene Setini gerektirir	10	4,5
1 1/4" (32 mm)	62280	C-11	15' (4,6 m) Standart Genel Amaçlı Dolgusuz. 3/8" (10 mm) Meyil. 4" (110 mm) Sifonlar, 3" (75 mm) - 8" (200 mm) Hatlar için iyi	16	7,3
	25046	C-11IC	15' (4,6 m) İç Dolgulu Spiral		
	62285	C-12	15' (4,6 m) Ekstra Ağır Hizmet Tipi Dolgusuz 3/8" (10 mm) Meyil. 4" (110 mm) - 10" (250 mm) Uzun Çalışmalar için Önerilir, 4" (110 mm) Sifon Yok	19	8,6
	62295	C-14	15' (4,6 m) Ekstra Esnek Dolgusuz Spiral 1/2" (13 mm) Meyil. Temizleme Boyunca 3" (75 mm) - 10" (250 mm) Hatları için Önerilir, 4" (110 mm) Sifon Yok	16	6,8
	62300	C-15	15' (4,6 m) Ekstra Esnek Dolgusuz Spiral 1/2" (13 mm) Meyil. 3" (75 mm) - 6" (150 mm) Hatlar için Önerilir Sifonlar için İyidir	12	5,5
	63090	T-27	1 1/4" (32 mm) x 25" (63,5 cm) Kılavuz	2¾	1,2

K-1500'ün 7/8" (22 mm) spiralini çalıştırmak için uyarlanması A-368X Çene seti (Kat. No. 59325) ve 7/8" (22 mm) Spiral Kitini gerektirir

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	59470	A-8	Spiral Taşıma Sepeti 60-Ayak (18 m) Kapasite 1 1/4" (32 mm)	5½	2,5
	59475	A-9	Spiral Taşıma Sepeti 150-Ayak (45,7 m) Kapasite 1 1/4" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	10-Ayak (3,1 m) Arka Kılavuz Hortum	13¾	6,2
	59395	A-34-12	12-Ayak (3,7 m) Arka Kılavuz Hortum	20	9,1
	59400	A-34-16	16-Ayak (4,9 m) Arka Kılavuz Hortum	26½	12,0
	59300	A-20	8-Ayak (2,4 m) Ön Kılavuz Hortum Takımı	25	11,4
	59205	A-1	Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59295	A-2	Sağ RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59360	A-3	Alet Kutusu	5	2,3
	59225	A-12	Bağlantı Pimi Anahtarı	1/8	0,1
	59440	A-4	Sifon Kaşığı 30" (76 cm)	1¾	0,8
	59240	A-17	Rögar Kapağından Gidere Ulaşım Kılavuzu	23	10,4
	59320	A-369X	1 1/4" (32 mm) Yedek Çene Seti	¾	0,3

Spiral Uçları – 1¼" (32 mm) Kanal Açma Spirali (C-11, C-12, C-14 ve C-15)

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yedek Bıçak Yüzleri
	62840	T-1	Düz Geri Alma Ucu	—
	61800	T-2	Ağır Hizmet Tipi Düz Geri Alma Ucu	—
	63105	T-3	Geri Alma Ucu	—
	61790	T-4	Ağır Hizmet Tipi Geri Alma Ucu	—
	63190	T-5	Düz Geri Alma Burgusu	—
	63195	T-6	Geri Alma Ucu Makineyi Geri Çalıştırır	—
	63200	T-7	Çengel Tip Geri Alma Ucu	—
	63205	T-8	Yağ Kesici Spiral Ucu, 2½" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Yağ Kesici Spiral Ucu, 3½" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Yağ Kesici Spiral Ucu, 4½" (114 mm)	97865
	59480	T-11	"H" Tipi Kesici Uç, 2½" (65 mm)	97800
	59485	T-12	"H" Tipi Kesici Uç, 3½" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Testere Dişli Kesici Uç, 2½" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Testere Dişli Kesici Uç, 3½" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Genişleyen Kesici Uç, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Genişleyen Kesici Uç, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Burgulu Kesici Uç, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Burgulu Kesici Uç, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Burgulu Kesici Uç, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Testere Dişli Kesici Uç, 2½" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Testere Dişli Kesici Uç, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Testere Dişli Kesici Uç, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 Bıçaklı Kesici, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 Bıçaklı Kesici, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 Bıçaklı Kesici, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 Bıçaklı Kesici, 5½" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Zincirli Uç, 3" - 4" Boru için (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Zincirli Uç, 6" Boru için (150 mm)	97990
	63120	T-33	Zincirli Uç, 8" Boru için (200 mm)	97995
	63145	T-38	Baca Fırçası, 1½" (40 mm)	—
	63150	T-39	Baca Fırçası, 2" (50 mm)	—
	63155	T-40	Baca Fırçası, 2½" (65 mm)	—
	63160	T-41	Baca Fırçası, 3" (76 mm)	—
	63165	T-42	Baca Fırçası, 3½" (89 mm)	—
	63170	T-43	Baca Fırçası, 4" (110 mm)	—
	63175	T-44	Baca Fırçası, 4½" (114 mm)	—
	63240	T-45	Baca Fırçası, 5" (127 mm)	—
	63180	T-46	Baca Fırçası, 5½" (140 mm)	—
	63145	T-47	Baca Fırçası, 6" (150 mm)	—
	98030	T-50	Üç Bıçaklı 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm)	Aşağıya Bakın
	98035	T-50-1	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu, 5" (127 mm)	98015

K-1000 Rodder Kanal Açma Makinesi



8" (200 mm) ile 24" (600 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

- Belediyelerde, üniversitelerde, kurumlarda ve endüstride düz ana borular için uygun sağlam, kompakt makine. Kanal açma çubukları 500 fite (150 m) mesafeye kadar büyük çaplı boruda yapılan uzun, düz çalışmalara uygundur.
- 6 HP benzinli motor ve ileri/geri şanzıman ile donatılmıştır. Çubuk ileri ve geri 133 RPM'de tam gazda döner.
- Yay mekanizmalı gaz kolu elle çalıştırılır. Çubuk hızını aralık dahilinde değiştirir. Motor hızını rölantiye çevirir ve operatör gaz pedalını serbest bıraktığında kavramayı devreden çıkarır.
- Ayarlanabilir tork sınırlandırıcı çubukların düğümlenmesini ve iletim hattına aşırı torku engeller.
- Optimum taşıma için şaside büyük 10" (250 mm) tekerlekler.

Makine Seçenekleri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
59175	K-1000	Rodder Kanal Açma Makinesi şunları içerir: — B-3542 Çubuk Sürücü — A-2704 Spiral Ucu Sürücü — A-3567 Tahrik Pimi — R-0 Çubuk (Tij) Çevirici — A-4558 Tork Adaptörü — A-12 Bağlantı Pimi Anahtarı — A-1 Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni — A-2 Sağ RIDGID Kanal Açma Eldiveni	160	75
84295	K-1000	Rodder Kanal Açma Makinesi, yukarıdaki ile aynı, artı: — 20 Kısım A-2475, 5/16" (8 mm) Çubuk, Toplam 100 Ayak (30 m) — T-300 Mızrak Kafalı Kesici — T-317 Geri Alma Ucu — T-326 Geri Alma Ucu	210	95

Çubuklar

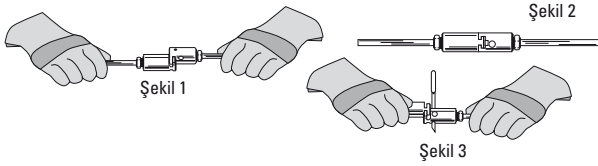
	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	60355	A-2474	3' (0,9 m) Sert Geçmeli Çubuk (Tij) şunu içerir: R-1 Erkek ve R-2 Dişi Bağlantı	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 m) Sert Geçmeli Çubuk (Tij) şunu içerir: R-1 Erkek ve R-2 Dişi Bağlantı	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 m) Sert Geçmeli Çubuk (Tij) şunu içerir: R-1 Erkek ve R-2 Dişi Bağlantı	3	1,4

Aksesuarlar

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	59835	K-10	Çabuk Bağlantı Takımı Çubuk Bağlantıları: Birer R-1 ve R-2	¾	0,2
	59560	R-1	Erkek Çubuk Bağlantısı	¼	0,1
	59555	R-2	Dişi Çubuk Bağlantısı	¼	0,1
	61875	R-7	Erkek Spiral Ucu Bağlantısı, Spiral Ucu Adaptörünü Çubukla Kanal Açma Spiral Ucuna bağlar	½	0,2
	61885	R-8	Dişi Spiral Uç Bağlantısı, Spiral UCUNU Alet Adaptörüne bağlar	½	0,2
	60700	A-2704	R-2 ve R-7 Bağlantılı Spiral Adaptörü	2¼	1,0
	62170	B-3542	K-1000 için Çubuk (Tij) Tutucu	3¾	1,5
	62815	R-0	Çubuk (Tij) Çevirici, Kısa Kullanımlarda çubukları elle döndürmek için.	3¼	1,5
	59205	A-1	Sol RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59295	A-2	Sağ RIDGID Kanal Açma Eldiveni	½	0,2
	59360	A-3	Alet Kutusu	5	2,3
	59225	A-12	Bağlantı Pimi Anahtarı	¼	0,1

Spiral Uçları

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
	62045	T-300	Mızrak Başı	1½	0,8
	62050	T-301	Yuvarlak Burgulu Spiral Ucu, 1½" (40 mm)	1¼	0,6
	62055	T-302	Yuvarlak Burgulu Spiral Ucu, 2" (50 mm)	1½	0,7
	62060	T-303	Yuvarlak Burgulu Spiral Ucu, 2½" (65 mm)	1¾	0,8
	62065	T-304	Yuvarlak Burgulu Spiral Ucu, 3" (75 mm)	1¾	0,8
	62075	T-306	Çift Burgulu Spiral Ucu, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62080	T-307	Çift Burgulu Spiral Ucu, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62085	T-308	Çift Burgulu Spiral Ucu, 5" (125 mm)	2¾	1,2
	62090	T-309	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62095	T-310	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62100	T-311	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 5" (125 mm)	3¼	1,5
	62105	T-312	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 6" (150 mm)	3¾	1,7
	62370	T-313	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 8" (200 mm)	6½	3,0
	62375	T-314	Yassı Burgulu Spiral Ucu, 10" (250 mm)	7½	3,4
	62110	T-316	Burgu, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Burgu, 4" (110 mm)	3½	1,5
	62120	T-318	Burgu, 5" (125 mm)	4½	2,0
	62125	T-319	Burgu, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Burgu, 8" (200 mm)	8½	3,9
	62390	T-321	Burgu, 10" (250 mm)	9½	4,3
	62140	T-326	Geri Alma Ucu	1	0,5




Çubuklar, Çubuk Kanal Açma Uçları ve Aksesuarları

- RIDGID® K-10 hızlı bağlantıları, çubukla kanal açma işlerini sıradan dişli bağlantılardan daha kolay yapar:
 - Çubukları bağlamak için, katı bir bağlantı ile hizalayıp birbirine geçirin (Şek. 1 ve 2).
 - Ayırmak için, pim anahtarını takın ve bağlantılarını birbirinden uzağa kaydırın (Şek. 3).
- Bir bağlantı pim anahtarı, sıradan dişli bağlantıları bağlamak için gerekli montaj aletinin ve anahtarın yerine geçer. Çubukları veya spiral uçlarını eklemek kolaydır. Ağır makaralar yoktur.
- Mevcut spiral uçlarını ve çubukları RIDGID hızlı bağlantı sistemine çevirin:
 - R1 ve R2 bağlantıların bir çifti bir dişli bağlantının yerine geçer.
 - Standart sol ve sağ çubuk somunları R1 ve R2 bağlantılarını mevcut çubuklara tespit eder.
 - R-8 bağlantıları hızlı bağlantı sistemi için her bir çubuğu uyarlar.
 - A-2704 çubuk bağlantılarını daha büyük boyutlu spiral ucu bağlantılarına uyarlar.
- RIDGID çubukları ASTM-270 özelliklerini karşılar.
- 1¼" (32 mm) spiralleri, spiral uçları ve aksesuarları için, bkz. sayfa 12.24.
- ¾" (22 mm) spiralleri, spiral uçları ve aksesuarları için, bkz. sayfa 12.24.

Aşağıdaki Ağır Hizmet Tipi Spiral Uçlarının da çubukla kullanımı önerilir.

	Katalog No.	Model No.	Açıklama	Değiştirilebilir Bıçaklar
	61800	T-2	Ağır Hizmet Tipi Düz Geri Alma Ucu	—
	61790	T-4	Ağır Hizmet Tipi Geri Alma Ucu	—
	63200	T-7	Çengel Tip Geri Alma Ucu	—
	61960	T-16	Burgulu Kesici Uç, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Burgulu Kesici Uç, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Burgulu Kesici Uç, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Testere Dişli Kesici Uç, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 Bıçaklı Kesici, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 Bıçaklı Kesici, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 Bıçaklı Kesici, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 Bıçaklı Kesici, 5½" (140 mm)	97980



KJ-1590 II Elektrikli Su Jeti



1 1/4" (32 mm) ile 6" (150 mm) arası Kanallar için

RIDGID® Su Jetleri giderleri temizlemek için üretilmişlerdir. Son derece esnek ve hafif hortumu, çamur, sabun ve gres engellerini yüksek basınçla temizler. Hortumu geriye çektiğinizde, boruyu su gücüyle yıkar, birikintiyi temizler ve drenaj hatlarını tam, serbest akış formuna geri döndürür.

Güçlü: Boruların hızlı, etkili temizliği için 1160 PSI (80 bar) asıl çalışma basıncı ve 4 GPM (15 l/dak) debi.

Kullanımı Kolay: Hortumu boruya doğru iterek ilerler. Hortumu sadece boru hattına yönlertirsiniz.

Titreşim Özelliği: Zor dirseklerde ve kıvrımlarda kolayca çalışmak için KJ-1590'ın titreşim özelliğini etkinleştirin.

Portatif: ağır hizmet tipi tekerlekli araba su jetini çok kolay bir şekilde taşımanızı sağlar.

Çok yönlü: Kablo, alet ve diğer çok kirlenmiş ekipmanları temizlemek için opsiyonel Basınçlı Yıkama Paketi.

- Güçlü, aşırı yük korumalı 2,2 kW motor.
- Titreşim özellikli 3-pistonlu pompa.
- Kablo sarma bölümü.
- Erkek bahçe hortumu bağlantılı çift türlü hortum giriş bağlantısı.
- Giriş filtresi, dönüşsüz valf ve giriş valfi.
- Ağır hizmet tipi çelik makara 20 m 1/4" hortum (1/4" bağlantılı).

Katalog No.	Model No.	Kapasite mm	Açıklama	Ağırlık	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	230 V Motor Standart kit KJ-1590: – 58436 İtme Nozülü 1/4" – 58446 Tesir Nozülü 1/4" – 20 m x 1/4" hortum	115	52

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
87696	—	Basıncılı yıkama paketi	5,7	2,6
87706	—	Sabun emmeli basıncılı yıkama paketi	6,2	2,8
62887	—	Basıncılı Yıkama Paketi (Hortum dahil)	—	—
64702	—	Basıncılı Yıkama (sadece Tabanca)	—	—
48157	—	Ayak Valfi	—	—
87716	—	Uzatma hortumu 1/8", 15 m*	3,5	1,6
87726	—	Uzatma hortumu 1/8", 25 m*	5,7	2,6
87736	—	Uzatma hortumu 1/4", 15 m*	3,3	1,5
87746	—	1/4" hortum 20 m	7,1	3,2
87756	—	1/4" hortum 45 m	15,4	7,0
48367	—	Kış Seti	—	—
66732	—	Hızlı Bağlantı Hortumu (Makarayı Ayak Valfine)	—	—
58436	—	İtme nozülü 1/4" NPT 1/4" hortumuna uyar	—	—
58446	—	Tesir nozülü 1/4" NPT 1/4" hortumuna uyar	—	—
58416	—	Döner nozül 1/4" NPT 1/4" hortumuna uyar	—	—
58426	—	Ağır hizmet tipi nozül 1/4" NPT 1/4" hortumuna uyar	—	—
47542	—	Nozül temizleme aleti	—	—
64802	—	İtme nozülü 1/8" NPT 1/8" hortumuna uyar	—	—
64807	—	Tesir nozülü 1/8" NPT 1/8" hortumuna uyar	—	—
64812	—	Düşen kafalı nozül 1/8" NPT 1/8" hortumuna uyar	—	—

* Bu hortumlar KJ-1590 II ile sağlanan hortum standardının ucuna bağlıdır. Hangi hortumun kullanılacağına dair: 30 - 75 mm için 1/8" hortumunu kullanın. 50 - 150 mm için 1/4" hortum kullanın.

Püskürtme Nozülleri

İtme Nozülü

Birçok uygulamada kullanılabilen genel amaçlı nozüller. Uzun mesafede maksimum itme gücünü sağlamak için üç adet ters itici nozüle sahiptir.



Tesir Nozülü

İtme nozülü katı buz yada çamurlarda delik açan ileri noktalama jetine sahiptir. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



Oynar Başlıklı Nozül

Su jeti hortumunun zor kıvrımlar ve dirseklerden geçmesini sağlar. Üç adet ters itici itme gücünü sağlar.



Döner Nozül

Dönme eylemi boru yüzeyinin tüm içini temizler. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



KJ-2200 Su Jeti



Model KJ-2200-C



Model KJ-2200

1 1/4" (32 mm) ile 6" (150 mm) arası Kanallar için

Bu su jeti 1 1/4" (32 mm) ile 6" (150 mm) arasındaki boruları çok esnek hortumu ile iterek çamur, sabun ve gres tıkanıklıklarını temizler. Hortumu ittiğinizde hattı yıkar, içindeki pislikleri dışarı püskürtür. Gideri temiz, tam kapasite akış formunu geri kazandırır.

- **Güçlü:** Boruların hızlı, etkili temizliği için 2200 psi (150 bar) gerçek çalışma basıncı ve 2.4 GPM (9 l/dak) debi.
- **Kullanımı Kolay:** Hortumu boruya doğru iterek ilerler. Hortumu sadece boru hattına yöneltirsiniz.
- **Titreşim Özelliği:** Zor dirsekler ve kıvrımlarda kolayca çalışmak için KJ-2200'ün titreşim özelliğini etkinleştirin.
- **Portatif:** İsteğe bağlı H-30 modeli arabası su jetini ve hortumu ile birlikte taşımanızı sağlar. Su jeti, ulaşılması zor kanallar, iç mekan uygulamaları ve uzak depolar için saniyeler içinde arabadan kolayca çıkarılabilir.
- **Kullanışlı:** Standart ekipman FV-1 ayak valfini içerir. Uzak ve iç mekanda çalışmayı basit ve güvenli kılar. Su jetini dış mekanda bırakırken kanal içindeki yıkama işlemini kontrol edebilirsiniz.
- **Kalite ve Güvenilirlik:** Korozyona dirençli, dökme pirinç kafalı üç katlı pompa. Fitinglerin, hortumların ve bağlantı parçalarının az olması, sızıntıları ve kapalı kalma süresini minimuma indirir, sizi çalışır halde tutar.
- **Çok yönlü:** Kablo, alet ve diğer çok kirlenmiş ekipmanları temizlemek için opsiyonel basınçlı yıkama paketi.
- **Yeni ve geliştirilmiş 6.5 HP Geri tepme marşlı benzinli motor daha kolay çalışır.** Özellikler: AÇMA/KAPAMA anahtarı; jikle ve gaz kontrolleri; kolay erişim yağ filtresi ve ölçme çubuğu.

Makine Seçenekleri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
63877	KJ-2200	KJ-2200 Titreşimli Su Jeti – H-61, H-62 ve H-64 1/8" NPT Nozülleri – H-71 ve H-72 1/4" NPT Nozülleri – 75' x 3/16" Sifon Hortumu – FV-1 Ayak Valfi – Nozul Temizleme Aleti – H-1235 Yıkama Tabancası Hortumu 1/2" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Şununla birlikte yukarıdaki: – H-30 Arabası – 110' (33 m) x 1/4" Su Jeti Hortumu	145	65,8

Jet Nozülleri ve Hortumları

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Hortum Kimliği	Hortum Dış Çapı
64772	H-61	İtme Nozülü	1/8" NPT	
64777	H-62	Tesir Nozülü	3/16" Hortumuna uyar	
64782	H-64	Dalgıç Kafalı Nozül		
82842	H-65	Döner Nozül		
64787	H-71	İtme Nozülü	1/4" NPT 1/4"	
64792	H-72	Tesir Nozülü	Hortumuna uyar	
82852	H-75	Döner Nozül		
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" Sifon Hortumu Turuncu	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		1/4"
50002	HL-1	Esnek Kılavuz Uç, 3/16"	1/8"	3/16"
50007	HL-2	Esnek Kılavuz Uç, 1/4"	1/8"	3/16"
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	1/4" Su Jeti Hortumu Siyah	1/2"
47612	H-1275	1/4" x 70' (23 m)		1/2"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)		1/2"
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)		1/2"
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)		1/2"

Su Jeti Aksesuarları

Katalog No.	Model No.	Açıklama
62882	H-5	Mini Hortum Makarası (Hortum dahil değildir)
64737	H-30	H-30 Hortum Makaralı Araba
62877	H-30 WH	H-30 Hortum Makaralı Araba 110' (33 m) x 1/4" Su Jeti Hortumu
64077	HP-22	Basınçlı Yıkama Paketi, KJ-2200
64767	HW-22	Yıkama Tabancası, KJ-2200
48157	FV-1	Ayak Valfi
66732	HF-4	Hızlı Bağlantı Hortumu
48367	H-25	Kışa Hazırlama Kiti
47542	H-21	Nozül Temizleme Aleti
67187	H-32	Jet Vakum Aparatı
70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri
41937	—	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri

Ayak Pedalı

Ayak pedalının AÇMA/KAPATMA kontrolü gider temizleme esnasında tam kontrol sağlar. Su jetini gider açıklığına, kıvrımlara ve dirseklere rahatça yönlendirilebilmesi için iki elin de serbest kalmasını sağlar.

Jet Vakum Aparatı

Tüm RIDGID® su jetleri ile kullanım için:

Jet Vakum Aparatı su basmış zeminlerden, yağ haznelerinden, yüzme havuzlarından, inşaat şantiyelerinden, araç yıkama direnajlarından, vs. sıvı ve birikintileri hızlıca taşımak (vakumlamak) için herhangi taşınabilir bir su jetine takılır. Bu maliyet ve zaman tasarruflı ürün dakikada 60 / 227 l galon sıvıya kadar hareket ettirir.

Püskürtme Nozülleri

H-61 ve H-71 model İtme Nozülleri

Birçok uygulamada kullanılabilen genel amaçlı nozüller. Uzun mesafede maksimum itme gücünü sağlamak için üç adet ters itici nozüle sahiptir.



H-62 ve H-72 model Tesir Nozülleri

Tesir nozülü katı buz yada çamurlarda delik açan ekstra ileri yönlü noktasal tahrike sahiptir. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



H-64 Modeli Düşen Kafalı Nozül

Su jeti hortumunun zor kıvrımlar ve dirseklerden geçmesini sağlar. Üç adet ters itici itme gücünü sağlar.



H-65 ve H-75 model Döner Nozüller

Dönme eylemi boru yüzeyinin tüm içini temizler. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



Jet Vakum Aparatı Ünitesi

KJ-3100 Su Jeti



YENİ

2" (50 mm) ile 10" (250 mm) arası Kanallar/Ana Hatlar için

RIDGID® KJ-3100 modeli taşınabilir su jeti, büyük ticari ve endüstriyel uygulamalarda çalışmak için size 3000 psi (205 bar) gerçek çalışma basıncı sunar. Bu su jeti 2" (50 mm) ile 10" (250 mm) arasındaki boruları çok esnek ve hafif hortumu ile iterek çamur, sabun, gres ve çökelti tıkanıklıklarını temizler. Hortumu ittiğinizde hattı yıkar, içindeki pislikleri dışarı püskürtür ve gidere temiz, tam kapasite akış formunu geri kazandırır, hepsini zararlı kimyasalları kullanmaksızın yapar.

- **Güçlü:** Boruların hızlı, etkili temizliği için 3000 psi (205 bar) gerçek çalışma basıncı ve 5.5 GPM (21 l/dak) debi.
- **Hafif Hortum:** Naylon örgülü hortum ağırlıkta önemli azaltım ve artan esneklik sağlar – tümünü gücü azaltmaksızın yapar. Hortumu hatta daha fazla itmek için itme kuvveti sağlar.
- **Eksiksiz:** KJ-3100 modelinin çıkarılabilir hortum makarası ile pahalı taşınabilir hortum makaraları satın almaya gerek yoktur. Standart paket iç mekan ve uzak uygulamalarda çalışmak için donanımlı olarak gelir.
- **Kullanışlı:** Servis kamyonlarına yüklemeyi kolaylaştırmak için hortum makarasını tamamen çıkarın. Motorun gaz deposuna ve hava filtresine kolay erişim kazanmak için hortum makarasını sadece ileriye itip, kaldırın.
- **Manevra kabiliyeti:** Ağır hizmet tipi kullanıma uygun 3000 psi (205 bar) su jetleri arasında RIDGID KJ-3100 kontrol kabiliyeti en yüksek su jetlerinden biridir. Benzersiz iki tekerlekli arabası sayesinde standart boyutlardaki kapılardan ve keskin dönemeçlerden kolayca geçer.
- **Titreşim Özelliği:** Zor dirsekler ve kıvrımlarda kolayca çalışmak için KJ-3100'ün titreşim özelliğini etkinleştirin.
- **Kalite ve Güvenilirlik:** Korozyona dirençli, dökme pirinç kafalı üç katlı pompa. Dişli azaltma elemanı pompanın daha yavaş (optimum) hızda çalışmasına izin verir. Fitinglerin, hortumların ve bağlantı parçalarını az olması, sızıntıları ve kapalı kalma süresini minimuma indirir, sizi çalışır halde tutar.
- **Çok yönlü:** Elektrikli yıkama paketi ve kimyasal enjektör sistemi spiralleri, spiral uçlarını ve diğer çamurlu ekipmanı temizler.
- **Hızlı Marş:** 16 HP Geri tepmeli başlatmalı benzinli motor kolayca çalışır. Özellikler: AÇMA/KAPAMA anahtarı; yakıt kesme; jikle ve gaz kontrolleri; kolay erişim yağ filtresi ve ölçme çubuğu.



Hortum makarası çıkarılmış KJ-3100 görünümü

Makine Seçenekleri

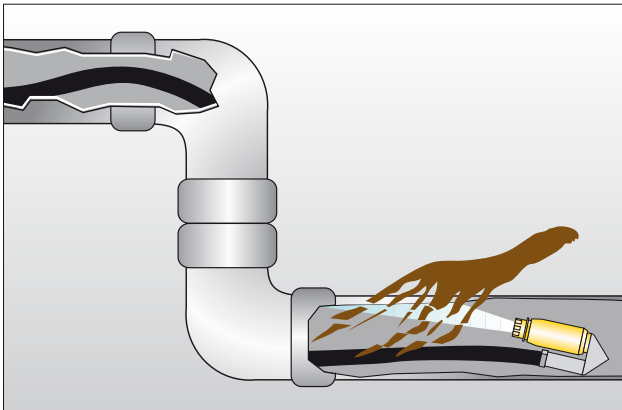
Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	KJ-3100 Titreşimli Su Jeti – H-111 ve H-112 ¼" NPT Nozülleri – H-38 Hortum Makarası, 200' (61 m) x ¾" ID Su Jeti Hortumu – 50' (15 m) x ¾" ID Jet/Yıkama Hortumu – FV-1 Ayak Valfi – Nozul Temizleme Aleti – HW-30 Yıkama Tabancası – Kök Korucu Kesme Nozülü – HF-4 Hızlı Bağlantı Hortumu	272 (Hortum Makarası olmadan 214)	125 (Hortum Makarası olmadan 97)

Jet Nozülleri ve Hortumları

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Hortum Kimliği	Hortum Dış Çapı
38698	H-101	İtme Nozülü	1/8" NPT	
38713	H-102	Tesir Nozülü	3/16" I.D.	
38703	H-103	Oynar Başlıklı Nozül	Hortumuna uyar	
38723	H-105	Döner Nozül		
38693	H-111	İtme Nozülü	1/4" NPT	
38708	H-112	Tesir Nozülü	3/8" I.D.	
38718	H-115	Döner Nozül	Hortumuna uyar	
16713	RR-3000	Kök Korucu Kesme Nozülü		
47592	H-1425	3/16" x 25' (7,5 m)	3/16" Sifon Hortumu	1/4"
47597	H-1435	3/16" x 35' (10,5 m)	Turuncu	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (22,5 m)		1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		1/4"
64732	H-1415	3/16" x 150' (45,5 m)		1/4"
64827	H-3835	3/8" ID x 35' (10,5 m) Yıkama Hortumu	3/8" Su Jeti Hortumu	5/8"
64832	H-3850	3/8" ID x 50' (15 m) Su Jeti/ Yıkama Hortumu	Siyah	5/8"
64837	H-3810	3/8" ID x 100' (30 m) Su Jeti Hortumu		5/8"
64842	H-3815	3/8" ID x 150' (45,5 m) Su Jeti Hortumu		5/8"
64847	H-3820	3/8" ID x 200' (61 m) Su Jeti Hortumu		5/8"
64852	H-3825	3/8" ID x 250' (76 m) Su Jeti Hortumu		5/8"
64857	H-3830	3/8" ID x 300' (91 m) Su Jeti Hortumu		5/8"

Su Jeti Aksesuarları

Katalog No.	Model No.	Açıklama
62882	H-5	Mini Hortum Makarası
64862	H-38	Hortum Makarası (KJ-3100'e uyar)
64902	H-38 WH	200' (61 m) x 3/8" ID Hortumu ile Hortum Makarası (KJ-3100'e uyar)
64797	HW-30	Yıkama Tabancası, KJ-3100
48367	H-25	Kısa Hazırlama Seti
48157	FV-1	Ayak Valfi
66732	HF-4	Hızlı Bağlantı Hortumu (Makarayı Ayak Valfine)
47542	H-21	Nozül Temizleme Aleti
67187	H-32	Jet Vakum Aparatı
70032	—	RIDGID PVC Kanal Açma Eldivenleri
41937	—	RIDGID Deri Kanal Açma Eldivenleri



Zor temizlenen tıkanıklıklar ve ağaç köklerini Root Ranger 3000 ile temizleyin

Püskürtme Nozülleri

H-101 ve H-111 model İtme Nozülleri

Genel amaçlı nozül uzun mesafelere püskürtmek için maksimum itme için üç ters itici sunar.



H-102 ve H-112 model Tesir Nozülleri

Ekstra ileri yönlü noktasal tahrik katı buzda veya çamur engellerinde bir delik patlatır. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



H-104 Modeli Düşen Kafalı Nozül

Su jeti hortumunun zor kıvrımlar ve dirseklerden geçmesini sağlar. Üç adet ters itici itme gücünü sağlar.



H-105 ve H-115 model Döner Nozüller

Dönme eylemi boru yüzeyinin tüm içini temizler. Üç adet ters jet itmeyi sağlar.



RR3300 Model Root Ranger® Nozül

Arkaya bakan turbojet kanal duvarlarından kök engellerini kıran güçlü, konsantre bir su akışı üretir.



Ayak Pedalı

Ayak pedalının AÇMA/KAPATMA kontrolü gider temizleme esnasında tam kontrol sağlar. Su jetini gider açıklığına, kıvrımlara ve dirseklere rahatça yönlendirilebilmesi için iki elin de serbest kalmasını sağlar.

Jet Vakum Aparatı













Tüm RIDGID su jetleri ile kullanım için:

Jet Vakum aparatı su basmış zeminlerden, yağ haznelerinden, yüzme havuzlarından, inşaat şantiyelerinden, araç yıkama dirençlerinden, vs. sıvı ve birikintileri hızlıca gidermek (vakumlamak) için herhangi taşınabilir bir su jetine takılır. Bu maliyet ve zaman tasarruflu ürün dakikada 60 galon sıvıya kadar hareket ettirir.



Jet Vakum Aparatı
Unitesi

Spiral Uçları

Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu Arka arkaya monte edilen bağlantıları temizlemek için. Örneğin: Spiralın aşağı boruya beslenmesi gereken lavabolarda. 	Düz Geri Alma Ucu Tıkanıklığı bulmak ve parçalamak yada doğru uca karar vermek üzere numune almak için. 	Geri Alma Ucu Borularda ikinci uç olarak kullanmak için. Düz geri alma ucundan geriye kalan tıkanıklıkları parçalar. 	Çengel Tip Geri Alma Ucu Borularda, kancalama ve parçalama gerektiren güçlü ve yoğun kök tıkanıklıkları için. 
Geri Alma Burgusu Boru içerisinde kırılmış yada kaybolmuş spiralleri aramak için. 	Yassı Kesici Burguların kullanılmış olduğu hatları ve zemin giderlerini açmak için. 	Dört Bıçaklı Testere Dişi Kesici Kimyasal tortular gibi sertleşmiş ve katılaşmış tıkanıklıkları için. 	Yağ Kesici Spiral Ucu Deterjanlar yüzünden kötü bir şekilde yağlanmış ve açılması gereken borular için. 
Spiral Testere Dişi Kesici Herhangi bir tıkanıklığı, kökü, paçavrayı, çubuğu, vs. temizlemek için. 	Testere Dişi Kesici Kökler tarafından sıkıca tıkanmış borular için. Eşsiz tasarımı kesicinin boru içerisinden takılmadan çıkmasını sağlar. 	Burgulu Kesici Uç Kökler, yaprak kalıntısı, çalılar, talaşlar, kumaşlar ve torbalar ile tıkanmış ana kanalizasyon boruları için. 	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu Boruları çeperlerine yapışmış malzemelerden temizlemek için. 

Gres "C" Tipi Kesici Uç Çöp öğütme giderleri ya da atık borusuna giden borulardaki yağ tıkanıklıkları için.	Genişleyen Uçlu Kesiciler Çeperlere yapışmış maddelerin ve lifli köklerin son temizliği için.	Zincirli Uç Borulardaki birikintiler ve kazan borularının güçlü gerektiren temizlikleri için.	Baca Fırçası Kazan boruları ve ısı eşanjörleri son temizliği için.


Matkap Tipi, Lavabo Tipi Küçük Kanal Açma Makineleri için

		Model	Uzunluk	Tipik Uygulama	Özellikler	Makineler
5/16" (8 mm)		C-1	25' (7,6 m)	Tahliye Boruları 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm). Mutfak Giderleri, Tuvaletler, Banyo Tahliyeleri, İçme Muslukları ve Pisuarlar.	Keskin dirsekler ve "P" Sifonları için maksimum esneklik sağlayan dolgunsuz spiraller.	K-25 (yalnızca 25') K-45 K-40 K-50*
		C-21	50' (15,2 m)			
		C-2	25' (7,6 m)	Tahliye Boruları 3/4" (20 mm) ile 1 1/2" (40 mm). Oynar Başlıklı, Tahliye borularına yönelir, özellikle arka arkaya monte edilen bağlantılar ve keskin dirsekler için iyidir.	Bükülmeye direnç gösterirken iyi esneklik sağlayan iç dolgulu spiraller.	K-25 (yalnızca 25') K-45, K-40 K-3800 K-50*
		C-22	50' (15,2 m)			
3/8" (10 mm)		C-11C	25' (7,6 m)	Tahliye Boruları 1 1/4" (32 mm) ile 2" (50 mm). Mutfak Giderleri, Tuvaletler, Atık Giderleri ve Çamaşırhane Boruları.	Esnek, ancak sağlam 3/8" spiral en yaygın olarak sifonlar çıkarıldıktan sonra kullanılır. C-61C C-6'dan biraz daha serttir.	K-45 K-40 K-50*
		C-131C	35' (10,7 m)			
		C-21C	25' (7,6 m)	Oynar Başlıklı, Tahliye borularına yönelir, özellikle arka arkaya monte edilen bağlantılar ve sıkı bükülmeler için iyidir.		
		C-231C	35' (10,7 m)			
3/8" (10 mm)		C-4	25' (7,6 m)	Tahliye Boruları 1 1/4" (32 mm) ile 2 1/2" (65 mm). Mutfak Giderleri, Tuvaletler, Atık Giderleri ve Atık Boruları.		
		C-6	35' (10,7 m)			
		C-61C	35' (10,7 m)			
		C-5	35' (10,7 m)	Tahliye Boruları 1 1/4" (32 mm) ile 2 1/2" (65 mm). Mutfak Giderleri, Tuvaletler, Atık Giderleri ve Atık Boruları.		

*Doğru Adaptör veya Lavabo Tamburu için bkz. Sayfa 12.19

Spiral

Tamburlu Kanal Açma Makineleri için

		Model	Uzunluk	Tipik Uygulama	Özellikler	Makineler
3/8" (10 mm)		C-31, C-31IW	50' (15,2 m)	Tahliye Boruları 1 1/2" (30 mm) ile 2 1/2" (65 mm). Mutfak Giderleri, Tuvaletler, Atık Giderleri ve Çamaşırhane Giderleri.	İyi esneklik. Tork oluştuğunda, dış yay, spiralın sertleşmesine neden olarak tel dolgusuna sıkışır ve kesiciye daha fazla tork aktarır.	K-400 K-3800
		C-32, C-32IW	75' (23 m)			
		C-33, C-33IW	100' (30 m)			
1/2" (12 mm)		C-44, C-44IW	50' (15 m)	Tahliye Boruları 2" (50 mm) ile 4" (110 mm). Çamaşırhane Bacaları, Çatıdaki Havalandırmalar ve Yer Süzgeçleri.	Yukarıdaki ile aynı özellikler. 1/2" (12 mm) iç dolgulu spiral için mükemmel esneklik ve sağlamlık.	K-400 K-3800
		C-45, C-45IW	75' (23 m)			
		C-46	90' (27 m)			
5/8" (16 mm)		C-25, C-25HD	25' (7,6 m)	Tahliye Boruları 3" (75 mm) ile 6" (150 mm). Yer Süzgeçleri, Havalandırmalar ve Tاليهiler.	Genel amaçlı spiral. İç dolgu yük altında daha fazla sağlamlık sağlar.	K-750 K-7500
		C-26, C-26HD	50' (15 m)			
		C-27, C-27HD	75' (23 m)			
		C-24, C-24HD	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-27HC	75' (23 m)	Tahliye Boruları 3" (75 mm) ile 6" (150 mm). Yer Süzgeçleri, Havalandırmalar ve Tاليهiler.	Dolgusuz spiralın ağırlığı daha hafiftir ve daha esnekler. Operatörün zor sifonların üstesinden gelmesine yardım eder ve büyük boruları bükür.	K-750 K-7500
		C-24HC	100' (30 m)			
		C-28	25' (7,6 m)			
		C-29	50' (15 m)			
3/4" (20 mm)		C-75	75' (23 m)	Tahliye Boruları 4" (110 mm) ile 10" (250 mm). Tاليهiler dahil Ana Hatlar.	Ağaç kökleri gibi ağır hizmet tipi engeller için kullanılan güçlü spiral. Spiral, kesiciye güç sunarak yük altında ekstra sertlik sağlamak için dolgu sıkır.	K-750 K-7500
		C-100	100' (30 m)			
		C-75HC	75' (23 m)			
		C-100HC	100' (30,5 m)			
3/4" (20 mm)		C-75HC	75' (23 m)	Tahliye Boruları 4" (110 mm) ile 6" (150 mm). Tاليهiler dahil Ana Hatlar.	Dolgusuz spiraller daha hafif ve daha esnekler. Operatörün zor sifonlarda çalışmasına ve büyük boruları bükmesine yardım eder.	K-750 K-7500
		C-100HC	100' (30,5 m)			

Tambursuz Kanal Açma Makineleri için

		Model	Uzunluk	Tipik Uygulama	Özellikler	Makineler
5/8" (16 mm)		C-7	7½' (2,3 m)	2" (50 mm) ve 3" (75 mm) Yer Süzgeçleri.	Dolgusuz spiralde iyi katılık sağlayan sıkı sarımsı dolgusuz spiral. Ağaç kökleri için değildir.	K-50, K-60SP
		C-8	7½' (2,3 m)	Tahliye Boruları 1¼" (30 mm) ile 2" (50 mm). Küçük boruların düzgün temizlenmesi için ideal.	C-7'den daha esnek olan açık dolgusuz spiral. Açık dolgusuz, küçük borulardaki engelleri tamamen gidermek için geri alma ucu olarak faaliyet gösterir.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7½' (2,3 m)	Tahliye boruları 1¼" (32 mm) ile 4" (110 mm)	Ekstra temizleme gücü için iç dolgulu ağır hizmet tipi spiral.	K-50, K-60 SP
		C-9	10' (3 m)	Tahliye Boruları 2" (50 mm) ile 4" (110 mm). Yer Süzgeçleri ve Bacaları için ideal.	Kapalı alan hatlarında uzun çalıştırmalar için ideal ağır hizmet tipi açık dolgusuz spiral.	K-50, K-60SP
¾" (19 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Tahliye Boruları 2" (50 mm) ile 4" (110 mm) Çatıdaki Havalandırma Bacaları.	Standart genel amaçlı dolgusuz. Mükemmel esneklik.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Tahliye boruları 2" (50 mm) ile 4" (110 mm).	Ekstra temizleme gücü için iç dolgulu ağır hizmet tipi spiral.	K-60 SP, K-1500
1¼" (32 mm)		C-11	15' (4,6 m)	Tahliye Boruları 3" (75 mm) ile 8" (200 mm). Tüm işler için iyidir. Kolaylıkla 4" (110 mm) Sifonların üstesinden gelir.	¾" (10 mm) meyil ile standart genel amaçlı dolgusuz. Esnek, ancak hızlı, kapsamlı kök kesimi yapmaya yetecek kadar katı.	K-1500 SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Tahliye boruları 3" (75 mm) ile 8" (200 mm).	Ekstra temizleme gücü için iç dolgulu ağır hizmet tipi spiral.	K-1500 SP
		C-12	15' (4,6 m)	Tahliye Boruları 4" (110 mm) ile 10" (250 mm). 4" (110 mm) "P" Sifonları ile kullanmayın.	Ekstra ağır hizmet tipi ¾" (10 mm) meyilli genel amaçlı dolgusuz. 4" (110 mm) ile 10" (250 mm) uzun çalışmaları için tasarlanmıştır.	K-1500 SP
		C-14	15' (4,6 m)	Tahliye Boruları 3" (75 mm) ile 8" (200 mm). 4" (110 mm) "P" Sifonları ile kullanmayın.	Ağır hizmet tipi ½" (12 mm) meyilli genel amaçlı dolgusuz. Özellikle 4" (110 mm) temizleme veya 4" (110 mm) ile 10" (250 mm) hattına 8" (200 mm) dirsek girişi için iyidir.	K-1500 SP
		C-15	15' (4,6 m)	Tahliye Boruları 3" (75 mm) ile 6" (150 mm). 4" (110 mm) Sifonları için ideal.	½" (12 mm) meyilli ekstra esnek dolgusuz spiral. C-11'den daha hafif, hafifçe daha sert.	K-1500

