

Kanal Gözlem, Teşhis ve Tespit

RIDGID® görüntüleme ve tespit ekipmanları işi bitirmek için gerekli teknolojiyi yüksek sağlamlık ve dayanıklılıkla birlikte sunar. Ürünler şunlar dahildir:

- Güvenilirlik ve yüksek manevra kabiliyeti standartını belirleyen RIDGID SeeSnake® kanal görüntüleme sistemleridir.
- Öğrenimi ve kullanımı en kolay NaviTrack Scout® sonda tespit dedektörüdür. Sondaları tespit etmek için idealdir.
- RIDGID el tipi gözlem kameraları dar alanlardaki sorunları tespit eder ve çözer.
- RIDGID el tipi ölçüm cihazları basit, hızlı ve hassas okumalar sağlar.



Kanal ve Boru Görüntüleme Sistemleri	Boru Çapı		Kablo Uzunluğu		Sayfa No.
	inç.	mm	ft	m	
Mini-SeeSnake	1½ - 8	40 - 200	100 / 200	30 / 61	11.6
SeeSnake	2 - 12	50 - 300	200 / 325	61 / 99	11.6
SeeSnake Compact	1½ - 6	40 - 150	100	30	11.7
SeeSnake microDrain™	1¼ - 3 / 4*	32 - 75 / 100*	30 / 65	10 / 20	11.8
SeeSnake microReel™	1½ - 4 / 5*	40 - 100 / 125*	100	30	11.9
SeeSnake nanoReel	¾ - 2	20 - 50	85	25	11.10
Monitörler ve Kayıt cihazları	—	—	—	—	11.11

Bir microEXPLORER veya micro CA-300 ile kullanıldığında * daha küçük kapasite geçerlidir, SeeSnake monitörü ile kullanıldığında ise daha büyük kapasite geçerlidir.

Dijital Arabirimler	Sayfa No.
Laptop Arabirimi	11.14
SeeSnake HQ™ Kanal Görüntüleme Yazılımı	11.15

El Tipi Gözlem Kameraları	Ağırlık		Kablo Uzunluğu		Kamera Çapı		Sayfa No.
	lb.	kg	ft	m	inç.	mm	
micro CA-25	1.5	0,68	3	0,9	0.7	17	11.17
micro CA-100	1.7	0,76	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	11.18
micro CA-300	5.5	2,5	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	11.19

El Tipi Ölçüm Cihazları	Ağırlık		Sayfa No.
	lb.	kg	
micro IR-100 Kızılötesi Lazer Termometre	0.5	0,2	11.21
micro CD-100 Yanıcı Gaz Kaçak Dedektörü	1.0	0,45	11.22
micro LM-100 Lazer Mesafe Ölçer	0.5	0,2	11.23

Hat Tespit Dedektörleri	Ağırlık		Standart Frekansların Sayısı			Sayfa No.
	lb.	kg	Pasif	Hat Tespit	Sonda	
SeekTech® SR-20	3.5	1,6	7	4	7	11.26
SeekTech SR-60	5.1	2,3	7	6	7	11.27
Vericiler	—	—	—	—	—	11.28

Tesisat Tespit Dedektörleri	Ağırlık		Standart Frekansların Sayısı			Sayfa No.
	lb.	kg	Pasif	Hat Tespit	Sonda	
NaviTrack® Scout	3	1,4	2	3	4	11.30
Vericiler	—	—	—	—	—	11.31

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT

RIDGID® cihazları kâr makinesi gibidir. Her biri size kullanım kolaylığı kârı arttırmak amacıyla işi doğru ve hızlı yapmak için gerekli özellikleri sunar. Yatırımınızı optimize etmek ve uzun hizmet ömrü için sağladıkları yüksek kaliteye güvenebilirsiniz. Ayrıca RIDGID'e tamamlayıcı seçenekler ve işinizi yeni müşterilere cazip kılmak ve eski olanların iş hacmini büyütmeye yeni seçenekler sunmada da güvenebilirsiniz.

Popüler SeeSnake® kanal görüntüleme sistemi ve dijital gözlem araçları çizgimizden, SeekTech® ve NaviTrack® altyapı ve tesisat dedektörleri ve el tipi ölçüm cihazları – gelirinizi arttırmaya yardımcı olacak aletleri sunuyoruz. Kendiniz görün.



Görün

Kanal Görüntüleme Ekipmanları

İçinde, etrafında veya arkasında ne görmek istediğiniz farketmez. Uygun bir RIDGID görüntüleme sistemi mevcuttur. Geniş kamera, itme kablosu, tambur ve monitör seçimleri ile ihtiyaçlarınıza uyan bir sisteme sahiptir. Her birinin kullanımı kolay ve dayanıklıdır - RIDGID'ten beklediğiniz özellikte.

Daha fazla bilgi Sayfa 11.6'dan başlamaktadır.

Kaydedin ve Paylaşın

Dijital Kayıt, Kaydetme ve Paylaşma

Streamline kayıt tutma, müşterilerle iletişim ve işbirliği için kayıt ve video görüntüsü paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Artık video görüntülerini DVD, SD kart, USB hafıza kartı, laptop veya internette görüntüleyebilir saklayabilir ve paylaşabilirsiniz. RIDGID'in kârı, profesyonelliği ve verimliliği artırması için daha fazla yol.

Daha fazla bilgi Sayfa 11.11'den başlamaktadır.



Dijital Olarak Yönetin

Donanım ve Dijital Yazılım Araçları

SeeSnake muayene ve gözlem sisteminiz için bir laptop arabirimi ve güçlü tam fonksiyonlu görüntüleme yazılımı üretkenlik ve karlılığı arttırmak içindir.

Daha fazla bilgi Sayfa 11.14'den başlamaktadır.

Tespit Edin

El Tipi Ölçüm Cihazları

Çeşitli ölçüm işleri için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri ve kullanım kolaylığını sağlamak için RIDGID tespit cihazlarına güvenebilirsiniz. Her biri iç mekanda ve dış mekanda görmek için tasarlanmış okuması kolay LCD arka aydınlatmalı ekranlar içerir.

Daha fazla bilgi Sayfa 11.21'den başlamaktadır.

Bulun

Hat Tespit Ekipmanları

RIDGID dedektör ve verici model serisi yeraltı elektrik, kablo, gaz, petrol, telekom drenaj ve kanalizasyon altyapılarının hızlı ve hassas tespiti ihtiyaçlarınızı karşılamak için mevcuttur. Her birinin kullanımı kolaydır, RIDGID kanal görüntüleme sistemlerinde de çeşitli ihtiyaçları karşılamak için ideal bir çözümdür.

Daha fazla bilgi Sayfa 11.24'den başlamaktadır.

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT

Seçime Genel Bakış

SeeSnake® Tambur ve Kamera Seçimi

¾" - 12" (20 mm - 300 mm) çapında hatları görüntülemek için, bir SeeSnake kablo tamburu ve kamera sisteminden daha iyi bir seçenek olamaz. Her biri kullanım kolaylığı, uygulamaya uygun özellikler, eşsiz dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.

	SeeSnake		Mini-SeeSnake	SeeSnake Kompakt	SeeSnake microReel™ L100/L100C	SeeSnake microDrain™ D30/D65S	SeeSnake nanoReel N85S
	Standart	Otomatik Görüntü Düzeltmeli					
							
Uygulamalar	Endüstriyel	Endüstriyel	Endüstriyel	Ana Kanallar	İkincil Kanallar	Tuvaletler / Lavabolar / Borular	HVAC/Altyapı
SAYFA NUMARASI	11.6	11.6	11.6	11.7	11.9	11.8	11.10
Hat Kapasitesi	2" - 12" 50 - 300 mm	2" - 12" 50 - 300 mm	1½" - 8" 40 - 200 mm	1½" - 6" 40 - 150 mm	1½" - 4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1½" - 3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾" - 2" 20 - 50 mm
Maksimum Mesafe	325' / 99 m	325' / 99 m	200' / 61 m	100' / 30 m	100' / 30 m	33' / 10 m veya 65' / 20 m	85' / 25 m
Dahili Verici Sonda	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Opsiyonel 512 Hz	512 Hz
Mesafe Ölçümü	Dahili Sayaç	Dahili Sayaç	Dahili Sayaç	Dahili Sayaç	İsteğe bağlı	—	—
MEKANİK							
Ağırlık (Monitör Hariç)	53 lbs. / 19,5 kg	53 lbs. / 19,5 kg	24.5 lbs. / 11,1 kg (reel)	13 lbs. / 5,9 kg (tambur)	10.3 lbs. / 4,7 kg	8.6 lbs. / 3,9 kg veya 9.8 lbs. / 4,4 kg	9.5 lbs. / 4,1 kg
Tambur Gövde Çapı	32" / 81 cm	32" / 81 cm	20" / 51 cm	16" / 40 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm
Kamera Çapı	1.365" / 35 mm	1.365" / 35 mm	1.18" / 30 mm	1.18" / 30 mm	.98" / 25 mm	.87" / 22 mm	.61" / 15,5 mm
Kamera Uzunluğu	1.68" / 42 mm	1.94" / 48 mm	1.68" / 42 mm	1.68" / 42 mm	1.17" / 37 mm	1" / 26 mm	.88" / 22,5 mm
İtme Kablo Çapı	.44" / 11 mm	.44" / 11 mm	.31" / 8 mm	.26" / 6,6 mm	.26" / 6,6 mm	.33" / 8,3 mm	.25" / 6,3 mm
ÇEVRESEL							
Çalışma Sıcaklığı	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C	-4°F - 104°F -20°C - 40°C
Su Geçirmezlik Derinliği	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	266' / 81 m	266' / 81 m
Video Çözünürlüğü	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)
Piksel Sayısı	410K	410K	410K	410K	520K	520K	520K
Aydınlatma	6 LED	6 LED	6 LED	6 LED	3 Yüksek Flux LED	3 Yüksek Flux LED	3 Yüksek Flux LED

Bir microEXPLORER veya micro CA-300 ile kullanıldığında * daha küçük kapasite geçerlidir, SeeSnake monitörü ile kullanıldığında ise daha büyük kapasite geçerlidir.

Gözleme ve Kayıt Seçeneği

Yenilik RIDGID monitörleri ve kayıt cihazlarının çizgisini açıklar. Örneğin, micro CA-300 SeeSnake microDrain ve microReel tamburları için tam fonksiyonlu bir monitör ve kayıt cihazıdır, fakat ¾" (20 mm) kadar küçük bir alanı muayene etmek için kabloya monte bir kamera ile kullanılabilir.

	SeeSnake MINIPak	CS10	CS1000	micro CA-300
				
SAYFA NUMARASI	11.11	11.12	11.13	11.19
Kayıt Kapasitesi	Sadece Görüntüleme*	Dijital Video / Foto	Dijital Video / Foto	Dijital Video / Foto
Ekran Boyutu	5.7" LCD	12.1" LCD	12.1" LCD	3.5" LCD
Ekran Tipi	LCD	LCD	LCD	LCD
Batarya	18 V LI	1 veya 2 18 V LI	1 veya 2 18 V LI	3,7 V LI
Batarya Çalışma Süresi	5 saat	4 saat (2 batarya)	3,5 saat (2 batarya)	4 saat
Entegre Hat Tespiti	Evet	Evet	Evet	—
Sonda Kontrol 512Hz	Tuşa Basarak	Tuşa Basarak	Tuşa Basarak	Evet
Işıklıdırma Kontrolleri	10 Seviye Dijital	10 Seviye Dijital	10 Seviye Dijital	4 Seviye Dijital
Ekran Çalışma Aralığı	-4°F - 158°F -20°C - 70°C	14°F - 122°F -10°C - 50°C	14°F - 122°F -10°C - 50°C	32°F - 113°F 0°C - 45°C
Kayıt Cihazı Çalıştırma Aralığı	—	14°F - 122°F	14°F - 122°F	32°F - 113°F 0°C - 45°C
Çözünürlük	320 x 240	640 x 480	640 x 480	320 x 240

* Kayıt aksesuarı mevcuttur. Bkz. sayfa 11.19

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT

	SeeSnake Dijital Adaptörü 	SeeSnake LT1000/LT1000M Laptop Arabirimi 
SAYFA NUMARASI	11.20	11.14
Kayıt Kapasitesi	Dijital Video / Görüntüleri	Dijital/DVD
Dosya Formatları	MJPEG / JPEG	Birden Fazla Format
Güç Kaynağı	micro CA-300	18 V LI
Batarya Çalışma Süresi	1 saat	5 saat
Entegre Hat Tespiti	Hayır	Evet
Video ve Fotoğraflar İnternet Erişebilirliği	Hayır	Hayır

Kayıt, Arayüz, Arşivleme ve İşbirliği Seçimi

Mevcut bir SeeSnake® monitörünü dijital kayıta yükseltmek ister misiniz? Veya kayıtları bir laptopa aktarmak ve DVD'lere yazdırmak, görüntüleri e-posta ile göndermek ve bu dosyaları saklamak veya paylaşmak ister misiniz?

Genel Kanal Görüntüleme Konfigüre Etme

ADIM 1: TAMBURUNUZU ALIN

Standart SeeSnake Hat Kapasitesi 2" (50 mm) - 12" (300 mm) / 325' (99 m) Uzunluk 70592 Renkli 200' (61 m) 13993 Renkli Otomatik Görüntü Düzeltmeli 200' (61 m) 14003 Renkli Otomatik Görüntü Düzeltmeli 325' (99 m)	Mini-SeeSnake Hat Kapasitesi 1,5" (40 mm) - 8" (200 mm) / 200' (61 m) Uzunluk 83607 Renkli 100' (30 m) 83617 Renkli 200' (61 m) 24908 Renkli Otomatik Görüntü Düzeltmeli 100' (30 m)	microReel Hat Kapasitesi 1,5" (40 mm) - 5" (125 mm) / 100' (30 m) Uzunluk 35213 Sonda, Sayaç, SeeSnake Versiyon 35218 Sonda, Sayaç, micro CA-300 El Tipi Versiyon	microDrain Hat Kapasitesi 1" (30 mm) - 4" (100 mm) / 65' (20 m) Uzunluk 37513 Sonda, SeeSnake Monitör Versiyon 37518 Sonda, micro CA-300 El Tipi Versiyon
			

ADIM 2: MONİTÖRÜNÜZÜ ALIN

SeeSnake MINIPak 5.7" LCD Video Çıkışlı 18V Batarya Gücü	micro CA-300 El Tipi Dijital Kayıt & Görüntüleme (sadece microDrain & microReel)	CS1000 12.1" LCD, Dijital Video/Foto	CS10 12.1" LCD, Dijital Video/Foto	LT1000 Laptop Arabirimi Kayıt ve Raporları Görüntülemek için Laptopunuzu Kullanın
32953 MINIPak Batarya ve Şarj Cihazı ile	40613 Batarya ve Şarj Cihazı	33063 CS1000 QWERTY Batarya ve Şarj Cihazı	39343 CS10 2 Batarya ve şarj Cihazı	35988 LT1000 veya 36668 LT1000M Batarya ve Şarj Cihazı
				

RIDGID® SeeSnake® Kanal Görüntüleme Sistemleri

1½" ile 8" (40 - 200 mm) Hatlar, 200' (61 m)'ye kadar

2" ile 12" (50 - 300 mm) Hatlar, 325' (99 m)'ye kadar



Küre Kılavuz



Somun Anahtar



RIDGID SeeSnake kanal görüntüleme sistemleri sağlamlaştırılmış yapısı ile eşsiz güvenilirlik ve performans sunar. Her sistem şunları sunar:

- Optimum dayanıklılık için %100 sertleştirilmiş paslanmaz çelik kamera kafası yay grubu.
- Sıradışı görüntüleme ve uzun ömür için sağlam, yüksek yoğunluklu ışıklar .
- Esnek entegre sinyal vericileri RIDGID dedektörleri ile uyumlu şekilde noktasal tespit gerçekleştirir.
- Tüm SeeSnake monitörler ve kayıt cihazları ile kullanılabilir.

İhtiyaçlarınızı Karşılama İçin Üç Seçenek

Mini-SeeSnake

- 1½" ile 8" (40 - 200 mm) Hatlar, 200' (61 m)'ye kadar.
- Portatiflik ve manevra kabiliyetinin hayati olduğu yerlerde: çok katlı binalar, çatı tepeleri, erişilemeyen bölgeler, vb.
- Ayrıca 35 mm otomatik görüntü düzeltmeli kamera kafası ile de mevcut.

SeeSnake

- 2" ile 12" (50 - 300 mm) Hatlar, 325' (99 m)'ye kadar.
- Geniş çaplı boru kapasite aralığı, bu sistemi geniş kanal görüntüleme gereklilikleri için ideal yapar.

SeeSnake Otomatik Görüntü Düzeltmeli Kamera

- SeeSnake ile aynı özellikleri ve teknik özellikleri sunar.
- Her zaman düz, otomatik görüntü düzeltmeli bir tasarım sunar.
- Ayrıca Mini-SeeSnake tambur ile birlikte mevcuttur.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
230 V			
70592	SeeSnake 200' (61 m) Renkli Tambur	43	19,5
70597	SeeSnake 325' (99 m) Renkli Tambur	53	24,0
13993	SeeSnake 200' (61 m) Otomatik Görüntü Düzeltmeli Renkli Tambur	43	19,5
14003	SeeSnake 325' (99 m) Otomatik Görüntü Düzeltmeli Renkli Tambur	53	24,0
83607	SeeSnake Mini 100' (30 m) Renkli tambur	19.8	9
83617	SeeSnake Mini 200' (61 m) Renkli Tambur	26.4	12
24908	SeeSnake Mini 100' (30 m) Otomatik Görüntü Düzeltmeli Tambur	22.4	10,2

SeeSnake ve Mini SeeSnake Tambur Aksesuarları

Açıklama	Otomatik Görüntü Düzeltmeli & Standart SeeSnake Aksesuarları	Mini-SeeSnake Aksesuarları
Renkli Otomatik Görüntü Düzeltmeli Kamera Kafası - PAL (230 V)	14033	—
Renkli Kamera Kafası - PAL (230 V)	14128	14133
SeeSnake Esnek Entegre Sinyal Vericisi	15323	15828
Renkli Model için Kafa Anahtarı	17563	17558
SeeSnake 3" (75 mm) Yıldız Merkezleme Kılavuzları, 20 pkt	64497	67312
SeeSnake 6" (150 mm) Yıldız Merkezleme Kılavuzları, 10 pkt	64502	—
100' (30 m) Mini SeeSnake İtme Kablo Grubu	—	67322
200' (61 m) SeeSnake İtme Kablo Grubu	64607	67327
325' (99 m) Standart SeeSnake İtme Kablo Grubu	64612	—
SeeSnake Araba Bağlantı Kablo — 33/10' (10 m/3 m)	64627	67307
SeeSnake Kılavuz Kasnağı, 4 pkt	93387	—
SeeSnake 3" (75 mm) Tekerlek Kılavuz	97832	—
SeeSnake Kamera Kafası Kılavuzları 10'luk paket	97852	—
Renkli Mini Kılavuz Topları, 6 pkt	—	97462
Mini Kılavuz Kasnağı, 4 pkt	—	93392
Count Plus Metre Sayacı	31753	31753

SeeSnake® Compact Kanal Görüntüleme Sistemi

1½" ile 6" (40 - 150 mm) Hatlar, 100' (30 m)'ye kadar


Bir çok 50 mm hatlarda, 90° dirseklerden geçer



Küre Kılavuz



Somun Anahtarı



Yıldız Kılavuz

SeeSnake Compact sistem hızlı görüntüleme işlemleri için hızlı kurulum sağlar. Son derece portatif oluşu sistemi mükemmel bir seçenek yapar.

Standart Ekipman

Güç Kaynağı:

- Opsiyonel 18 V batarya ile kullanılacak batarya girişi.
- AC/DC fiş çıkışı ile çalışma.

MINIPak Monitör Sistemi:

- Yüksek çözünürlüklü monitör.
- Sonda, güç, ışıklar, katlanır ekran ve sayacı sıfırlamak için dokunmatik kontrol butonları.
- Entegre güneşlikli sıçramaya dayanıklı gövde.
- Video çıkış portu.
- Entegre Kablo Boyunca Hat Takip - Tamburdaki itme kablosunu bir RIDGID® tespit dedektörü ile izlemesine izin verir (bir RIDGID vericisi gerektirir).

Kamera Sistemi

- Çizilmeye karşı dayanıklı, pislik tutmayan, yekpare monte edilmiş safir kristal lens.
- Entegre sinyal vericisi.
- Dayanıklı paslanmaz çelik kamera kafası grubu ve konik yay grubu.

Tambur:

- 100' (30 m) itme kablosu.
- Kir engelleyici, cıvasız kaydırma segmanlı döner tambur.
- Monitör üzerindeki mesafeyi fit veya inç olarak gösteren metre sayacı (desimetre ve santimetre).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
230 V			
32948	Renkli Kompakt Sistem Batarya & Şarj Cihazı ile	20.9	9,5
32753	Renkli Kompakt Sistem	16.9	7,7
32683	Sadece Kompakt Tambur	13	5,9

SeeSnake Compact Aksesuarları

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
14133	Renkli Kamera Kafası - PAL (230 V)	0.2	0,1
15828	SeeSnake Esnek Entegre Sinyal Vericisi	0.2	0,1
20193	100' (30 m) Renkli Kompakt İtme Kablosu	8.2	3,7
67307	SeeSnake Araba Bağlantı Kablosu 10' (3 m)	1.1	0,5
67312	Mini Center Yıldız Kılavuzlar, 20 pkt	0.7	0,3
97462	Renkli Mini Kılavuz topları, 6 pkt	0.4	0,2
93392	Mini Kılavuz Kasnağı, 4 pkt	0.2	0,1
17558	Renkli Model için Kafa Anahtarı	0.2	0,1
24703	SeeSnake Compact Destek Çubuğu	0.2	0,1

Bataryalar ve Şarj Cihazları

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
230 V			
28218	18 V 2,2Ah Li Batarya	1.3	0,6
32073	18 V Li Batarya Şarj Cihazı	2.4	1,1
32713	1 Batarya ve Şarj Cihazı Seti	3.7	1,7
32693	2 Batarya ve Şarj Cihazı Seti	5	2,3

SeeSnake® microDrain™ Kanal Görüntüleme Sistemi

1 1/4" ile 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* hatlar, 65' (20 m)'ye kadar

Bir çok 40 mm drenaj hatlarında, birden fazla 90° dirseklerden geçer

* 3" (75 mm) bir microEXPLORER veya micro CA-300 ile kullanıldığında. 4" (100 mm) SeeSnake monitör ile kullanıldığında.

YENİ



SeeSnake microDrain kanal görüntüleme sistemi ufak boyutları ile küçük çaplı ve kapalı dirsekli borularda görüntüleme işlemi için yüksek manevra kabiliyeti sağlar.

- Hafif ve kompakt tasarımı diğer standart kanal görüntüleme sistemlerinin yarısı boyutundadır, servis aracına kolay yüklenir ve iş sahasına taşınır.
- Farklı SeeSnake monitörlerle ve micro CA-300 dijital muayene ve gözlem kamerası ile uyumludur.
- Sıradışı görüntüleme için uzun ömürlü, yüksek yoğunluklu ışıklar ve aynı zamanda uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş paslanmaz çelik kamera kafası yay grubu ile dayanıklı ve güvenilir gövde yapısı.

SeeSnake microDrain D30 & D65S Sistemi

Özellikler

Tuvalet S kıvrımları ve P tipi dirsekler gibi dar dirseklerde görüntüleme işlemleri için idealdir.

Özellikler

Kamera Kafası.....	0.86" (22 mm).
Kablo Uzunluğu	30' (10 m), 65' (20 m).
Kablo Çapı	0.33" (8,3 mm).
Hat Kapasitesi.....	1 1/4" ile 3 / 4" (32 - 75/100 mm).
Ağırlık	8.6 lbs. (3,9 kg), 9.8 lbs. (4,4 kg).
Uzunluk	13.25" (33,7 cm).
Genişlik.....	6.6" (16,8 cm).
Yükseklik.....	14.2" (36,1 cm).
Çözünürlük.....	628 x 586.
Küre Kılavuz.....	2 Dahildir.
Sonda	Standart 20 m microDrain, 512 Hz ile.
Sayaç.....	Yoktur.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
30' (10 m) microDrain			
33133	microDrain D30 Tambur (SeeSnake)	7.3	3,31
33138	microDrain D30 Tambur (CA-300)	7.3	3,31
40783	microDrain D30/CA-300 Sistem	8.6	3,91
65' (20 m) microDrain Sondalı			
37513	microDrain D65S Tambur (SeeSnake)	9.8	4,4
37518	microDrain D65S Tambur (CA-300)	9.8	4,4
40793	microDrain D65S/CA-300 Sistem	11.1	5,0
Aksesuarlar			
33108	SeeSnake Monitörleri için microDrain Birleştirici Kablo	0.65	0,31
33113	CA-300microDrain Birleştirici Kablo	0.65	0,31
35118	microDrain D30 Sadece İç Tambur	0.65	0,31
37528	microDrain D65S Sadece İç Tambur	5.3	2,4

(SeeSnake) = SeeSnake monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.

(CA-300) = CA-300 monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.

SeeSnake® microReel™ Kanal Görüntüleme Sistemi

1½" ile 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm)* hatlar, 100' (30 m)'ye kadar

Bir çok 50 mm hatlarda, 90° dirseklerden geçer

* 4" (100 mm) bir microEXPLORER veya micro CA-300 ile kullanıldığında. 5" (125 mm) SeeSnake monitör ile kullanıldığında.

YENİ



SeeSnake microReel kanal görüntüleme sistemi ufak boyutları ile küçük çaplı ve kapalı dirsekli borularda görüntüleme işlemi için yüksek manevra kabiliyeti sağlar.

- Hafif ve kompakt tasarımı diğer standart kanal görüntüleme sistemlerinin yarısı boyutundadır, servis aracına kolay yüklenir ve iş sahasına taşınır.
- Farklı SeeSnake monitörlerle ve CA-300 dijital muayene ve gözlem kamerası ile uyumludur.
- Sıradışı görüntüleme için uzun ömürlü, yüksek yoğunluklu ışıklar ve aynı zamanda uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş paslanmaz çelik kamera kafası yay grubu ile dayanıklı ve güvenilir gövde yapısı.

SeeSnake microReel L100 & L100C Sistemleri

Özellikler

100' (30 m)'ye kadar görüntüleme yapabilmek için microDrain'den daha sert itme kablosu.

Özellikler

Kamera Kafası.....	0.98" (25 mm).
Kablo Uzunluğu	100' (30 m).
Kablo Çapı	0.27" (6,7 mm).
Hat Kapasitesi	1½" - 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm).
Ağırlık	10.3 lbs. (4,7 kg).
Uzunluk	13.25" (33,7 cm).
Genişlik	6.6" (16,8 cm).
Yükseklik	14.2" (36,1 cm).
Çözünürlük	510 x 496.
Küre Kılavuz	2 Adet Dahildir.
Sonda	512 Hz.
Sayaç	Opsiyonel.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
100' (30 m) microReel L100 Sondalı			
35138	microReel L100 tambur (SeeSnake)	10.3	4,7
35148	microReel L100 tambur (CA-300)	10.3	4,7
40803	microReel L100 tambur / CA-300 Sistemi	11.6	5,3
100' (30 m) microReel L100C Sonda ve Sayaçlı			
35213	microReel L100C tambur (SeeSnake)	10.3	4,7
35218	microReel L100C tambur (CA-300)*	10.3	4,7
40813	microReel L100C tambur / CA-300 Sistemi*	11.6	5,3
Aksesuarlar			
33108	SeeSnake Monitör için microReel Ara Bağlantı Kablosu	0.65	0,31
33113	CA-300 Monitör için microReel Ara Bağlantı Kablosu	0.65	0,31
35228	microReel L100 Sadece İç Tambur	5.5	2,5
35248	microReel L100C Sadece İç Tambur	5.5	2,5

(SeeSnake) = SeeSnake monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.

(CA-300) = CA-300 monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.

*micro CA-300'lü L100C 4" dökme demir ve ABS yeterli aydınlatmaya sahip olabilir.

SeeSnake® nanoReel Endüstriyel Boru Görüntüleme Sistemi

¾" ile 2" (20 ile 50 mm) Kapasite, 85' (25 m)'ye kadar

Çoğu 30 mm hatlarda 90° dirseklerden geçiş

YENİ



SeeSnake nanoReel daha uzun küçük çaplı muayene ihtiyaçlarında yeni olanaklar sunar. Sadece boroskoptan ulaşabileceği uygulamalar artık nanoReel kullanılarak muayene edilebilir. Kazan boruları, besleme hatları, sprinkler sistemleri ve geniş çeşitlilikte özel uygulamalar yeni nanoReel kullanılarak muayene edilebilir.

- Küçük çaplı ve dar dönüş yarı çaplı kamera en çok 85' (25 m) hatların 1" (25 mm) hatlık dar dönüşlerle muayene edilmesine izin verir. Çoğu boru sisteminde 30 mm'den 90° bükümler geçebilir.
- Hafif ve kompakt ünite kolay nakliye ve kolay saklama sağlar.
- Kendi arasında değiştirilebilen tamburlar uygulamaya bağlı olarak iç tamburu değiştirmenize izin verir. Aşağıdakilerden seçin:
 - L100/L100C – 1½" - 5" (40 - 125 mm) daha sert itme kablosu bulunan hatlar en çok 100' (30 m) hatları muayene etmenizi sağlar.
 - D30 ve D65S – Dar dönüşlerle küçük çap, 1½" ile 4" (40 - 100 mm) P-Tipi Dirsekler, tuvalet S kıvrımları, havuz boruları 65' (20 m) kadar.
 - N85S – Çok küçük çaplı hatlar ¾" - 2" (20 - 50 mm) özelleştirilmiş uygulamalar için dar dönüşlerle.

Özellikler

Kamera Kafası.....	0.62" (15,5 mm).
Kablo Uzunluğu	85' (25 m).
Kablo Çapı	0.25" (6,3 mm).
Hat Kapasitesi.....	¾" ile 2" (20 - 50 mm).
Ağırlık	9.5 lbs. (4,1 kg).
Uzunluk.....	13.25" (33,7 cm).
Genişlik.....	6.6" (16,8 cm).
Yükseklik.....	17.5" (44,5 cm).
Çözünürlük.....	510 x 496.
Küre Kılavuz.....	2 Dahildir.
Sonda	512 Hz.
Sayaç.....	NA.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
40013	nanoReel N85S Tambur (SeeSnake)	9.5	4,1
40003	nanoReel N85S Tambur (micro CA-300)	9.5	4,1
40823	nanoReel CA-300 sistemi	10.8	4,7

(SeeSnake) = SeeSnake monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.

(CA-300) = CA-300 monitörü bir bağlantı kablosu ile birlikte itme kablosu ve kamera kafası içeren tambur.



MINPak Monitör



Özellikler

- Lithium-Ion Batarya Gücü – Şarj edilmeden önce 5-saat sürekli çalışma sağlar.
- Dokunmatik Kontrol Butonları - LED lambaları, verici, ekran ayarları ve sistem açma/kapama fonksiyonlarının kolay çalıştırılmasını sağlar.
- Entegre Kablo Boyunca Hat Takip - Tamburdaki itme kablosunu bir RIDGID® tespit dedektörü ile izlemesine izin verir (bir RIDGID vericisi gerektirir).

Özellikler

Ekran.....	5.7" Renkli LCD.
Çözünürlük.....	320 x 240.
Güç Kaynağı	RIDGID 18 V Li-Ion batarya veya AC Prizi.
Uzunluk.....	14" (35,6 cm).
Genişlik.....	7.6" (19,3 cm).
Yükseklik.....	10" (25,4 cm).
Çıkış.....	Kompozit Video Çıkış.
Aydınlatma	10 Düzey Ayarlanabilir LED Kontrolü.
Kayıt	Opsiyonel kayıt aksesuarları mevcuttur.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
230 V			
32688	Yalnızca MINIPak Monitör	3.9	1.8
32953	MINIPak Monitör Batarya ve Şarj Cihazı	7.9	3.6

CS10 Dijital Kayıt Monitörü

YENİ



CS10 Monitor RIDGID® dayanıklılığını endüstrideki kullanımı en kolay dijital kayıt monitörü ile birleştiriyor. Tek tuşla kayıt, ekran görüntülerini yakalamanızı ve videoyu doğrudan USB hafıza kartına aktarmanızı ve sonradan müşteriye teslim etmenizi sağlar.

- **USB hafıza kartı** ile müşterinizin kendi bilgisayarında okuyabileceği formatta dijital kayıt yapmanızı sağlar.
- **12.1" Gündüz İzlenebilir Ekran** parlak dış ortamlardaki görüntüleme işlemlerini kolaylıkla yapmanızı ve kaydetmenizi sağlar.
- **Entegre Kablo Boyunca Hat Takip** Tamburdaki itme kablosunu bir RIDGID tespit dedektörü ile hat boyunca izlemenize olanak tanır (bir RIDGID vericisi gerektirir).
- **Farklı Modlarda Kayıt** ekran görüntüsü yakalamanıza, tam çerçeve video kaydetmenize, Auto-log diye bilinen sıkıştırılmış video kaydetmenizi sağlar (küçük dosyalar).
- **SeeSnake HQ Yazılım Entegrasyonu** ile kanal görüntülerini online veya DVD'ye yazmak gibi çeşitli formatlarda teslim edebilmenizi sağlar.

Özellikler

Ağırlık.....	13 lbs. (5,9 kg).
Uzunluk	14.3" (36,3 cm).
Genişlik	11.9" (30,2 cm).
Yükseklik	12.4" (31,5 cm).
Ekran	12.1" Gündüz Okunabilir LCD.
Çözünürlük	640 x 480.
Güç Kaynağı.....	1 veya 2 RIDGID 18 V Pil veya AC Prizi.
Ses	Entegre Mikrofon ve Hoparlör.
Video	AVI 20FPS - 720 x 480.
Görüntü	JPG - 720 x 480.
Transfer	USB hafıza kartı.
Yazılım.....	SeeSnake HQ Yazılımı İçerir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
39333	CS-10 Dijital Kayıt Monitörü	13	5,9
39343	CS-10 Monitör 2 Batarya ve Şarj Cihazı	15.8	7,17

CS1000 Dijital Kayıt Monitörü

YENİ



CS1000 kamera kontrol ünitesi sahadaki kanal görüntüleme işlemlerinizi dijital olarak kaydetmenizi ve raporlamanızı sağlayan amaca yönelik imal edilmiş monitördür. CS1000 ile, dijital kayıt teknolojisinin tüm avantajlarından faydalanmak için ihtiyacınız olan esneklığe sahipsiniz.

Özellikler

USB Stick üzerine dijital kayıt özelliği, müşterinizin bu görüntüleri kendi bilgisayarında izlemesini mümkün kılar.

12.1" Gündüz İzlenebilir Ekran parlak dış ortamlardaki görüntüleme işlemlerini kolaylıkla yapmanızı ve kaydetmenizi sağlar.

Entegre Kablo Boyunca Hat Takip Tamburdaki itme kablosunu bir RIDGID® tespit dedektörü ile hat boyunca izlemenize olanak tanır (bir RIDGID vericisi gerektirir).

Üç Kayıt Modu dijital fotoğraflar, tam çerçeve video ve Auto-log diye bilinen sıkıştırılmış video formatı (küçük video dosyaları için) çekmenizi sağlar.

Entegre Klavye kanal görüntüleme ve müşteri hakkında notlar almak ve bilgi kaydetmek içindir. Klavye QWERTY veya AZERTY formatında mevcuttur.

SeeSnake HQ™ Yazılımı (dahil) raporlarınızı online veya DVD'ye yazmak gibi çeşitli formatlarda teslim edebilmenizi sağlar.

- Bu güçlü yazılım paketiyle görüntü üzerine raporlar oluşturup teslim edin.
- Kolay bir şekilde CS1000'den SeeSnake HQ'ya USB hafıza kartı ile aktarın.
- Video ve görüntüleri düzenleyin.
- Dijital görüntüleri DVD'ye yazdırın.
- Detaylı iş raporları oluşturun.
- Raporlarınızı yayınlayın, düzenleyin ve paylaşın.

Özellikler

Ağırlık	14.75 lbs. (6,7 kg).
Uzunluk	14.3" (36,3 cm).
Genişlik	11.9" (30,2 cm).
Yükseklik	12.4" (31,5 cm).
Ekran	12.1" Gündüz İzlenebilir LCD.
Çözünürlük	640 x 480.
Güç Kaynağı	1 veya 2 RIDGID 18 V Pil veya AC Prizi.
Ses	Entegre Mikrofon ve Hoparlörler.
Video	AVI 20FPS - 720 x 480.
Görüntü	JPG - 720 x 480.
Transfer	USB hafıza kartı.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
33058	CS1000 QWERTY dijital Kayıt Monitörü	14.75	6,7
33063	CS1000 QWERTY Monitörü 2 Pil ve 1 Şarj Cihazı ile	20.75	9,4
34873	CS1000 AZERTY Dijital Kayıt Monitörü	14.75	6,7
34918	CS1000 AZERTY Monitörü 2 Pil ve 1 Şarj Cihazı ile	20.75	9,4

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT

SeeSnake® Dijital Laptop Arabirimi

SeeSnake LT1000 Dizüstü Bilgisayar Arabirimi

YENİ

Özellikler

SeeSnake LT1000 Laptop Arabirimi SeeSnake Mini veya Standard kanal görüntüleme kameraları ve tamburları ile laptop bilgisayarınızın gücünü ve esnekliğini kombine etmenizi sağlar. Bir laptop bilgisayarını, güçlü görüntüleme, kayıt, saklama ve iletişim kabiliyetleri eklemek amacıyla bir kamera kontrol ünitesi olarak kullanmanızı sağlar.

En Üst Düzey Esneklik ile Görüntüleme, Kayıt ve raporlama. Görüntüleme, Kayıt ve İletişim için sadece laptopınızı açın.

Temiz Tuş Kontrol Paneli, görüntüleme işlemi esnasında kameranın çalışmasını ve kaydı kontrol ederken eldivenli ellerinizle laptop'a dokunmadan çalışmanıza olanak tanır.

Batarya ile Çalışma Özgürlüğü AC gücü olmaksızın görüntülemeler gerçekleştirmenizi sağlar.

Dizüstü Bilgisayar Sabitleme Sistemi çalışma alanında korumak amacıyla laptopunuzu ve tamburunuzu emniyete almanızı ve sabitlemenizi sağlar (sadece tam LT1000).

Özellikler

Güç 18 V LI Batarya veya AC Prizi.

Çıkışlar..... USB Video Akışı, RCA Video ve Ses.

Kontroller..... Sonda, Işıklar, Kayıt, Görüntü Döndürme, vb.

LT1000

Tam LT1000 Sistemi doğrudan tek kablo bağlantısı ile sabitlenmiş ve dengeli platform sağlayan SeeSnake Mini veya Standard tambura takılabilir.

Uyumluluk..... Tüm SeeSnake Mini ve Standart Tamburlar.

..... SeeSnake HQ™ Görüntüleme/Kayıt Yazılımı, Tambur Montaj Kiti, 6' (1,8 m) USB kablosu, 4 Tambur Dış Desteği (denge için), AC Güç Kablosu.

LT1000M

LT1000M herhangi bir SeeSnake tamburu ile ara bağlanmanıza izin veren ayrılmış arayüzdür.

Uyumluluk..... Tüm SeeSnake Tamburlar.

..... SeeSnake HQ Görüntüleme/Kayıt Yazılımı, 3' (90 cm) USB Kablosu, Micro Frame, AC Gücü Kablosu.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
35978	LT1000 Dizüstü Bilgisayar Arabirimi Sistemi	6	2,7
35988	LT1000 Batarya ve Şarj Seti ile	7.35	3,3
36658	LT1000M Laptop Arabirimi Sistemi	4.7	2,1
36668	LT1000M Batarya ve Şarj Seti ile	6.05	2,7

LT1000

LT1000M



SeeSnake HQ™ Kanal Görüntüleme Yazılımı



SeeSnake HQ çalışma alanındaki dijital görüntüleri izleme, kaydetme ve raporlama için geliştirilmiş bilgisayarınıza yüklenen bir yazılımdır. Bulgularınızı kaydedin ve belgeleyin, DVD'lere yazdırın veya USB hafıza kartı ile dışarı atarın.

İzleme ve Kayıt

- Görüntüleri izlemek için büyük ekran olarak laptopunuzu kullanın.
- Videoları ve görüntüleri doğrudan sabit diskinize kaydedin.
- Gözlemlerinizi kaydedin ve kanal kameranızı laptopunuzun gücünü kullanarak kontrol edin.

Rapor

- Kanal görüntülerinizi belgeleyin ve bulgularınızın bir raporunu oluşturun.
- İrtibat bilgileri, görüntüler, tavsiyeler ve notlar dahil iş hakkında detaylı kayıt ayrıntıları.
- Şirketinizin formatına uygun şekilde raporlarınızın görünümünü özelleştirin.

Teslimat


- Müşterileriniz için DVD yazdırın veya USB hafıza kartına çekip verin.



Kanal Görüntülerinizi İzleyin ve Kaydedin.



Kaydedilmiş Görüntüleri Geliştirme ve Düzenleme.

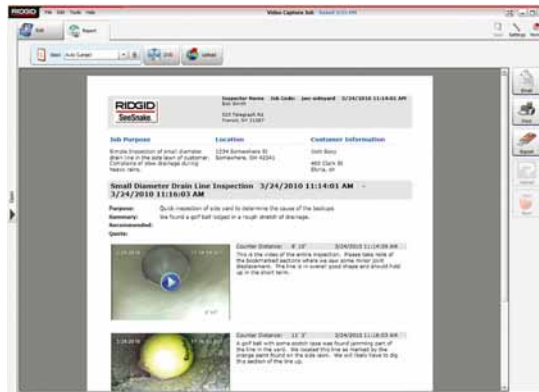

Çalışma Alanında Detaylı Raporlar Oluşturma

El Tipi Gözlem Kameraları



Dünyanız görüş alanınızın dışında kalan boşluklar ve bileşenlerle dolu. Çoğu durumda problemleri tespit etmek onları tamir etmekten daha çok zaman alır. RIDGID® el tipi görsel muayene kameraları serisi tahmini işi ortadan kaldırır ve ulaşılabilen yerlerde gözlemlene ve tespit için gerekli olan süreyi azaltır. İster çatlak bir eşanjör, patlamış bir hidrolik boru, ustalık gerektiren bir tesisat veya parça muayenesi kalite tespiti olsun, RIDGID ihtiyacınıza uygun bir görsel muayene kamerasına sahiptir.

Tüm RIDGID el tipi gözlem kameraları bükülebilir 3' (90 cm) kablo ucuna takılı bir kamera ve ışık kaynağıyla donatılmıştır. Bu kablo erişilemeyen alana bükülmek veya kıvrılmak suretiyle erişebilir. Kamera erişilmesi zor boşluklarda detaylı görsel muayeneler için canlı görüntüleri yüksek görüşlü bir dijital LCD ekrana geri gönderir.

Karşılaştırma Çizelgesi	micro CA-25	micro CA-100	micro CA-300
Ekran Boyutu	2.4"	3.5"	3.5"
Kamera Çapı	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)
Aydınlatma	4 LED	4 LED	4 LED
Kablo Uzunluğu	3' (90 cm) – sabit	3' (90 cm) ile 30' (9 m)	3' (90 cm) ile 30' (9 m)
Su Geçirmezlik	Kamera ve Kablo	Kamera ve Kablo	Kamera ve Kablo
Güç Kaynağı	4AA	4AA	3.7 V Li-Ion ve AC Adaptörü 5 V, 1.5 Amp
Şarj Cihazı	Hayır	Hayır	Evet
SD Kart Portu	Hayır	Hayır	Evet, 4 GB SD dahil.
Dahili Hafıza	Hayır	hayır	Evet, 235 MB
Görüntü / Video / Ses Kaydı	Hayır	Hayır	Evet
USB Portu	Hayır	Hayır	Evet
Video Çıkışı	Evet	Evet	Evet
Yakınlaştırma	Hayır	Hayır	Evet
Görüntü Döndürme	Evet, 2 x 180°	Evet, 4 x 90°	Evet, 4 x 90°
Taşıma Çantası	Sert Plastik	Sert Plastik	Sert Plastik
Kanca, Miknatıs & Ayna	Evet	Evet	Evet

micro CA-25 Muayene ve Gözlem Kamerası

YENİ



Yeni RIDGID® micro CA-25 temel ve kısa menzilli muayene işleri için sabit bir 17 mm görüntüleyici kafası olan sabit kompakt el tipi gözlem kamerasıdır.

micro CA-25, 2.4" Renkli LCD Ekranına üstün görüntü kalitesini getiren 4 adet son derece parlak LED lambasına sahip bir 17 mm alüminyum kamera kafası özelliğine sahiptir. Ayrıca canlı görüntüleri harici cihazlara aktarmak ve düz görüntüler için 180° Dijital Görüntü Döndürme amacıyla bir Video Çıkışı da bulunur. micro CA-25 sert taşıma çantasında bir kanca, mıknatıs, ayna ve RCA kablosu bulunur.

Özellikler

- Ekran.....2.4" Renkli LCD (480 x 234 çözünürlük).
- Kamera Kafası.....Alüminyum Konstrüksiyon 17 mm çap.
- Işıklandırma.....4 Ayarlanabilir LED.
- Kablo Erimi.....3' (90 cm) sabit.
- Görüntü Döndürme.....2 x 180°.
- Video Çıkışı.....3' (90 cm) RCA kablosu (dahil).
- Su Geçirmez.....Kamera & Kablo 3' (90 cm).
- Güç Kaynağı.....4 AA Pil.
- Ek parçalar.....Ayna, Kanca & Mıknatıs.
- Ağırlık.....1.5 lbs. (0,68 kg).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
40043	micro CA-25 Muayene ve Gözlem Kamerası	1.5	0,68



micro CA-100 Muayene ve Gözlem Kamerası

YENİ



Yeni RIDGID® micro CA-100 Muayene ve Gözlem Kamerası, yeni SeeSnake® micro Muayene ve Gözlem Kamerası evrimi, ulaşılması zor alanlarda bile detaylı görsel muayeneler yapmanızı sağlar. Rahat kabızal tasarımı, tek el kontrolleri ve büyük ekran, en dar noktaların görülmesini kolaylaştırır. micro CA-100 en karanlık bölgeleri görebilmek için standart olarak dört süper parlak LED'e sahip dayanıklı bir 0.7", (17 mm) eloksallanmış alüminyum kamera kafası ile birlikte gelir. Herhangi bir durumu görebilmek için aktif görüntü saat yönünün tersine kolaylıkla döndürülür. 6 mm kamera aksesuarı ile, micro

CA-100 Muayene ve Gözlem Kamerası daha fazla yerdeki problemleri servis etmenizi ve tanımlamanızı sağlar. RIDGID micro CA-100 Muayene ve Gözlem Kamerası istediğiniz zamanda ve istediğiniz yerde size çözümler sunar.

Özellikler

- Ekran..... 3.5" Renkli LCD (320 x 240 çözünürlük).
- Kamera Kafası Alüminyum Konstrüksiyon 17 mm çap.
- Işıklandırma 4 Ayarlanabilir LED.
- Kablo Erimi 3' (90 cm) isteğe bağlı uzatmalarla 30' (9 m) uzatılabilir.
- Görüntü Döndürme 4 x 90°.
- Video Çıkışı 3' (90 cm) RCA kablosu (dahil).
- Düzgün şekilde takıldığında
10' (3 m) Su Geçirmez..... Kamera & Kablosu.
- Güç Kaynağı..... 4 AA Pil.
- Ek parçalar Ayna, Kanca & Mıknatıs.
- Ağırlık 1.7 lbs. (0,76 kg).

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
36738	micro CA-100 Muayene ve Gözlem Kamerası	1.7	0,76
37103	17 mm Yedek Kamera Kafası	0.7	0,3
37098	6 mm Kamera kafası 1 m Kablo ile	0.24	0,1
37093	6 mm Kamera kafası 4 m Kablo ile	0.9	0,4
31128	Üniversal 3' (90 cm) Kablo Uzatması	0.75	0,3
37113	Üniversal 6' (180 cm) Kablo Uzatması	1.5	0,68



micro CA-300 Muayene ve Gözlem Kamerası

YENİ




Dokümantasyon yeni RIDGID® micro CA-300 Muayene ve Gözlem Kamerası, yeni microEXPLORER® evrimi ile daha kolaylaştı. Ulaşılmaması zor alanlardaki sorunların sabit görüntülerini ve videolarını kolaylıkla kaydeder ve onları dahili hafızada (235 mb) veya birlikte gelen 4 GB SD-kartta saklar. Rahat kabızlı tasarım, büyük ekran ve dört parlak LED'li, dayanıklı eloksallı alüminyum kamera kafası ulaşılmasın yerleri gözlemlenmesini ve tespit etmesini kolaylaştırır. Görüntü döndürme ve dijital yakınlaştırma gibi geliştirilmiş özelliklerle mükemmel görüğe sahip olun. micro CA-300, 3,7 V Li-Ion bataryanın yanı sıra, çok zaman alan (drenaj) muayene işleri veya bataryanızın bitmesi durumunda birlikte gelen AC Adaptörü ile fişe takarak da çalışabilir.

Özellikler

- Ekran 3.5" Renkli LCD (320 x 240 çözünürlük).
- Kamera Kafası Alüminyum Konstrüksiyon 17 mm çap.
- Işıklandırma 4 Ayarlanabilir LED.
- Kablo Erimi 3' (90 cm) isteğe bağlı uzatmalarla 30' (9 m) uzatılabilir.
- Video Çıkışı 3' (90 cm) RCA kablosu (dahil).
- Düzgün şekilde takıldığında 10' (3 m) Su Geçirmez (Kamera & Kablo).
- Güç Kaynağı 3.7 V Li-Ion Batarya / 5 V AC Adaptörü.
- Görüntü/Video JPEG / AVI (640 x 480 çözünürlük).
- Görüntü Döndürme 4 x 90°.
- Dijital yakınlaştırma: Evet.
- Dahili Hafıza Evet, 235 mb.
- SD-kart 32 GB' a kadar (4 GB kart dahil).
- Ses Kaydedici Evet, dahili.
- Hoparlör Evet, dahili.
- Kulaklık Evet, dahildir.
- Ek parçalar Ayna, Kanca & Mıknatıs.
- Ağırlık 1.7 lbs. (0,76 kg).

Şimdi micro CA-300 ve micro CA-100 için mevcut: 1 metre veya 4 metre kabloya sahip esnek 6 mm kamera kafası (bkz. sayfa 11.20).

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
40613	micro CA-300 Muayene ve Gözlem Kamerası	5.5	2,5
37103	17 mm Yedek Kamera Kafası	0.7	0,3
37098	6 mm Kamera kafası 1 m Kablo ile	0.24	0,1
37093	6 mm Kamera kafası 4 m Kablo ile	0.9	0,4
31128	Üniversal 3' (90 cm) Kablo Uzatması	0.75	0,3
37113	Üniversal 6' (180 cm) Kablo Uzatması	1.5	0,68
37083	micro CA-300 3.7 Li-Ion batarya	0.24	0,1
37088	micro CA-300 230 V Şarj cihazı	0.24	0,1
37123	micro CA-300 kanca/mıknatıs/ayna	0.24	0,1
40453	micro CA-300 Elektrik Adaptörü	0.24	0,1

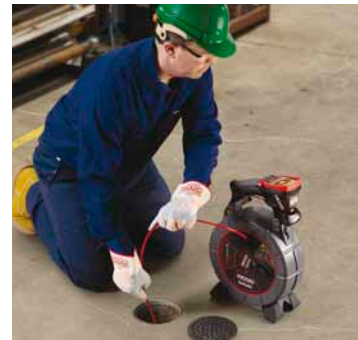

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT

SeeSnake® Dijital Adaptörü

Dijitale geçmenin en hızlı ve en kolay yolu.

RIDGID® microEXPLORER veya micro CA-300 Dijital Muayene ve Gözlem Kamerası ve SeeSnake dijital adaptör ile, mevcut kanal görüntüleme monitörünüze anında dijital bir görüntü video kayıt özelliği ve yardımcı bir izleme ekranı eklemiş olursunuz.

Özellikler

- Dijital kayıt kolay yapılır. Basit bir şekilde SeeSnake dijital adaptörü microEXPLORER veya micro CA-300 Dijital muayene ve gözlem kamerasına ve SeeSnake monitöre bağlayın ve kayda başlayın.
- Geniş uyumluluk. Adaptörü video çıkış portu olan herhangi bir SeeSnake monitör ile kullanın.
- Hızlı ve kolay çalıştırma. Sadece bir düğmeye basarak dijital sabit görüntüler ve video çekebilirsiniz.

Özellikler

Video¹AVI (320 x 240).

Görüntüler¹JPEG (1280 x 1024).

Ses²Evet.

BağlantıErkek RCA.

Uzunluk.....6' (1,8 m).

¹ Bir microEXPLORER veya CA-300 kamera gerektirir.

² microEXPLORER kamera Ses Kayıt Aksesuarı gerektirir.

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
34953	SeeSnake Dijital Adaptörü	0.6	0,27



6 mm Çapında Kamera Kafası Aksesuarı

- Standart kamera kafasının yaklaşık üçte biri standard Kamera kafası.
- Çok dar alanlarda detaylı gözlemler yapılmasını sağlar.
- 4 LED lambası daha net görüntüler sağlar.
- Kolay ilerleme için tamamen bükülebilir kablolar.
- Parlak alüminyum konstrüksiyon zahmetli uygulamaların üstesinden gelir.
- Şunlarla uyumludur: RIDGID® micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER ve SeeSnake micro.

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
37098	6 mm Kamera kafası 1 m Kablo ile	0.24	0,1
37093	6 mm Kamera kafası 4 m Kablo ile	0.9	0,4



Opsiyonel Aksesuar
6 mm çapında kamera kafası

micro IR-100 Kızılötesi Lazer Termometre

YENİ



RIDGID® micro IR-100 Kızılötesi Lazer Termometre tek tuşa basmak suretiyle basit, hızlı ve hassas yüzey sıcaklığı ölçümleri sağlar. Basitçe tetiğe basın ve çok keskin ikili Class II lazerleri ölçülecek yüzeyin üzerine tutun. micro IR-100, net ve okuması kolay arka ışıklı LCD ekranda derhal sıcaklık ölçümü sağlar. Çeşitli diğer kullanım alanlarına ek olarak bu sağlamlaştırılmış ve kompakt alet profesyonel meslek erbaplarının ısıtma ve havalandırma sorunlarını teşhis etmelerini, elektrik motorları ve sistemlerin koruyucu gözetim işlemlerini gerçekleştirmelerini, buhar kapılarında arıza teşhisi uygulamalarını ve sigortaları ve devre kesicileri aşırı ısınmaya karşı tamamen temassız bir şekilde kontrol etmelerini sağlar.

- Çok Net İkili Class II Lazerler ölçülmekte olan yüzey alanını kolaylıkla aydınlatır.
- Sağlamlaştırılmış Ergonomik Kabzalı Tutma Sapı, en zor endüstriyel ortamlarda kolay bir tutuş sağlar.
- 20:1 Noktaya Uzaklık Oranı uzun mesafelerde daha hassas ölçümler almanızı sağlar.
- Görsel ve sesli ikazlar ayarladığınız aralığın dışındaki sıcaklıklarda sizi hızlı bir şekilde uyarır.
- Yetersiz aydınlatmalı alanlarda açılabilen Parlak Arka Ekran Aydınlatması.
- Tekrar edilebilir, hassas ölçümler için Üç Ayağa monte edilebilir.

Özellikler

- Sıcaklık Aralığı.....-59°F - 1472°F (-50°C - 800°C).
- Ölçüm Hassasiyeti.....-58°F ~68°F (-50°C ~20°C);
±4.5°F (2,5°C);
68°F ~1472°F (20°C ~800°C);
±%1,0 veya ±1.8°F (1,0°C).
- Tepki Süresi.....<150 ms.
- Sıcaklık Gösterimi.....Mevcut sıcaklık, maks sıcaklık.
- Ölçüm Birimleri.....Fahrenheit, Santigrat.
- Güç Kaynağı.....Batarya (1 x 9 V).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
36153	micro IR-100	Kızılötesi Lazer Termometre	0.5	0,2	1



Tesis bakımında ön inceleme için aşınmış parçaların sıcaklığını tespit edin.



Akış sistemlerindeki termal kayıpları ortaya çıkarmak ve bulmak için ısı dağıtımının verimliliğini ölçün.



Aşırı yüklenmiş devrelerden kaynaklanabilecek aşırı ısınmış sigorta veya devre kesicilerin kontrolünü yapın.

micro CD-100 Yanıcı Gaz Kaçak Dedektörü

YENİ



RIDGID® micro CD-100 Yanıcı Gaz Kaçak Dedektörü yanıcı gazların varlığını tanımlamak için basit ve hızlı ölçümler sağlar. Metan, Propan, Bütan, Etanol, Amonyak, Hidrojen ve diğer yanıcı gaz kaçağlarının tespiti için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir hassasiyet ile düşük seviyedeki gazlar bile saniyeler içinde tespit edilebilir.

RIDGID micro CD-100 Gaz Kaçak Dedektörü gaz borusu tesisatlarının düzgün olmasını sağlar, bakım ve onarım ihtiyaçlarını kontrol eder ve yanıcı gaz sızıntılarını hızlı bir şekilde saptar.

- Sağlamlılaştırılmış Ergonomik Tasarım kullanımı zor ama daha konforlu hale getirir.
- Tri-Mod Algılama™ operatöre, bulunduğu çevreye göre ayarlanabilecek görsel, işitsel veya titreşimli ikazlarla uyarılma esnekliği verir.
- Ayarlanabilir Hassasiyet Ayarları tek tuşa dokunarak hassas kaçak tespiti sağlar.
- 16" (40 cm) Esnek Sonda erişilmesi zor sıkışık alanlarda kaçağın konumunun bulunması ve tespit edilmesini sağlar.
- Sahada Değiştirilebilir Sensör daha fazla çalışma zamanı ve onarım için daha az bekleme anlamına gelir.

Özellikler

- Tespit Aralığı 0 - 6400 ppm (Metan).
- Alarm Hassasiyeti 40 ppm (Metan).
- Kalibrasyon Otomatik.
- Alarmlar Görsel, İşitsel, Titreşimli.
- Güç Kaynağı Piller (4 x AA).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
36163	micro CD-100	Yanıcı Gaz Dedektörü	1.0	0,45	1
31948	CD-100 RS	Yedek Sensör	—	—	1



Alt yapı tesisatı ve servis elemanları bu aleti çok değerli bulacak.



Tesisat ve HVAC işindeki müteahhitler için kusursuz bir alet.



Tesis ve bina bakımı uygulamalarında gazları gözlemlemek için micro CD-100'ü kullanın.

Saptanan Gazlar	Bu Gazların Birden Fazlasını İçeren Veya Salan Genel Karışımlar
Metan	Doğal Gaz*
Hidrojen	Boya İncelticileri
Karbon Monoksit	Endüstriyel Çözücüler
Propan	Kuru Temizleme Akışkanları
Etilen	Benzinli
Etan	
Heksan	*Doğal gaz tipik olarak yüksek yüzdeyle metandan ve düşük yüzdelere propan ve diğer gazlardan oluşur.
İzobütan	
Benzen	
İzobütan	
Etanol	
Asetaldehit	
Tolüen	
P-Ksilen	
Amonyak	
Hidrojen Sülfür	

micro LM-100 Lazer Mesafe Ölçer

YENİ



RIDGID® micro LM-100 Lazer Mesafe Ölçer bir düğmeye basmak suretiyle basit, hızlı ve hassas mesafe ölçümleri sağlar. Çok net Class II lazerleri açmak için basitçe ölçüm düğmesine basın, cihazı ölçülecek noktaya doğrultun ve ölçüm düğmesine basın. Mesafe ölçümü okuması kolay LCD ekranda görünecektir. Bu sağlam, kompakt, portatif alet profesyonel çalışanın hızlı bir şekilde teklif vermek için çalışma mesafelerini, boru çalışması mesafesini belirlemesini, her yöndeki sorunlu noktaları ölçmesini ve hızlıca kod uyumu için boşluk belirlemesini sağlar.

- Çok Net Class II Lazerler ölçülmekte olan noktayı açık bir şekilde vurgular.
- Yüksek Mesafe Aralığı 164 fit (50 m) değerine kadar hassas ölçümler sağlar.
- Ayarlanabilir birimlerle çalışırken hızlı bir şekilde fit, inç veya metreleri okumanızı sağlar.
- Yetersiz aydınlatmalı alanlarda kullanmak için Parlak Arka Ekran Aydınlatması.
- Hızlı ve Hassas noktasal hesaplamalar.
- Son üç ölçümü ekranda gösterir, son 20 ölçümü saklar.
- Sağlamaştırılmış gövde en zor endüstriyel ortamlarda rahat bir tutuş sağlar.

Özellikler

- Ölçüm Hassasiyeti.....±1/16 inç, (1,5 mm).
- Ölçüm Aralığı.....164 fit (50 m).
- Ölçüm Birimleri.....İnç, fit, metre.
- Ölçüm HesaplamalarıAlan, Hacim ve Dolaylı ölçüm hesaplamaları.
- Güç Kaynağı.....Piller (2 x AAA).
- IP DeğeriIP 54.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
36158	micro LM-100	Lazer Mesafe Ölçer	0.5	0,2	1



Hat Tespit Ekipmanları

RIDGID® Dedektörler – RIDGID hat tespit dedektörlerinde elektrik hatlarını sondaları/sinyalleri güvenle bulmanız için kullanımı kolay görsel harita ekranı özelliğine sahiptir. Bir kanal görüntüleme işlemi sırasında kamera kafasını bulmak için sonda ile donatılmış bir SeeSnake kamera ile kullanın veya yer altındaki alt yapı tesisatını bulmak için bir hat vericisi ile kullanın. Bu hat tespit dedektörleri sifonla gönderilebilen yüzer sondaları ve itme kablolarına veya kanal açma spiriline bağlanabilen kurşun sonda vericilerini de bulabilirler.


	SeekTech SR-60	SeekTech SR-20	NaviTrack Scout®
			
	30123	21943	19243
SAYFA NUMARASI	11.27	11.26	11.30
Çok Yönlü Harita Ekranı	Evet	Evet	Evet
Kullanıcı Tanımlı Frekanslar	Evet 93 kHz değerine kadar	Evet 35 kHz değerine kadar	No
Aktif Hat Tespit Frekansları	93 kHz'ye kadar tüm frekanslar	35 kHz'ye kadar tüm frekanslar	3
Sonda Frekansları	93 kHz'ye kadar tüm frekanslar	35 kHz'ye kadar tüm frekanslar	4
Pasif Arama	Omni-Seek (tüm pasif sinyalleri tek seferde arar)	Omni-Seek (tüm pasif sinyalleri tek seferde arar)	50 / 60 Hz
Derinlik	Sürekli	Sürekli	Düğüme Basarak
Ağırlık (pillerle)	5.1 lbs. (2,3 kg)	3.5 lbs. (1,6 kg)	3 lbs. (1,4 kg)

RIDGID® Vericiler – Bir RIDGID Hat Vericisi ile bir sinyal uygulayarak yer altındaki alt yapı tesisatını hassas bir şekilde tespit ve takip eder. Tüm vericiler birden çok frekans seçeneğine sahiptir, doğrudan bağlantı ve indükleme ile sinyal uygulayabilir. Güçlü 5 W ve 10 W vericiler daha kolay hat tespit işlemi sağlayan kuvvetli bir sinyal uygularlar.


	SeekTech ST-330	SeekTech ST-510	SeekTech ST-305
			
	26563	21953	21948
SAYFA NUMARASI	11.28	11.29	11.29
Maks Güç Çıkışı	+5W**	10W	5W
Dijital Ekran	Evet	Evet	Hayır
Hat Tespit Frekansları	93 kHz'ye kadar tüm frekanslar	5*	4
İndükleme Frekansları	2	5*	3
2 Frekans Aynı Anda Simültane Aktarım	Hayır	Hayır	Evet
Ağırlık pillerle	11.1 lbs. (5,0 kg)	9 lbs. (4,1 kg)	2.5 lbs. (1,2 kg)

* ST-510 Verici ayrıca diğer üreticilerin ekipmanları tarafından kullanılan frekanslar için de ayarlanabilir.


** ST-330'ya harici güç kaynağı bağlandığında veya şarj edilebilir piller kullanıldığında, doğru bağlantı modunda 10 Watt'a kadar nominal çıkış gücü oluşturulabilir.




Sondaları/Kamera Kafasını Bulma

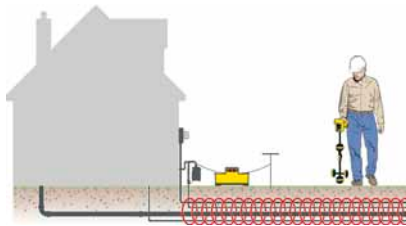

Elektrik Hatlarına Doğrudan Bağlantı Yapma



Kamera Kablosu Boyunca Hat Takibi ile Plastik Boru Tespiti Yapma



Altyapıdaki hatları bulma için indükleme yöntemi ile sinyal yollama

SeekTech® Hat Tespit Dedektörleri

SeekTech hat tespit dedektörleri üzerindeki büyük ekranlar, hızlı, hassas ve güvenli şekilde hat tespiti yapmanız gerektiğinde ihtiyacınız olan bilgileri size verir.



Performans

Harita ekranı iyi bir tespit sinyalini doğrular ve aşağıdakileri kullanarak karışık bölgelerde sinyal bozulmalarını (distorsiyon) tanımlar:

- Hedef-Hat – Operatörü hat boyunca yönlendirir ve yön değişikliklerini gösterir.
- Sol-Sağ Yönlendirme Okları – Operatörü hedef altyapıya yönlendirir.
- Yaklaşma Sinyali ve Sinyal Kuvveti – Daha güvenilir tespitler için operatöre hat dedektörünü hedefe daha yakın bir noktaya ortalamasına yardımcı olur.

Diğer Özellikler

- Sürekli Derinlik Okuma – Gerçek zamanlı derinlik değişikliklerini göstererek üretkenliği artırır.
- Omni-Seek® – Pasif modda ararken hassasiyeti ve verimliliği artırır. Bilinmeyen metalik hatları bulmak ve engellemek için pasif Güç ve Radyo dalgalarını sürekli olarak arar.
- Kullanıcı-Tanımlı frekanslar – RIDGID SeekTech hat dedektörleri 30 farklı kullanıcı-tanımlı frekans ile yapılandırılabilir.
 - SeekTech SR-60 dedektör kendisini universal dedektör haline getirecek şekilde 10 Hz ve 93.000 Hz arasında herhangi bir frekansa ayarlanabilir.
 - SeekTech SR-20 dedektör 10 Hz ve 35.000 Hz arasında herhangi bir frekansa ayarlanabilir.

Özelliklerin Karşılaştırılması

	SR-20 Hat Tespit Dedektörü	SR-60 Hat Tespit Dedektörü	Geleneksel
Çok Yönlü Harita Ekranı	Evet	Evet	Hayır
Kullanıcı Tanımlı Frekanslar (Rakip Frekanslar)	Evet - 35kHz değerine kadar	Evet - 93kHz değerine kadar	Sınırlı veya Yok
Omni-Seek® (Simültane Birden Fazla Hat Tespiti)	Evet - Tüm Pasif Dalgalar Tek Seferde	Evet - Tüm Pasif Dalgalar Tek Seferde	Hayır
Derinlik	Sürekli	Sürekli	Düğüme Basarak veya Üçgenleme
Mevcut Ölçüm	Sürekli	Sürekli	Düğüme Basarak ve Ortalama
Tek Ekranda Sinyal Bozulması	Evet	Evet	Hayır
Simultane™ (Simültane Sonda & Hat Tespit)	Hayır	Evet	Hayır
Sesli Bildirim (Kulaklıklarla)	Hayır	Evet	Hayır

SeekTech® SR-20 Hat Tespit Dedektörü

Daha hızlı ve daha hassas tespitler için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlayan hafif fakat sağlam dedektör.

Kullanımı Kolay

- Hedef hat ve yönlendirme okları sinyal bozulmasını hızlı bir şekilde tanımlar.
- Yaklaşma sinyali ve sinyal kuvveti zor tespitlerde yardımcı olur.
- 10 Hz ila 35.000 Hz arasında herhangi bir frekansı tespit edebilir.

SR-20 Hat Tespit Dedektörleri Özellikleri

Aktif Hat Tespit Frekansları * 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Pasif Elektrik Tespiti 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz Genişbant.
Pasif Radyo Tespiti 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Sonda Frekansları 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Güç Kaynağı 4 C-Hücreli Piller.

Batarya Ömrü Yaklaşık 16 Saat.

Ağırlık 3.5 lbs. (1,6 kg).

FCC Sınıf A ve EN 55022 Sınıf A gerekliliklerini karşılar.

* 10 Hz - 35.000 Hz arasında 30 farklı özel tanımlanmış frekans ayarlanabilir.

Standart Ekipman

- Sert plastik taşıma çantası.
- İşaretleme markaları ve klipsleri.
- Eğitim DVD'si.
- Kullanma kılavuzu.
- 4 C-Hücreli Pil (alkalin).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
21943	SeekTech SR-20 Hat Tespit Dedektörü	3.5	1,6
22173	SR-20 Taşıma Çantası	5	2,2



SeekTech® SR-60 Hat Tespit Dedektörü

En hızlı, en kolay, çok amaçlı alıcı mevcuttur.

Çok yönlülük

- 10 Hz ila 93.000 Hz arasında herhangi bir frekansı tespit edebilir.
- Elektrikli hatları ve sondaları (aktif sinyaller) eş zamanlı olarak tespit edebilir.
- Tüm tespit edilebilir frekanslar ile SR-20 Hat Tespit Dedektörü'nün tüm kullanım kolaylığı ve hassasiyetine sahiptir.

Zor hat tespit koşullarında bile (kötü iletkenler, kötü zemin koşulları, kötü topraklama vs.) hızlı güvenilir tespitler için SR-60 hat tespit dedektörünü seçin.

SR-60 Hat Tespit Dedektörü Özellikleri

Aktif Hat Tespit Frekansları**	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz.
Pasif Elektrik Tespiti	50 Hz, 60 Hz, <4 kHz Genişbant.
Pasif Radyo Tespiti	4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Sonda Frekansları**	16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Güç Kaynağı4 C-Hücreli Piller.

Batarya ÖmrüYaklaşık 16 Saat.

Ağırlık5.1 lbs. (2,3 kg).

FCC Sınıf A ve EN 55022 Sınıf A gerekliliklerini karşılar.

** 10 Hz - 93.000 Hz arasında 30 farklı özel tanımlanmış frekans ayarlanabilir.

Standart Ekipman

- Sert plastik taşıma çantası.
- İşaretleme markaları ve klipsleri.
- Eğitim DVD'si.
- Kullanma kılavuzu.
- 4 C-Hücreli PİL (alkalin).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60 Hat Tespit Dedektörü	5.1	2,3
29798	SR-60 Taşıma Çantası	5	2,2



SeekTech® Sinyal Vericileri

RIDGID® yeraltı metalik boru ve kablolarını tespit etmek için farklı tipte vericiler sunar.

Tüm RIDGID sinyal vericileri yeraltındaki gömülü kablo üzerinde aşağıdaki üç şekilden biriyle sinyal oluşturur:

- Bağlantı kablosuyla direk bağlantı.
- Opsiyonel sinyal kelepçesi ile indüklemeye.
- Vericiden indüklemeye.

Özelliklerin Karşılaştırılması

	ST-33Q	ST-510	ST-305
			
Direkt Bağlantı Frekansları	Tümü	5	4
İndüklemeye Frekansları	2	3	3
(Rakip Frekanslar)	Kullanıcı Tanımlı Frekanslar	Fabrika Ayarlı	Hayır
2 Hat Frekansını Simültane Aktarır	Hayır	Hayır	Evet
Otomatik Empedans Eşleştirme	Evet	Evet	Evet
Dijital Çıkış Seviyesi Ekranı	Evet	Evet	Hayır
Maks Güç Çıkışı	+5W*	10W	5W
Değişken Güç Ayarı	Düşük, Orta, Yüksek	Tam Ayarlanabilir	Düşük, Orta, Yüksek
Güç Kaynağı	6 D-Hücreli Pil	8 D-Hücreli Pil	6 C-Hücreli Pil
Batarya Kontrolü	Sürekli	Sürekli	İlk Çalıştırmada
Ağırlık (piller olmadan)	11.1 lbs. / 5,0 kg	9 lbs. / 4,1 kg	2.5 lbs. / 1,9 kg
FCC & EN 55022 Gerekliliği	Sınıf A	Sınıf B	Sınıf A

ST-33Q'ya *harici güç kaynağı bağlandığında veya şarj edilebilir piller kullanıldığında, doğru bağlantı modunda 10 Watt'a kadar nominal çıkış gücü oluşturulabilir.



SeekTech ST-33Q Sinyal Vericisi

- Hedef hat üzerinde akım indüklemeye için ideal verici.
- Hedef hatta sekiz kattan fazla akım indükleyerek verimliliği arttırın ve daha iyi tespit yapın.
- 10 Hz ve 93 kHz arasında mevcut tüm direkt bağlantı frekansları ile çok amaçlı en iyi sinyal vericisidir.
- Sesli geri bildirim bir tespite başlamadan önce yapılan devrenin iyi olup olmadığını onaylar.

Frekanslar:

- Direkt Bağlantı (fabrika ayarı): 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Direkt Bağlantı (kullanıcı tanımlı): 10 Hz – 93 kHz.
- İndüklemeye: 8 kHz, 33 kHz.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
26563	SeekTech ST-33Q Verici (5 Watt)	11.1	5,0

KANAL GÖZLEM, TEŞHİS VE TESPİT



SeekTech® ST-510 Sinyal Vericisi

- 10 Watt tam değişken güç çıkışı.
- LCD ekran, hattaki direnci ve akım geçişi ile ilgili anında görsel geri bildirim sağlar.
- Ağır iş tipi klipsleri bulunan iki adet 25' (7,62 m) bağlantı kabloları.
- Rakip üreticilerin cihazları ile uyumludur.
- Sesli geri bildirim bir tespite başlamadan önce yapılan devrenin iyi olup olmadığını onaylar.

Frekanslar:

- Direkt Bağlantı: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz ve 93 kHz.
- İndükleme: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Rakip Frekanslar: Hem direkt bağlantı hem de indükleme de mevcuttur.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
21953	SeekTech ST-510 Verici (10 Watt)	9	4,1



SeekTech ST-305 Sinyal Vericisi

- 5 Watt'a kadar güç üreten hafif ve kompakt verici.
- İki frekansı eş zamanlı olarak aynı anda iletebilir.
- Sesli geri bildirim bir tespite başlamadan önce yapılan devrenin iyi olup olmadığını onaylar.

Frekanslar:

- Direkt Bağlantı: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- İndükleme: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
21948	SeekTech ST-305 Verici (5 Watt)	2.5	1,9



SeekTech Sinyal Kelepçesi

- Direkt bağlantı mümkün olmadığında kullanıcıların bir kablo veya boruya sinyal uygulamalarına olanak tanır.
- Tüm RIDGID® vericileri ile uyumludur.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
20973	SeekTech 4" (100 mm) Sinyal Kelepçesi	2	0,9

NaviTrack Scout® Hat Tespit Dedektörü



NaviTrack Scout hat tespit dedektörü çok yönlü tespit teknolojisi kullanarak en zahmetli işlemlerden biri olan kurşun sonda vercisi (sonda) tespiti işlemini çözmek için tasarlanmıştır.

Daha Kolay Tespit Etme

NaviTrack Scout çok yönlü anten teknolojisi tüm sinyalleri görür. Basitçe sinyal kuvvetini maksimize edip, hedefi bulursunuz. Tespiti karmaşık hale getirecek nulls ve false peakler yoktur.

Hassasiyet

Bu dedektör, hassas bir konum tespiti için hedefin önündeki ve arkasındaki ayırt edici manyetik alan kutup noktalarını işaretlemek için ufak harita ekranını kullanarak konum tespitini doğrular.

Otomatik Derinlik

Hedefin üzerinden derinlik otomatik olarak hesaplanır ve görüntülenir.

Özellikler

- Ağırlık3 lbs. (1,4 kg).
- Güç Kaynağı.....4 C-Hücreli pil.
- Pil Ömrü.....Yaklaşık 24 saat.

Standart Frekanslar

- Sonda.....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz ve 33 kHz.
- Hat Tespiti512 Hz, 8 kHz ve 33 kHz.
- Pasif AC Hat tespiti.....60 Hz, 50 Hz.

Standart Ekipman

- Sert Plastik Taşıma Çantası.
- İşaretleme Markaları ve Klipsler.
- Eğitim DVD'si.
- Kullanma Kılavuzu.
- 4 C-Hücreli Pil.

NaviTrack Scout, SeeSnake kamera kafasını, diğer sonda vericilerini ve zaman zaman elektrik hatlarını tespit eden kullanıcılar için idealdir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
19243	NaviTrack Scout Hat Tespit Dedektörü	3	1,4
20248	Scout Taşıma Çantası	6,25	2,8
12543	İşaret Markaları ve Klips	—	—

FCC Sınıf B ve EN 55022 Sınıf B gerekliliklerini karşılar.



NaviTrack® Sinyal Vericileri



Kurşun Sonda Vericisi

- Kurşun sonda vericisini kanal içine sürmek için kanal açma spiriline ya da su jeti hortumuna takılabilir.
- Yanıp sönen LED ışık sondanın sinyal verdiğini gösterir.
- FCC Sınıf B ve EN 55022 Sınıf B gerekliliklerini karşılar.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
16728	Kurşun Sonda Vericisi, 512 - AAA	0.4	0,18
19263	5/8" & 3/4" (16 mm & 20 mm) Tamburlu Kanal Açma Spiralleri için adaptör	—	—
19268	7/8" (22 mm) Sec. & 1/2" (12 mm) Kanal Açma Spiralleri için adaptör	—	—
19273	5/8" (16 mm) Sec. & 3/8" (10 mm) Tambursuz Kanal Açma Spiralleri için adaptör	—	—
19258	1 1/4" (32 mm) Tambursuz Kanal Açma Spiralleri için adaptör	—	—



Yüzer Verici

- Foseptik tespiti için idealdir.
- 512 Hz sinyal.
- Yanıp sönen LED ışık sondanın sinyal verdiğini gösterir.
- Sifonla gönderilebilir.
- Pil ile çalışır.
- FCC Sınıf B ve EN 55022 Sınıf B gerekliliklerini karşılar.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
19793	Yüzer Sondalar (2), Artı Ekstra Pil	0.4	0,18



SeeSnake Flexmitter® Sonda Vericisi

- Bir SeeSnake Flexmitter 512 Hz ile hattaki bir kamerayı tespit edebilirsiniz (şimdi tüm SeeSnake tamburlarda standarttır: Mini-SeeSnake, SeeSnake Standart ve SeeSnake Otomatik Görüntü Düzeltme).
- SeeSnake kameranız bir sonda ile donatılmamışsa, kameranızı bir Flexmitter sonda vericisi ile yükseltebilirsiniz.
- FCC Sınıf A ve EN 55022 Sınıf B gerekliliklerini karşılar.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		lb.	kg
15323	SeeSnake Flexmitter entegre sonda vericisi	0.62	0,28
15828	Mini-SeeSnake Flexmitter	1	0,045

