

Genel Amaçlı Aletler


- Geniş aksesuar aletleri ve ekipman seçimi.
- Kanıtlanmış dayanıklı tasarımlar.



Tip	Model No	Sayfa
RIDGID® / Peddinghaus® Tezgah Mengeneleri	10	7.2
RIDGID® / Peddinghaus® Aksesuarlar	43	7.3
Multiplus Mengeneler	2	7.5
Boru Mengeneleri ve Tezgahlar	5	7.6
Örsler	3	7.7
Çalışma Tezgahları	3	7.8
Şerit Metreler	5	7.9
Çok Amaçlı Tornavida	1	7.9
Lazer Terazi / Hizalama	2	7.10
Terazi	1	7.12
Testereler	2	7.13
Testere Bıçakları	2	7.13
Sac Makasları	5	7.14
Kuplon Makasları	6	7.15
Kablo Makası	1	7.16
Sonsuz Dişli Rot Makası	2	7.16
Somun Patlatmalar	12	7.17
Burgulu Matkap Uçları	9	7.17
Yedek Matkap Kılavuzları	10	7.18
Somun Patlatma Setleri	2	7.18

GENEL AMAÇLI ALETLER

RIDGID® / Peddinghaus® Mergeneler

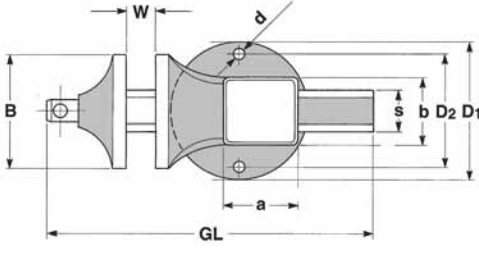

- Bu mergeneler kaliteleri ve dayanıklılıkları ile bilinir. 100 yılı aşkın süredir Almanya'da üretilir.
- Dökme demirden 3 kat daha güçlü tamamen dövme çelik konstrüksiyon.
- Maksimum dayanıklılık için sertleştirilmiş ve tırtıklı çeneler.
- Gerçekten kullanabileceğiniz sertleştirilmiş büyük örs.
- İşlenmiş ve sertleştirilmiş kayar yüzeyler.
- Hassas işlem ve uzun ömür için haddelenmiş çift hareketli Acme vidası.
- Çıkartılabilir çelik mil somunu.
- Ölçek.



Matador

- Atölye için profesyonel tezgah tipi mengene.

Katalog No.	Model No.	Boru Kapasitesi	Matador: Boyutlar mm (bkz. çizim)								Ağırlık	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	13.0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	57.4	26,0



Superior

- Montaj endüstrisi için entegre boru çenelerine sahip profesyonel mengene.

Katalog No.	Model No.	Boru Kapasitesi	Superior: Boyutlar mm (bkz. çizim)								Ağırlık	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0





Junior

- Profesyonel ve meraklı hobi kullanıcıları için orta düzey iş mengenesi.

Katalog No.	Model No.	Boru Kapasitesi	Junior: Boyutlar mm (bkz. çizim)								Ağırlık	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	39.7	18,0

RIDGID® / Peddinghaus® Aksesuarlar

360° Döner Tabanlar

- Mengenenin konumuna güvenli kilitlenmesini sağlar.



Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
10213	Döner Taban - Matador 100	2	0,9	1
10214	Döner Taban - Matador 120	2.9	1,3	1
10215	Döner Taban - Matador 140 / 180	6.6	3,0	1
10217	Döner Taban - Junior 120	2.9	1,3	1
10218	Döner Taban - Junior 140	6.6	3,0	1
10616	Döner Taban - Superior 120	2.9	1,3	1
10617	Döner Taban - Superior 140 / 160	6.6	3,0	1

İşkence Bağlantısı

- Tezgaha mengene bağlamak için.



Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
10223	İşkence Bağlantısı - Matador 100	3.1	1,4	1
10224	İşkence Bağlantısı - Matador 120	4.6	2,1	1
10225	İşkence Bağlantısı - Junior 120	4.6	2,1	1
10730	İşkence Bağlantısı - Superior 120	4.6	2,1	1

Mekanik Asansörler

- Doğru çalışma yüksekliği için mengene kaldırır veya indirir.



Yükseklik ayarı: 200 mm

Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
10313	Mekanik Kaldıraç - Matador 100	29	13,0	1
10314	Mekanik Kaldıraç - Matador 120	29	13,0	1
10315	Mekanik Kaldıraç - Matador 140 / 180	29	13,0	1
10725	Mekanik Kaldıraç - Superior 120	29	13,0	1
10726	Mekanik Kaldıraç - Superior 140 / 160	29	13,0	1
10733	Mekanik Kaldıraç - Junior 120	29	13,0	1
10734	Mekanik Kaldıraç - Junior 140	29	13,0	1

GENEL AMAÇLI ALETLER

Otomatik Kaldıraçlar



Yükseklik ayarı: 300 mm

Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
10323	Otomatik Kaldıraç - Matador 100	33.1	15,0	1
10324	Otomatik Kaldıraç - Matador 120	33.1	15,0	1
10325	Otomatik Kaldıraç - Matador 140	33.1	15,0	1
10335	Otomatik Kaldıraç - Matador 160 / 180	33.1	15,0	1
10727	Otomatik Kaldıraç - Superior 120	33.1	15,0	1
10728	Otomatik Kaldıraç - Superior 140	33.1	15,0	1
10729	Otomatik Kaldıraç - Superior 160	33.1	15,0	1
10731	Otomatik Kaldıraç - Junior 120	33.1	15,0	1
10732	Otomatik Kaldıraç - Junior 140	33.1	15,0	1

Peddi-Lift

- Mekanik kaldırma çalışma tezgahının altına katlanarak diğer işler için tezgahın üstünü boş bırakır.



Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
40913	Sadece Peddi-Lift	15.5	7,0	1
10337	Matador 120'li Peddi-Lift	37.5	17,0	1

Takma Çeneler

RIDGID® Peddinghaus takma çeneleri iş parçasının sağlam ve güvenli bir şekilde tutturulmasını sağlayarak Matador mengenenizin her tipte işin üstesinden gelmesini sağlar.



Takma Çelik Boru Çeneleri



Takma Plastik Çeneler



Takma Çelik Çeneler




Takma Çelik Prizma Çene

Katalog No.	Tip	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
10834	Boru Çenesi - 120	1.1	0,5	1
10835	Boru Çenesi - 140	1.5	0,7	1
10836	Boru Çenesi - 160	2.0	0,9	1
10837	Boru Çenesi - 180	2.2	1,0	1
10844	2'li Plastik Çene Seti - 120	8.0	0,4	1
10845	2'li Plastik Çene Seti - 140	1.1	0,5	1
10846	2'li Plastik Çene Seti - 160	1.1	0,5	1
10847	2'li Plastik Çene Seti - 180	1.3	0,6	1
10874	2'li Çelik Çene Seti - 120	4.0	1,8	1
10875	2'li Çelik Çene Seti - 140	3.3	1,5	1
10876	2'li Çelik Çene Seti - 160	4.6	2,1	1
10884	2'li Prizmatik Çene Seti - 120	2.2	1,0	1
10885	2'li Prizmatik Çene Seti - 140	2.9	1,3	1
10886	2'li Prizmatik Çene Seti - 160	4.0	1,8	1



Multiplus Mergeneler

- Bükme ve düzleştirme ataşmanlı profesyonel çok amaçlı mengene.
- Çelik, paslanmaz çelik ve hidrolik borularını bükme ve çelik profilleri düzleştirmek için uygundur.
- Multiplus 120 / 160'ın mili tarafından 2,5 / 3,5 ton kuvvet uygulanarak, 22 / 28 mm'ye kadar 1,5 mm et kalınlığındaki AISI 304 paslanmaz çelik borunun bükülmesini sağlar.
- 15 mm, 18 mm ve 22 mm kalıpçılar, düzleştirme örsü ve 2 köşe desteğiyle birlikte komple ve kullanıma hazır teslim edilir.
- Özgün tasarımı ve entegre kaliteli özellikleri sayesinde son on yılların en çok arzu edilen el aletlerinden biri olmuştur. Kelepçeleme, bükme ve düzleştirme için gerçek bir 3'ü 1 arada alettir.

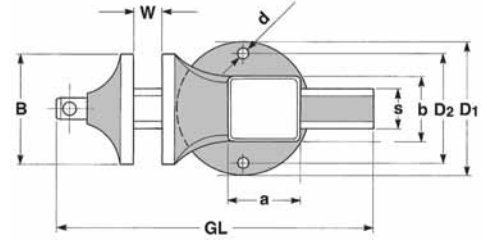

Katalog No.	Model No.	Multiplus: Boyutlar mm (bkz. çizim)								Ağırlık	
		B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44.1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81.6	37,0

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yarıçap	Multiplus 120	Multiplus 160	Ağırlık kg		Std. Paket
						lbs.	kg	
83636	—	Kalıp 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Kalıp 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Kalıp 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Kalıp 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Kalıp 28 mm	114 mm	Yok	+	4.4	2,0	1
83606	—	Düzleştirme Aleti	—	x	x	3.6	1,5	1

x = standart, + = isteğe bağlı, Uygulanamaz = kullanılamaz



Mengeneler



Pionier Menteşeli Boru Mengeneleri

- Yüksek nitelikli dökme demirden yapılmıştır.
- Değiştirilebilir sertleştirilmiş çelik çeneler.
- Yuvarlatılmış mil dişi.
- Üç modeli vardır (2" - 3" - 4").

Katalog No.	Model No.	Tip	Kapasite		Ağırlık	
			inç.	mm	lb.	kg
11052	2	Pionier Mengene	1/8 - 2	10 - 60	9.1	4,3
11053	3	Pionier Mengene	1/8 - 3	10 - 89	3.6	6,5
11054	4	Pionier Mengene	1/8 - 4	10 - 114	22.1	10,0



Boru Mengeneli Taşınabilir Tezgah

- Boru bükme plakası.
- Aletler için eşya rafı ve stabilite için menteşeli zemin tahtası.
- Özel emniyet kilidi tezgahın yanlışlıkla ileri doğru düşmesini önler.

Katalog No.	Model No.	Tip	Kapasite		Ağırlık	
			inç.	mm	lb.	kg
12202	2	Pionier Tezgah	1/8 - 2	10 - 60	50.7	23,0
12203	3	Pionier Tezgah	1/8 - 3	10 - 89	60.1	30,0

- Model No. 2, arası 1/2" ile 1 1/2" boruları bükür.
- Model No. 3, 1" ile 2" arası boruları bükür.

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Tip	Ağırlık	
			lb.	kg
12022	—	Model No 2 için menteşe kelepçesi*	3.1	1,4
12223	—	Model No 3 için menteşe kelepçesi*	3.1	1,4

* Her iki model Matador veya Superior Model 120 mengeneye takılabilir (menteşe kelepçesi gerekir).

Örsler



Çift Boynuzlu Örs



Tüm örslere uyan portatif ayak
380 x 460 x 550 mm
Katalog No. 14200

- Dövme çelik konstrüksiyon. Taşlanmış ve sertleştirilmiş üst yüzey.
- 35 kg - 125 kg arası ağırlıklarda bulunur.
- Model 9 ve 12'de alet yerleştirme delikleri bulunur.

Çift boynuzlu örs - Model No.		5	9	12
Katalog No.		14165	14169	14190
Ağırlık	lb.	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Yüz genişliği	mm	95	125	130
Yüz uzunluğu	mm	205	265	300
Her bir boynuzun uzunluğu	mm	135	185	210
Toplam uzunluk	mm	475	635	720
Toplam yükseklik	mm	200	265	310
Taban	mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

GENEL AMAÇLI ALETLER

Çalışma Tezgahları

- Ağır hizmet gövde.
- Sert ahşap işleme yüzeyi, suya ve toza dayanıklılığın sağlanması için özel işlem görmüştür.
- Boru konstrüksiyonlu bacaklar ağır yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır.
- Tezgahların sökülmesi ve montajı kolaydır ve kolay taşınabilir.
- 3 boyutu bulunur.



Model 1100 Tezgah

Katalog No.	Model No.	Boyut cm	Tezgah Üstü Kalınlığı mm	Yükseklik cm	Ağırlık		Std. Paket
					lb.	kg	
16601	1100	83 x 50	30	80,0	46,3	21,0	1



Model 1300 Tezgah

Katalog No.	Model No.	Boyut cm	Tezgah Üstü Kalınlığı mm	Yükseklik cm	Ağırlık		Std. Paket
					lb.	kg	
16361	1300	108 x 62	22	83,6	75,0	34,0	1



Model 1400 Tezgah

Katalog No.	Model No.	Boyut cm	Tezgah Üstü Kalınlığı mm	Yükseklik cm	Ağırlık		Std. Paket
					lb.	kg	
15841	1400	107 x 75	30	84,0	88,2	40,0	1

Şerit Metreler

YENİ



Yeni "Şantiye Korumalı" şerit metrelerin beş modeli, 3x metrik ve 2x çiftli metrik/inç, en zor şantiye koşullarına bile dayanması amacıyla üstün dayanıklılık için ağır hizmet lastik kaplaması ve paslanmaz çelik gövdeyi bir araya getiren yenilikçi bir tasarım sunar. RIDGID® şerit metrelerinin sunduğu diğer muhteşem özellikler ve faydalar şunlardır:

- Geri sarmada darbe azaltıcı entegre şok emici.
- Çift taraflı tamamı çelikten yuvalı kanca dayanıklıdır ve bir çivi başına bile takılabilir.
- Çepeçevre kaydırmaz lastik ile tamamen sarılı paslanmaz çelik gövde, darbelerle kolayca direnirken daha fazla dayanıklılık ve konfor sunar.
- Ağır hizmet tipi 2 taraflı naylon kaplı şerit aşınmaya ve kırılmaya dirençlidir.
- Üstün kanca ucu direnci.
- Geniş uçlar, kolay okunabilirlik için büyük sayılar.
- Dayanıklı paslanmaz çelik kemer klipsi.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Şerit		Ağırlık		Std. Paket
			Uzunluk m	Genişlik mm	lb.	kg	
38768	316-M	Şerit Metre 3 m - Metrik	3	16	.35	0,16	1
38773	525-M	Şerit Metre 5 m - Metrik	5	25	.75	0,34	1
38778	825-M	Şerit Metre 8 m - Metrik	8	25	1	0,46	1
38783	316-IM	Şerit Metre 3 m - Çiftli metrik / İnç	3	16	.35	0,16	1
38788	525-IM	Şerit Metre 5 m - Çiftli metrik / İnç	5	25	.75	0,34	1

Çok Maksatlı 6'sı 1 Arada Tornavida



6'sı 1 arada Tornavida

- Şunları içerir:
 - #1 ve #2 Phillips® uç.
 - 3/16" ve 1/4" düz uç.
 - 5/16" ve milde 1/4" somun anahtarları
- Artırılmış kavrama ve tork için yumuşak kauçuk kavrama.
- Pozitif sıkı geçme kilitli saplı bilyalı/yaylı yakalama mili.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Gövde		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
16573	1974	6'sı 1 arada Tornavida	8	203	.24	0,11	1

Lazer Terazi / Hizalama

YENİ



micro CL-100 Otomatik Düzeltmeli Lazer Terazi

- Tek butonla kullanım, kullanması çok kolay.
- Terazileme ve hizalama işleri göz açıp kapayıncaya kadar yapılır.
- Çok parlak dikey ve yatay lazer çizgilerin anında gösterimi.
- Lazer tipi: Sınıf 2, 630 - 670 nm.
- Milimetre hassasiyeti: 2 mm / 10 m.
- Uzatılmış iç ölçüm menzili 30 metre.
- Otomatik düzeltme toleransı $\pm 6^\circ$.
- Koruma derecesi: IP54.
- Entegre 360° döner taban.
- Kaymaz plastik taşıma çantasında paketlenmiştir.
- Yükseltme tripodu ve lazer iyileştirme gözlükleri ücretsiz olarak dahil!

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Projeksiyon	Diyot nm	Menzil m	Ağırlık		Std. Paket
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Otomatik Düzeltmeli Lazer Terazi Kiti*	Yatay & Dikey	630 - 670	30	1.1	0,50	1

Aksesuarlar

41383	—	micro CL-100/DL-500 için Yükseltme Tripodu				2.2	1	1
41378	—	micro CL-100/DL-500 için Lazer Gözlükleri				.22	0,1	1
41373	—	micro CL-100/DL-500 için Manyetik Hedef Plakası				.22	0,1	1

*Bu kite Lazer Gözlükleri ve Yükseltme Tripodu dahildir.

YENİ



micro CL-500 Otomatik Düzeltmeli 5 Nokta Lazer

- Ölçülen noktaların kolayca aktarılması, dik açılarının belirlenmesi ve çeşitli yapı malzemelerinin hizalanması için kompakt nokta lazer.
- 5 yoğunlaştırılmış lazer nokta (2x dikey / 3x yatay) yansıtır.
- Lazer tipi: Sınıf 2, 635 - 670 nm.
- Kullanıcı dostu: Topuzu çevirin, çalışmaya başlayın!
- Milimetre hassasiyeti: ± 2 mm / 10 m.
- İç Menzil: 30 metre.
- Kendiğinden ayarlı menzil: $\pm 4,5^\circ$.
- Koruma derecesi: IP55.
- Entegre 360° Döner Taban.
- Bir manyetik kaide, hedef plakası, montaj kayışı ve lazer iyileştirme gözlükleri de içeren kaymaz plastik bir çanta içerisinde paketlenmiştir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Projeksiyon	Diyot nm	Ölçüm Aralığı m	Ağırlık		Std. Paket
						lb.	kg	
38763	micro DL-500	Kendinden Ayarlı 5 Nokta Lazer kit*	2x Dikey / 3x Yatay Noktalar	630 - 670	30	1.28	0,58	1

Aksesuarlar

41383	—	micro CL-100/DL-500 için Yükseltme Tripodu		1.68	0,76	1
41378	—	micro CL-100/DL-500 için Lazer Gözlükleri		.22	0,1	1
41373	—	micro CL-100/DL-500 için Manyetik Hedef Plakası		.22	0,1	1
41723	—	micro DL-500 için Montaj Kayışı ile birlikte Manyetik Kaide		1.19	0,54	1

*Bu kite Lazer Gözlükleri, Manyetik Hedef Plakası ve Montaj Kayışı ile birlikte Manyetik Kaide de dahildir.



Terazi



Model 395E
Manyetik Torpido Terazisi

Manyetik Torpido Terazisi

- Hafif ve kompakt, genel kullanım ve dar alanlarda çalışmak için ideal.
- Alüminyum döküm profil.
- Karanlık alanlar için karanlık kapsül çerçevelerinde parlar.
- Tüp biçiminde kapsüller, 180° - 45° - 90°.
- Üç kuvvetli mıknatıs.
- Teraziyi boru üzerinde dengelemek için V oluklu kanal.
- Üstten okunabilir büyük terazi kapsülü.
- 1,0 mm/m hassasiyet.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Uzunluk		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
22398	395E	Manyetik Torpido Terazisi	9	230	0.33	0,15	1

Testereler



Model 212 Pro Arc Demir Testeresi

Hafif profesyonel testerede üstün direnç ve maksimum kontrolü sunmak için tasarlanmıştır. Ergonomik gövde yapısı hem daha fazla kuvvet hem de çalışma alanına erişimi kolaylaştırma sağlar. Bıçak değiştirme, büyük gerdirmе topuzu ve ileri ve geri kauçuk tutma saplarıyla kolayca gerçekleştirilir kontrollü ve hızlı kesimi garanti eder. Ek olarak, Model 212 Pro Arc, bıçağın montajının iş görmesi için (45° ya da 90° kesme açıları) iki konum sağlar.

Model 1205 PVC/ABS Testeresi

Plastik boru, kontraplak ve kaplamaları kesmek için tasarlanmıştır. Alüminyum sap ve 18" bıçağa sahiptir ve değişiklikleri mevcuttur.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
20238	212	Pro Arc Alüminyum Demir Testeresi (12" bıçak dahildir)	1.3	0,6	1
50522	1205	18" PVC/ABS Boru Testeresi	.875	0,4	6
50532	1205-2	18" Yedek Bıçak Yüzü	.5	0,2	1

18" Bıçağın Model 1205-2'de standart olduğuna dikkat edin

Bi-Metal Yüksek Hız Testere Bıçakları

Bi-Metal Bıçakları en iyi kalite bıçakta mümkün olan en yüksek performansı üretmek için, yüksek hız çelik diş elektron ışınlı kaynak edilmiş, sert ancak esnek de olan çelik döküm arkalığa sahiptir. 18 TPI – 24 TPI ve 300 mm uzunlukta temin edilebilir.



Katalog No.	Model No.	Tip ve Uygulama	Bıçak Boyutu		Diş / inç	Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm		lb.	kg	
56847	1218-BM	Ağır İş Uygulamaları > 3mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Genel Amaçlı Uygulamalar	12	300	24	3.3	1,5	100

Sac Makasları



Model 786
Aviation Sac Makası
(sağ kesim)



Model 788
Aviation Sac Makası
(düz kesim)



Model 787
Aviation Sac Makası
(sol kesim)



Model 796
Offset Sac Makası
(sağ kesim)



Model 797
Offset Sac Makası (sol kesim)

Tüm RIDGID Sac Makasları, artırılmış kalite ve performans için dövme, ısıtılmış işlem görmüş bıçaklar sunar.

Aviation ve Offset Sac Makası

18 mm veya daha hafif soğuk çekilmiş çelik sacı kesmek için idealdir. Bileşik hareket, minimum çabayla maksimum çene gücü sağlar. Aviation sac makaslarının vidalı çene civatası bıçakların, uzun süreli kullanımdan sonra tekrar hizalanmasını sağlar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Uzunluk		Kesim		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	inç.	mm	lb.	kg	
54115	786	Makas - Sağ Kesim	10½	267	1½	35	1	0,5	6
54120	787	Makas - Sol Kesim	10½	267	1½	35	1	0,5	6
54125	788	Makas - Düz Kesim	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16202	796	Çıkıntı Makası - Sağ Kesim	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16207	797	Çıkıntı Makası - Sol Kesim	10½	267	1½	38	1	0,5	6

Cıvata Kesme



Kuplon Makasları

- Sertleştirilmiş alaşım çelik çeneler mümkün olan en uzun bıçak ömrünü sağlamak için tasarlanmıştır ve üretilmiştir.
- Tek kademeli dahili kam mekanizması kesme bıçaklarını hassas şekilde hizalanmış tutmanın en hızlı ve basit yolunu sağlar.
- Sıkıştırma, kontrollü kesme için daha fazla mekanik avantaj sağlaması için tasarlanmış saplar ve tutamaklar.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Cıvata Kesici Açıklaması	Kapasite/Metal						Toplam Uzunluk		Ağırlık		Std. Paket
			Yumuşak (15RC) ¹		Orta (31RC) ²		Sert (42 RC) ³						
			inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	lb.	kg	
14213	S14	Ortalı Kesme	5/16	7,9	1/4	6,4	3/16	4,8	15	379	11/4	1,0	1
14218	S18	Ortalı Kesme	3/8	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	19	485	33/8	1,5	1
14223	S24	Ortalı Kesme	7/16	11,0	3/8	9,5	5/16	7,9	26	652	57/8	2,7	1
14228	S30	Ortalı Kesme	1/2	12,7	7/16	11,0	3/8	9,5	31	800	87/8	4,0	1
14233	S36	Ortalı Kesme	9/16	14,3	1/2	12,7	7/16	11,0	38	958	131/2	6,1	1
14238	S42	Ortalı Kesme	11/16	17,5	9/16	14,3	1/2	12,7	44	1.115	181/4	8,3	1

¹Yumuşak çelik ve demir olmayan metaller, cıvatalar, vidalar, perçinler, tel

²Demir ve çelik

³Paslanmaz çelik, yay teli, ısıtılmış işlem görmüş çubuk, takviye çubuğu

Yedek Kafalar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
18363	S14 Kafa Grubu	7/8	1,0	1
18368	S18 Kafa Grubu	1 1/4	1,5	1
18373	S24 Kafa Grubu	2 1/4	2,7	1
18378	S30 Kafa Grubu	8 7/8	4,0	1
18383	S36 Kafa Grubu	13 1/2	6,1	1
18388	S42 Kafa Grubu	18 1/4	8,3	1

GENEL AMAÇLI ALETLER

Kablo Kesme



Model 1380 Kablo Makası

Model 1380 Kablo Makası, 1 3/8" çap ve 750 MCM* değerindeki yalıtımlı alüminyum ve bakır kabloları kesmek için dizayn edilmiştir. Dövme, ısı işlem görmüş, alaşım çelik çeneler, içerdeki tellerde minimum bozulma ile kablo kesme. Fiberglas izoleli kollar ve kauçuk tutamaklar.

*Çelik veya ACSR kablo kesiminde kullanılmaz

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Kapasite	Ağırlık		Std. Paket
				lb.	kg	
83350	1380	Kablo Makası	1 3/8" Çap ve 750 MCM ile Alüminyum ve Bakır Kabloları kesmek için dizayn edilmiştir	4 1/2	2,0	1

Sonsuz Dişli Demir Çubuk Kesme



Model 1390M Sonsuz Dişli Demir Çubuk Makası


- Klima, yangın söndürme sistemleri ve tavandan sarkan diğer hafif gövdelerin borularını aşamak için kullanılan sonsuz dişli demir çubukları kesmek için tasarlanmıştır.
- Yıve hasar vermeksizin temiz kesimler gerçekleştirir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
20271	—	8 mm Bıçaklı Sonsuz Dişli Rot Makası	12.1	5,4	1
26891	—	10 mm Bıçaklı Sonsuz Dişli Rot Makası	12.1	5,4	1


Yedek Kafalar

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
58406	—	6 mm Bıçak Seti			1
57116	—	8 mm Bıçak Seti			1
57126	—	10 mm Bıçak Seti			1


Somun Patlatmalar

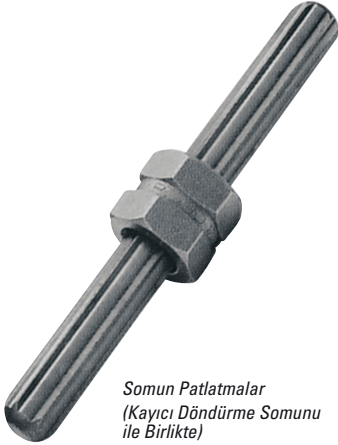


Somun Patlatmalar
(Kayıcı Döndürme Somunu
ile Birlikte)



BİRİNCİ - Hassas merkezleme için sıkı geçmeli RIDGID Matkap Kılavuzunu kullanarak kırık ucun arasından küçük bir delik açın. Merkezleme deliği daha büyük bir matkapın izlemesi içindir.



İKİNCİ - Matkap Kılavuzunu Çıkarın. "Daha uzun" Patlama vidasını almak için küçük orta deliği daha büyük bir çapa gelmesi için delin.



ÜÇÜNCÜ - "Daha uzun" Patlama Vidasını ufak delik yuvaya sürün ve çevirin.

Katalog No.	Model No.	Vida Çapı		Matkap Kullanın		Yiv Çapı		Toplam Uzunluk		Maksimum Derinlik		Ağırlık		Std. Paket
		inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	oz.	g	
35535	1	1/4	6	1/8	3	0.139	3,5	2 5/16	59	1	25	1/2	14	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0.205	5,2	2 3/4	70	1	25	1	28	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0.272	6,9	3 1/16	78	1	25	1 1/4	35	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0.338	8,6	3 5/16	84	1	25	1 3/4	50	1
35555	5	1/2 - 9/16	13 - 14	1 1/2	9	0.374	9,5	3 3/4	95	1	25	2 1/4	64	1
		(Dönen Somun Yok)												
35560	6	5/8	16	7/16	11	0.471	12,0	4 1/8	105	2	51	3	85	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0.538	13,7	4 1/2	114	2	51	4	113	1
35570	8	7/8 - 1	22 - 25	5/8	16	0.665	16,9	4 3/4	121	3	76	6 1/2	184	1

Somun Patlatmalar
(Takımlar Halinde)



Somun Patlatma Setleri. Daha fazlası için bakınız 7.18

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			oz.	g	
35575	—	Nos. 3,4 ve 5 dahil	8	227	1
35580	—	Nos. 1,2,3,4 ve 5 dahil	8	227	1

Burgulu Matkap Uçları




Yüksek Hız Matkap Ucu

Katalog No.	Model No.	Çap		Toplam Uzunluk		Ağırlık		Std. Paket
		inç.	mm	inç.	mm	oz.	g	
35720	1	1/8	3	2 1/2	63	1/4	7	1
35725	2	3/16	5	3	73	1/2	14	1
35730	3	1/4	6	3 1/2	89	3/4	21	1
35735	4	5/16	8	4	102	1 1/4	35	1
35740	5	1 1/2	9	4 1/2	114	1 1/2	43	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	2 1/2	71	1
35750	7	1/2	13	5	127	3 1/2	99	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	5 1/2	156	1
35760	36	1/4	6	6	152	1 1/2	43	1

GENEL AMAÇLI ALETLER

Yedek Matkap Kılavuzları



Yedek Matkap Kılavuzları
(Tek Parçalı Tipte)

Katalog No.	Model No.	Çap DIŞ ÇAP		Toplam Uzunluk		Matkap Kullanın		Ağırlık		Std. Paket
		inç.	mm	inç.	mm	inç.	mm	oz.	g	
35765	921	9/32	7,1	1 3/16	30	1/8	3	1/4	7	1
35770	1021	5/16	7,9	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35775	1121	11/32	8,7	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35785	1321	13/32	10,0	1 3/16	30	3/16	5	1/2	14	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30	3/16	5	1	28	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1

Somun Patlatma Setleri



Model 10 Somun Patlatma Seti

Model 10 seti 20 hassas işlenmiş uç içerir; döndürme somunlarıyla birlikte Somun Patlatma Modellerinin her biri 1 - 5 arası dahil, matkap modelleri 1 - 5 arası dahil ve matkap kılavuzu Modelleri 921 - 1821 arası dahil. Ön şekil verilmiş plastik kutu, özel plastik kutu sağlar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Kapasite		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
35585	10	Vida Ekstraktör Seti	1/4 - 1/2	6 - 13	1 1/4	0,6	1
35695	10	Yalnızca Kutu	—	—	3/10	0,16	1



Model 25 Somun ve Boru Patlatma Seti

Model 25 set, her bir somun patlatma Modelinden 1 - 8 arası (Model 1 - 5 döndürme somunlarıyla birlikte somun patlatmalar); Matkap Modelleri 1 - 8 arası dahil ve bir Model 36; ve matkap kılavuzu ile burçlardan oluşan komple set. Somun patlatma kapasitesinin maksimum derinlik aralığı 1" ile 3" arasındır. 80 ile 85 arası boru somun patlatma Modelleri de dahildir. Bu hassas işlenmiş uçlar, bölmeli alet kutusu içinde paketlenmiştir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Kapasite			Ağırlık		Std. Paket
			Tip	inç.	mm	lb.	kg	
35590	25	Vida ve Boru Ekstraktör Seti	Vida Borusu	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	9 1/4	4,2	1
35700	25	Yalnızca Kutu	—	—	—	1	0,5	1